

4K8K衛星放送に対応!!


屋外用混合器

Point 1

製品高さ・取付用ネジ改良!

- ①壁面取付の狭いスペースでも取付やすい製品高さ。
- ②大きくなり、取付やすい取付用ネジ。

約9mm小さくなりました!

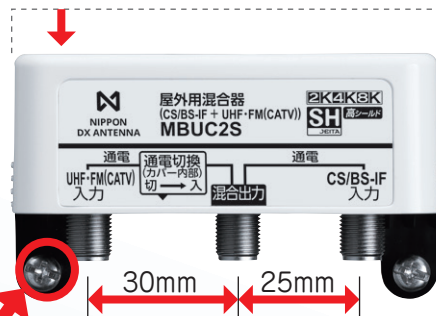

φ4.1mm×16mm
の取付用ネジ!

カンタン 取付金具!

特許取得済

適合マスト径
φ22~φ49




Point 2

通電切換スイッチが 扱いやすくなりました!

内部の
ダイカストケースで
外来ノイズ
をブロック!

正面で切換
出来て便利!


開けやすい
スライド式

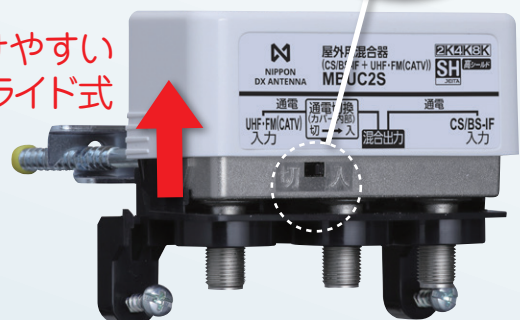

Point 3

平面アンテナに 取付可能!


※弊社UHF平面アンテナ
UAH201・UAH261シリーズ

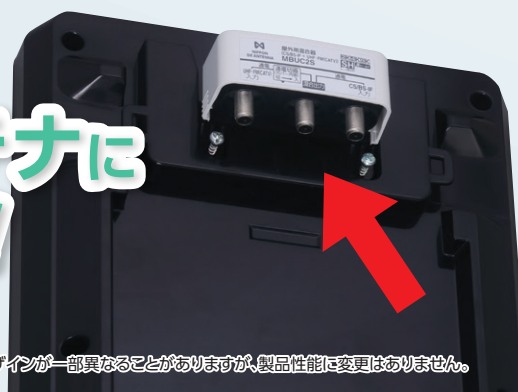

屋外用混合器

2K4K8K

2K4K8K CS 3224MHz BS CATV UHF VHF FM

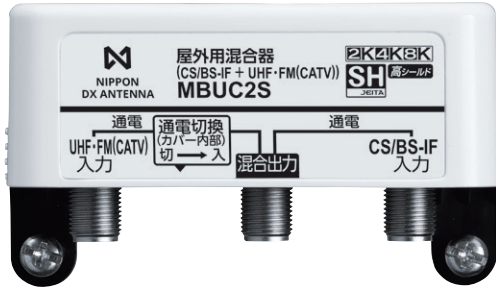

屋外用混合器 (CS/BS-IF+UHF・FM(CATV)) MBUC2S

¥10,934 (税抜価格 ¥9,940)

高シールド SH JEITA EU RoHS 指令準拠




品名		屋外用混合器 (CS/BS-IF+UHF・FM(CATV)) [2K・4K・8K対応]						
型番		MBUC2S						
希望小売価格		¥10,934 (税抜価格 ¥9,940)						
使用周波数 (MHz)		10～76	76～222	222～770	1032～1489	1489～2150	2150～2681	2681～3224
通過帯域損失 (dB以下)		1.2	1.5	1.5	2.0	2.0	2.0	3.0
阻止帯域減衰量 (dB以上)		35	35	35	30	30	30	30
VSWR (以下)		1.8	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0	2.5
漏洩電界強度 (dBμV/m)※1		—			40.2以下			
インピーダンス (Ω)	入力	75 (F形)			75 (F形)			
	出力	75 (F形)						
適合マスト径 (mm)		φ22～49						
寸法 (高さ×幅×奥行mm)		51×87×47.6						
質量 (kg)		0.17						
付属品		防水キャップ×3、F-5接栓×3						
備考		通電容量:全端子合計DC15V・0.8A以下 CS/BS-IF入力・混合出力端子間通電:DC15V・0.8A以下 UHF・FM(CATV)入力・混合出力端子間通電 (切換式):DC15V・0.3A以下						
梱包入数		20						

*1 3mの距離において


■スイッチ「入」時

※ブースター使用時に
通電切換スイッチを「入」にすることで、
UHF側に接続したブースターへ
電源を供給することができます。

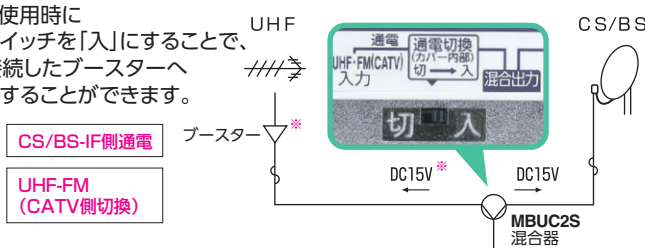

■スイッチ「切」時

出荷時、
通電切換スイッチは
「切」となっています。

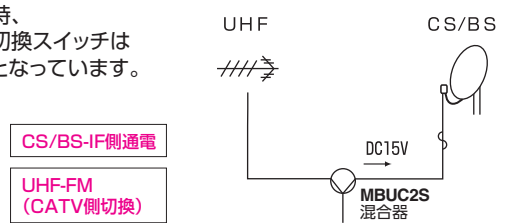

※ブースターを使用しない時は切換スイッチを「切」にしてください。「入」にするとショートすることがあります。

パック入り商品も 発売中!

希望小売価格
オープン価格



品名	屋外用混合器
型番	MBUC2S(B)
JAN	4975584103989



安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用の
前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

保証について

- 製品の保証期間はご購入日から1年間です。
- 保証期間中、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お問い合わせの販売店を通じて無料修理いたします。詳しくは、取扱説明書、保証書をご覧ください。

EU RoHS
指令準拠

EU RoHSマークは、EU RoHS指令に準拠した製品であることを表しています。

※規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。

2K4K8K

2K・4K・8K放送対応マークは、BS・110度CSにて既に放送されている2K放送と4K・8K放送(4K8K衛星放送)に対応した機器(3224MHz)であることを示します。

高シールド

高シールドマークは、携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制するため、厳しい社内基準を基にシールド性を高めた製品であることを示します。

SH
JEITA

SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)は、BS・110度CS右左旋放送受信帯域に対応した機器のうち、一般社団法人電子情報技術産業協会が審査・登録され、一定以上の性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適した衛星アンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークです。

NDX サポート
ポータルサイト



ホームページでも初期設定や、各種端末の詳しい手順を確認できます。
QRコードからアクセスしてください。

カスタマーセンター
ナビダイヤル
0570-033-083

平日(月~金)9:30~17:00まで

※全国一律料金でご利用いただけます。
※携帯電話からもご利用いただけます。
※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外となっております。

■土日・祝祭日・夏期・年末年始休暇は除く
■一部のIP電話で上記番号がご利用に
ならない場合: 050-3818-9016