


この1台で**33dB形・43dB形**スイッチひとつでかんたん切換
省スペースで取付できる”現場で悩まない”万能家庭用ブースター!!

電源一体型 デュアルブースター®

ケーブル一本でそのまま入力できる
混合入力対応でさらにスマート!

従来製品※1では出来なかったUHFおよびCS/BS-IF信号の混合入力に対応。分波器による分波を必要とせず、混合状態のケーブル一本で入力いただけます。もちろん、スイッチ切換によりUHFとCS/BS-IFをそれぞれ別入力することも可能です。

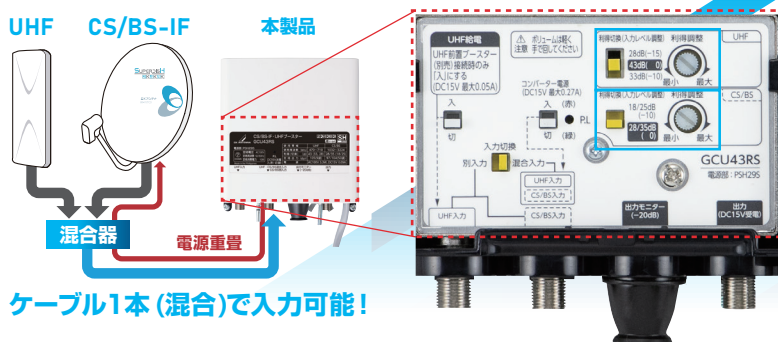

ケーブル1本(混合)で入力可能!

スイッチ切換で必要に応じて
コンバーター電源重畳にも対応

CS/BS-IF入力端子には、必要に応じてスイッチ切換でコンバーターへの電源供給が可能です。また、UHF入力端子においても同じくスイッチ切換により前置ブースター用電源の給電も可能です。




CS/BS-IF・UHFブースター
[2K・4K・8K対応]

GCU43RS

2K4K8K 高シールド SH 3EITA EU RoHS 指令準拠 E

狭い場所でもスッキリ取付
**電源一体型で
省スペース**

スペースが限られる戸建住宅の情報分電盤にも本製品ならスッキリと取付可能です。

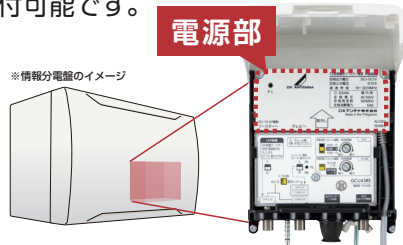

強電界から弱電界まで
**この一台で
幅広く対応**

受信環境で迷っても、これ一台で強電界から弱電界まで幅広く対応します。



電源部を取り外すことで
**増幅部のみ
屋外にも設置可能**

電源部は取り外すことで、屋外にも取付可能。受信状況が悪くアンテナ直下へ設置が必要な場合も安心です。



※増幅部を屋外設置する際は必ず電源部を取り外してください。

※1

33dB形

43dB形

2K4K8K

CS/BS-IF・UHFブースター

GCU43RS

2K4K8K SH

電源部: PSH4202

使用周波数: UHF 470~710 CS/BS 1032~3224

利得(調整後): (dB) 43 (33, 28) 28/35 (18/25)

利得(調整前): (dB) 105 (9波) 97/100/104 (50波)

定格出力: (W) 105 (9波) 97/100/104 (50波)

入力: DC15V/0.05A

出力: AC100V/3.5W, DC15V/0.05A

UHF入力

UHF・CS/BS-IF混合入力

出力

デュアルブースター*

33dB/43dB共用形

電源コード長 1.0m

CS/BS-IF 入力端子からDC15V 常時重量

※6

CS/BS-IF・UHFブースター

[2K・4K・8K対応]

GCU43RS

¥79,178 (税抜価格 ¥71,980)

CS 3224MHz BS UHF

2K4K8K 高シールド SH

EU RoHS

品名	CS/BS-IF・UHFブースター[2K・4K・8K対応]	
型番	GCU43RS	
希望小売価格	¥79,178(税抜価格 ¥71,980)	
使用帯域	UHF	CS/BS-IF
周波数帯域(MHz)	470~710	1032~3224
入力レベル範囲(dBμV)	41~62(77)※2	44~69(79)※3
標準利得(dB)	43	28/31/35 (1032/2150/3224MHz)
定格出力レベル※5 (dBμV)	105(9波)	97/100/104(50波) (1032/2150/3224MHz)
入力ATT(dB)	0、-10/-15(スイッチ切換式)	0/-10(スイッチ切換式)
利得調整範囲(dB)	0~-10以上(連続可変)	0~-10以上(連続可変)
帯域内周波数特性(dB)	±2.5以内	任意の34.5MHzで±2.0以内 チルト直線に対し全帯域で±3.0以内
雑音指数※5(dB)	2.5以下※4	8.0以下
入出力インピーダンス(Ω)	75(F形)	
VSWR※5	3.0以下	2.5以下
相互変調(IM3)※5(dB)	-68以下	-
CIN※5(dB)	-	-22以下
利得安定度※5(dB)	±2.5以内	±3.0以内
ハム変調(dB)	-50以下	
出力モニター(dB)	-20	
耐衝撃波	入出力端子・電源端子 JEC:±25kV (1.2/50μs) IEC:±15kV, ±1.5kA (1.2/50-8/20μs コンビネーション)	
直流供給電源	DC15V/0.05A	DC15V/0.27A
電源/消費電力	AC100V(50/60Hz)/3.5W、UHF給電時4.5W、 CS/BS給電時8.5W、UHF+CS/BS給電時9.4W	
使用温度範囲(°C)	-20~+50	
漏洩電界強度 (dBμV/m)	34以下	40.2以下
寸法(高さ×幅×奥行mm)	132×119×52	
質量(kg)	0.6	
付属品	防水キャップ×3、F-5接栓×5、マスト取付金具×1	
梱包入数	10	

※1 UHF帯域の利得を表示しています ※2 入力ATTスイッチを「-15dB」にした時の最大入力レベル
※3 入力ATTスイッチを「-10dB」にした時の最大入力レベル ※4 470~500MHz:2.7以下 650~710MHz:3.0以下
※5 利得最大時 ※6 UHF 入力端子側にもDC15V 重畳可能

「THINK ECOLOGY」マークは、従来よりも「より環境負荷が少ない」製品であることを示すシンボルとして制定しています。
エレコムグループでは、その対象となる製品をより多くつくり、マーク表示を行い、積極的にお客様に選んでいただけるよう努力を続けて参ります。

●環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

2K4K8K

高シールド

SH

EU RoHS

2K・4K・8K放送対応マークは、BS・110度CSにて既に放送されている2K放送と4K・8K放送(4K8K衛星放送)に対応した機器(3224MHz)であることを示します。

高シールドマークは、携帯電話や各種無線サービスなどとの電波干渉を抑制するため、厳しい社内基準を基にシールド性を高めた製品であることを示します。

SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)は、BS・110度CS右左旋放送受信帯域に対応した機器のうち、一般社団法人 電子情報技術産業協会が審査・登録され、一定以上の性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適した衛星アンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークです。

EU RoHSマークは、EU RoHS指令に準拠した製品であることを表しています。

安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

保証について

●製品の保証期間はご購入日から1年間です。
●保証期間中、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お問い合わせの販売店を通じて無料修理いたします。詳しくは、取扱説明書、保証書をご覧ください。

※規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。

DXアンテナ株式会社 本社/〒651-2241 兵庫県神戸市西区室谷1丁目2番2号

D 2 1 4 - 5

2026 年 4 月作成 NC-EZ-SZ3®

製品に関するお困りごとを解決!

DXアンテナ サポートセンター

スマートフォンで各種設定方法がわかる⇒

QRコード

ホームページでも初期設定や、各種端末の詳しい手順を確認できます。
QRコードからアクセスしてください。

カスタマーセンター

ナビダイヤル 0570-033-083

平日(月~金)9:30~17:00まで

※全国一律料金でご利用いただけます。
※携帯電話からもご利用いただけます。
※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外となっております。

■土日・祝祭日・夏期・年末年始休暇は除く
■一部のIP電話で上記番号がご利用に
ならない場合: 050-3818-9016