NIPPON DX ANTENNA

屋外用分配器　2DCS / 3DCS / 4DCS
2DLCS / 3DLCS / 4DLCS
2DLCS(B) / 3DLCS(B) / 4DLCS(B)

2K4K8K　高シールド　SH JEITA　EU RoHS 指令準拠

4K8K衛星放送に対応!!

屋外用分配器

分配器 偏


アンテナパパの解決日記

Point1
製品高さが従来品より低くなりました！

壁面取付の際、狭いスペースでも取付可能



Point2
壁面取付ネジが大きく取付やすくなりました！

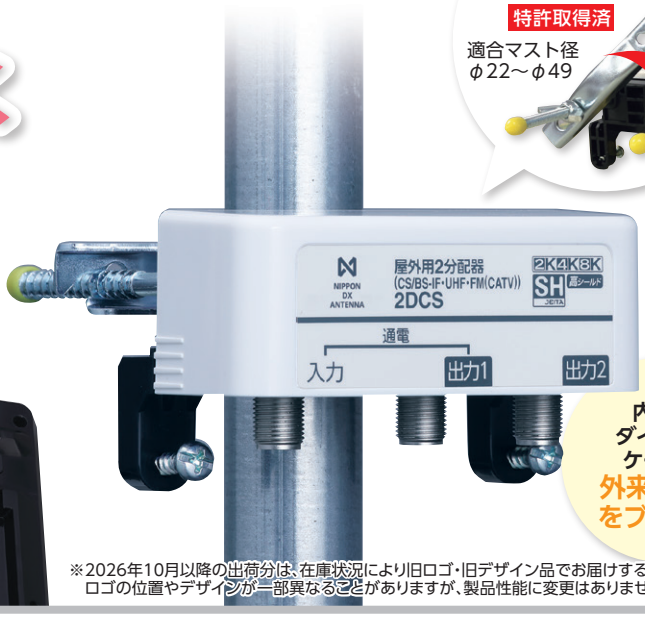

Point3
平面アンテナに取付可能！



※2DCS、2DLCSのみ
※弊社UHF平面アンテナ
UAH201・UAH261シリーズ

※2026年10月以降の出荷分は、在庫状況により旧ロゴ・旧デザイン品でお届けする場合があります。
ロゴの位置やデザインが一部異なることがありますが、製品性能に変更はありません。

パック入り商品も発売中!



希望小売価格　オープン価格

品名	屋外用2分配器 (全端子通電形)	屋外用3分配器 (全端子通電形)	屋外用4分配器 (全端子通電形)
型番	2DLCS(B)	3DLCS(B)	4DLCS(B)
JAN	4975584103910	4975584103927	4975584103934

安全に関するご注意
● 正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

保証について
●製品の保証期間はお買い上げ日から1年間です。
●保証期間中、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い求めの販売店を通じて無料修理いたします。
詳しくは、取扱説明書、保証書をご覧ください。

EU RoHS 指令準拠　EU RoHSマークは、EU RoHS指令に準拠した製品であることを表しています。

2K4K8K　2K・4K・8K放送対応マークは、BS・110度CSにて既に放送されている2K放送と4K・8K放送(新4K8K衛星放送)に対応した機器(3224MHz)であることを示します。

高シールド　高シールドマークは、携帯電話や各種無線サービスなどとの電波干渉を抑制するため、厳しい社内基準を基にシールド性を高めた製品であることを示します。

SH JEITA　SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)は、BS・110度CS右左旋放送受信帯域に対応した機器のうち、一般社団法人　電子情報技術産業協会で審査・登録され、一定以上の性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適した衛星アンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークです。

1端子通電形

CS 3224MHz / BS / CATV / UHF / VHF / FM

2K4K8K 屋外用2分配器

2DCS

¥11,055
(税抜価格 ¥10,050)



高シールド SH JEITA

EU RoHS 指令準拠

2K4K8K 屋外用3分配器

3DCS

¥13,629
(税抜価格 ¥12,390)



高シールド SH JEITA

EU RoHS 指令準拠

2K4K8K 屋外用4分配器

4DCS

¥14,927
(税抜価格 ¥13,570)



高シールド SH JEITA

EU RoHS 指令準拠

品名		屋外用2分配器 [2K・4K・8K対応]	屋外用3分配器 [2K・4K・8K対応]	屋外用4分配器 [2K・4K・8K対応]
型番		2DCS	3DCS	4DCS
希望小売価格		¥11,055(税抜価格 ¥10,050)	¥13,629(税抜価格 ¥12,390)	¥14,927(税抜価格 ¥13,570)
周波数帯域(MHz)		10～3224	10～3224	10～3224
分配損失(dB以下)	10～76MHz	4.4	6.3	8.5
	76～222MHz	4.0	6.0	8.0
	222～770MHz	4.3	7.0	8.3
	770～1489MHz	5.0	8.0	9.8
	1489～2150MHz	6.0	9.0	11.0
	2150～2681MHz	7.4	11.5	12.0
	2681～3224MHz	8.5	13.5	14.0
端子間結合損失(dB以上)	10～76MHz	15	15	15
	76～222MHz	20	20	25
	222～770MHz	20	20	20
	770～1489MHz	15	15	15
	1489～2150MHz	15	15	15
	2150～2681MHz	15	15	15
	2681～3224MHz	15	15	13
VSWR(以下)	10～76MHz	2.0	2.0	2.0
	76～222MHz	1.8	1.8	1.8
	222～770MHz	1.8	1.8	1.8
	770～1489MHz	2.0	2.0	2.0
	1489～2150MHz	2.0	2.0	2.0
	2150～2681MHz	2.0	2.5	2.3
	2681～3224MHz	2.5	2.5	2.5
漏洩電界強度(dBμV/m) ※1	1032～3224MHz	40.2以下	40.2以下	40.2以下
入出力インピーダンス(Ω)		75(F形)	75(F形)	75(F形)
寸法(高さ×幅×奥行mm)		51×87×47.6	51×137×49.6	51×137×49.6
適合マスト径(mm)		φ22～49	φ22～49	φ22～49
質量(kg)		0.17	0.23	0.23
付属品		防水キャップ×3、F-5接栓×3、マスト取付金具×1	防水キャップ×4、F-5接栓×4、マスト取付金具×1	防水キャップ×5、F-5接栓×5、マスト取付金具×1
備考		入力・出力1端子間通電仕様	入力・出力1端子間通電仕様	入力・出力1端子間通電仕様
梱包入数		20	20	20

※1 3mの距離において　※通電端子容量は、2DCS・3DCS・4DCS:DC15V・0.8A以下 またはAC30V・1A以下。

全端子通電形

CS 3224MHz / BS / CATV / UHF / VHF / FM

2K4K8K 屋外用2分配器(全端子通電形)

2DLCS

¥12,342
(税抜価格 ¥11,220)



高シールド SH JEITA

EU RoHS 指令準拠

2K4K8K 屋外用3分配器(全端子通電形)

3DLCS

¥14,927
(税抜価格 ¥13,570)



高シールド SH JEITA

EU RoHS 指令準拠

2K4K8K 屋外用4分配器(全端子通電形)

4DLCS

¥16,764
(税抜価格 ¥15,240)



高シールド SH JEITA

EU RoHS 指令準拠

品名		屋外用2分配器(全端子通電形) [2K・4K・8K対応]	屋外用3分配器(全端子通電形) [2K・4K・8K対応]	屋外用4分配器(全端子通電形) [2K・4K・8K対応]
型番		2DLCS	3DLCS	4DLCS
希望小売価格		¥12,342(税抜価格 ¥11,220)	¥14,927(税抜価格 ¥13,570)	¥16,764(税抜価格 ¥15,240)
周波数帯域(MHz)		10～3224	10～3224	10～3224
分配損失(dB以下)	10～76MHz	4.4	6.3	8.5
	76～222MHz	4.0	6.0	8.0
	222～770MHz	4.3	7.0	8.3
	770～1489MHz	5.0	8.0	9.8
	1489～2150MHz	6.0	9.0	11.0
	2150～2681MHz	7.4	11.5	12.0
	2681～3224MHz	8.5	13.5	14.0
端子間結合損失(dB以上)	10～76MHz	15	15	15
	76～222MHz	20	20	25
	222～770MHz	20	20	20
	770～1489MHz	15	15	15
	1489～2150MHz	15	15	15
	2150～2681MHz	15	15	15
	2681～3224MHz	15	15	13
VSWR(以下)	10～76MHz	2.0	2.0	2.0
	76～222MHz	1.8	1.8	1.8
	222～770MHz	1.8	1.8	1.8
	770～1489MHz	2.0	2.0	2.0
	1489～2150MHz	2.0	2.0	2.0
	2150～2681MHz	2.0	2.5	2.3
	2681～3224MHz	2.5	2.5	2.5
漏洩電界強度(dBμV/m) ※1	1032～3224MHz	40.2以下	40.2以下	40.2以下
入出力インピーダンス(Ω)		75(F形)	75(F形)	75(F形)
寸法(高さ×幅×奥行mm)		51×87×47.6	51×137×49.6	51×137×49.6
適合マスト径(mm)		φ22～49	φ22～49	φ22～49
質量(kg)		0.17	0.23	0.23
付属品		防水キャップ×3、F-5接栓×3、マスト取付金具×1	防水キャップ×4、F-5接栓×4、マスト取付金具×1	防水キャップ×5、F-5接栓×5、マスト取付金具×1
備考		全出力→入力端子間通電仕様	全出力→入力端子間通電仕様	全出力→入力端子間通電仕様
梱包入数		20	20	20

※1 3mの距離において　※通電端子容量は、AC30V・1A以下。2DLCS・3DLCS・4DLCSはDC15V・0.8A以下。

※規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。

日本DXアンテナ株式会社 本社／〒651-2241 兵庫県神戸市西区室谷1丁目2番2号

D092-7

2026年9月作成

NDXサポート ポータルサイト

ホームページでも初期設定や、各種端末の詳しい手順を確認できます。
QRコードからアクセスしてください。

カスタマーセンター ナビダイヤル 0570-033-083

平日(月～金)9:30～17:00まで

※全国一律料金でご利用いただけます。
※携帯電話からもご利用いただけます。
※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外となっております。

■土日・祝祭日・夏期・年末年始休暇は除く
■一部のIP電話で上記番号がご利用になれない場合：050-3818-9016