

新4K8K衛星放送
(3224MHz)に対応!

2018年4月1日から施行
電波漏洩技術基準に
対応!

2K4K8K

高シールド

EU RoHS
指令準拠

テレビコンセント プラグ(4C/5C兼用)

パック商品も同時発売!




FL45CS(B)

■4C専用製品、5C専用製品もご用意しております。
お気軽にお問い合わせください。



心線の接続が
確認できる!

◀本体部分ののぞき窓から心線を確認することができます



ペンチで挟むだけ!

かんたん省施工

シールド性の優れた
ダイカスト構造!

2種類のケーブルサイズ
4Cケーブル・5Cケーブル
に対応!


※写真は5Cケーブルの取付例です。

加工方法がひと目でわかる!

ケーブル
加工比率
原寸表示
※現品は凸凹の
みで色はついて
いません。



●外観図(FL45CS)

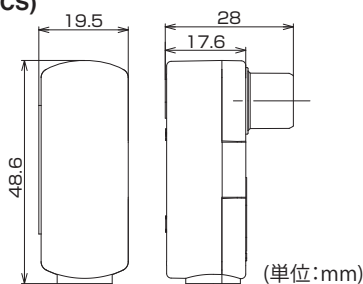

テレビコンセントプラグ
(4C/5C兼用)

FL45CS

オープン価格

高シールド

HS
JEITA

EU RoHS
指令準拠



FL45CSB2(B)

■パック入り商品ラインアップ表

品名	テレビコンセントプラグ (4C/5C兼用)		テレビコンセントプラグ (4C/5C兼用)(2個入り)	
本体色	ホワイト	ブラック	ホワイト	ブラック
型番	FL45CS(B)	FL45CSB(B)	FL45CS2(B)	FL45CSB2(B)
JAN	4975584 105082	4975584 105105	4975584 105099	4975584 105112

※型番末尾に(B)は梱包形態を表します。製品本体は(B)の表示はございません。
※規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。

※規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。

品名	テレビコンセントプラグ (4C/5C兼用)[2K・4K・8K対応]	
型番	FL45CS	
希望小売価格	オープン価格	
使用周波数(MHz)	10~3224	
漏洩電界強度(dBμV/m)※1	40.2以下(1032~3224MHz)	
インピーダンス(Ω)	入力	75(F形)
	出力	75(4Cまたは5Cケーブル直付け)
寸法(高さ×幅×奥行mm)	48.6×19.5×28	
質量(kg)	0.021	
梱包入数	袋 20	

※1 3mの距離において

2K4K8K

2K・4K・8K放送対応マークは、BS・110度CSにて既に放送されている2K放送と4K・8K放送(新4K8K衛星放送)に対応した機器(3224MHz)であることを示します。

高シールド

高シールドマークは、携帯電話や各種無線サービスなどとの電波干渉を抑制するため、厳しい社内基準を基にシールド性を高めた製品であることを示します。

NDX サポート
ポータルサイト



ホームページでも初期設定や、各種端末の詳しい手順を確認できます。
QRコードからアクセスしてください。



カスタマーセンター
0570-033-083

平日(月~金)9:30~17:00まで

※全国一律料金でご利用いただけます。

※携帯電話からもご利用いただけます。

※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外
となっております。

■土日・祝祭日・夏期・年末年始休暇は除く

■一部のIP電話で上記番号がご利用に
ならない場合: 050-3818-9016