


仕 様 書

仕 様 項 目		仕 様 内 容
1	機 器 型 式	2 6 0 M H z 帯 避 雷 器
2	型 名	A - 2 6 0 1
3	使 用 周 波 数	2 5 9 ~ 2 7 5 M H z
4	入出力インピーダンス	公 称 5 0 Ω
5	V S W R	1 . 2 以 下
6	挿 入 損 失	ケーブル損失を含まず 0 . 2 d B 以 下
7	雷 サ - ジ 特 性	1 . 2 / 5 0 μ s , 1 2 k V のサージ電圧, 及び 8 / 2 0 μ s , 2 4 0 0 A のサージ電流を 1 0 秒間隔にて 6 回印加し 異常無いこと
8	電 圧 制 御 特 性	2 0 k V , 1 / 4 0 μ s の衝撃電圧を印加した場合の出力側制御電圧は 1 5 0 0 V 以 下
9	許 容 電 力	1 0 0 W
1 0	使 用 温 度 範 囲	- 2 5 $^{\circ}$ C ~ + 6 0 $^{\circ}$ C
1 1	入 出 力 接 栓	アンテナ側 N - P : 無 線 機 側 N - J
1 2	構 成	1 / 4 波 長 ショートスタブ形
1 3	質 量	約 1 . 8 k g
1 4	取 付	壁 面 又 は ポール 取 付 ※ 適 合 ポール 径 : ϕ 5 0 ~ ϕ 2 2 0 m m
備 考		・ 雷サージ試験は (社) 電 気 学 会 J E C - 0 1 0 2 , 0 2 0 2 に 由 る 試 験 規 格 を 適 用 し て い ま す ・ ポール取付時は付属の取付板とステンレスバンドを使用して下さい

■ 周波数特性 < 例 >

V S W R

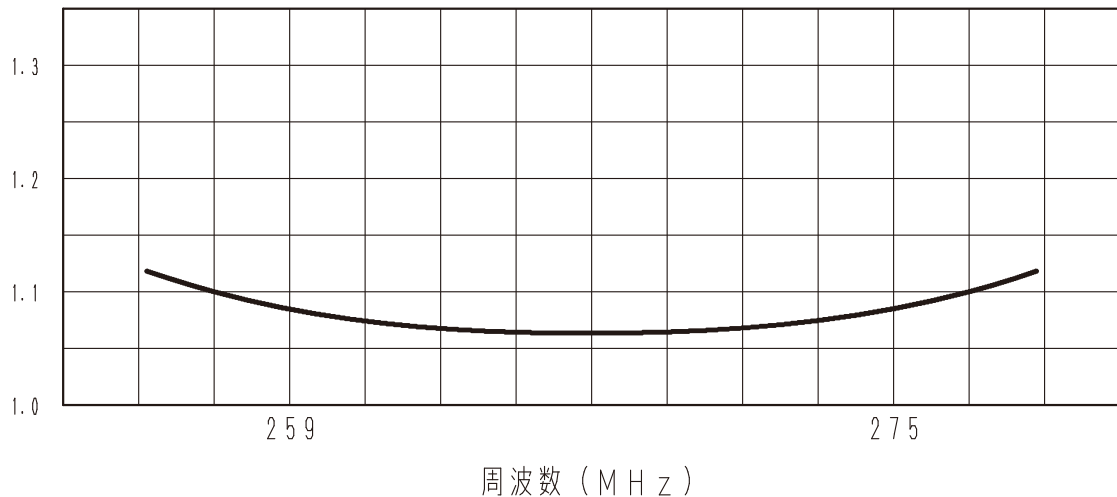

型 名 A - 2 6 0 1		図 番 F 1 - X 2 0 9 - M 0 6	
担 当	検 図	承 認	日 本 ア ン テ ナ 株 式 有 限 公 司

