


4K8K衛星放送
(3224MHz)に対応!2018年4月1日から施行
電波漏洩技術基準に
対応!

小形壁面テレビ端子

Point 1

入力端子が左右30度に
動く可動形!同軸ケーブルに負荷をかけず、
最適な位置で使用できます。

Point 2

ホコリ防止用保護キャップ付

新築マンションに最適!




Point 3

奥行きが浅い埋め込みBOX
にも取付可能!

奥行きが浅く、施工性にも優れています。

F-5接栓付属!

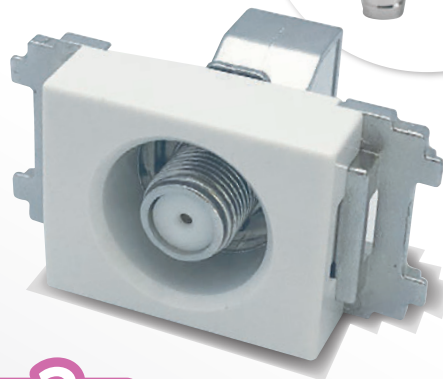小形壁面テレビ端子
[2K・4K・8K対応]

SU7LKS

¥1,837 (税抜価格 ¥1,670)

2K4K8K

高シールド SH JETA EU RoHS

※プレート色はホワイトです。

※当製品はカラープレート交換(オプション品)には対応していません。

2K4K8K 2K・4K・8K放送対応マークは、BS・110度CSにて既に放送されている2K放送と4K・8K放送
(4K8K衛星放送)に対応した機器(3224MHz)であることを示します。高シールド 高シールドマークは、携帯電話や各種無線サービスなどとの電波干渉を抑制するため、厳しい社内
基準を基にシールド性を高めた製品であることを示します。SH SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)は、BS・110度CS右左旋放送受信帯域に対応した機器のうち、
一般社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)で審査・登録され、一定以上の性能を有するスーパーハイビジョン衛星
放送受信に適した衛星アンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークです。

※規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。

型番	SU7LKS
希望小売価格	¥1,837 (税抜価格 ¥1,670)
周波数帯域 (MHz)	10~3224
挿入損失 (dB以下)	10~76MHz
	76~222MHz
	220~770MHz
	770~1489MHz
	1489~2150MHz
	2150~2681MHz
	2681~3224MHz
VSWR (以下)	10~76MHz
	76~222MHz
	220~770MHz
	770~1489MHz
	1489~2150MHz
	2150~2681MHz
	2681~3224MHz
漏洩電界強度 (dBμV/m)	1032~3224MHz
インピーダンス (Ω)	入力端子
	T V 端子
寸法 (高さ×幅×奥行 mm)	23×43.8×29
質量 (kg)	0.028
付属品	保護キャップ×1、F5接栓(リング付)×1
備考	-
梱包入数	10

※1 3mの距離において

製品に関する
お困りごとを解決!Dサポ!
DXアンテナ サポートポータルホームページでも初期設定や、各種端末の詳しい手順を確認できます。
QRコードからアクセスしてください。スマートフォンで
各種設定方法が
わかる⇒カスタマーセンター
ナビダイヤル 0570-033-083※全国一律料金でご利用いただけます。
※携帯電話からもご利用いただけます。
※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外
となっております。

平日(月~金)9:30~17:00まで

■土日・祝祭日・夏期・年末年始休暇は除く
■一部のIP電話で上記番号がご利用に
ならない場合: 050-3818-9016