


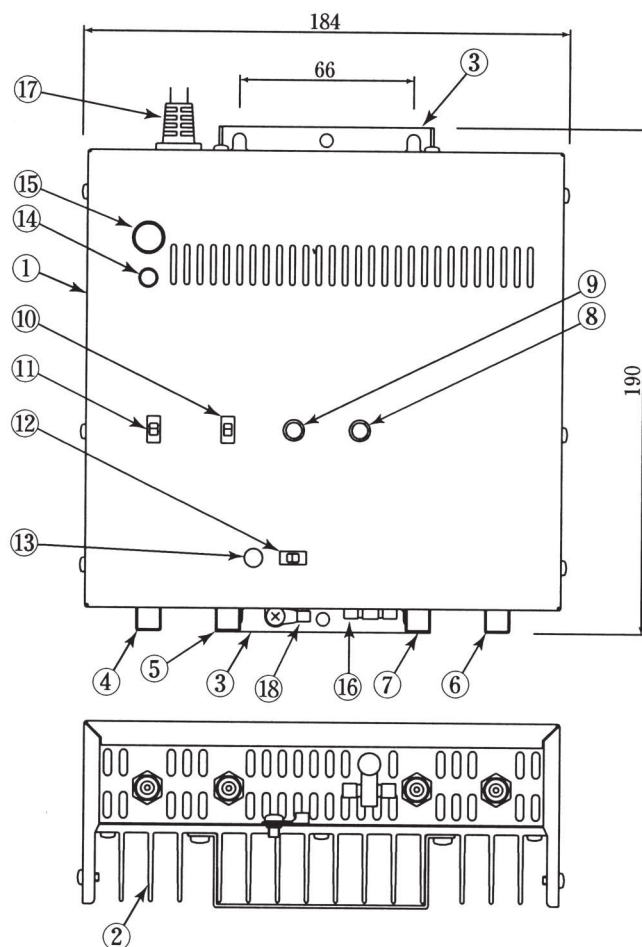

● 付属品

・木ねじ.....3本

● 規格表

項目 (単位)	性能	
使用帯域	UHF/VHF (CATV)	CS/BS-IF
使用チャンネル (ch.)	F M・ch1~62	—
使用周波数 (MHz)	10~770	950~2150
標準利得 (dB)	0~-5	40/45
利得調整範囲 (dB)	—	0~-10以上連続可変
入力 A T T (dB)	—	0,-6スイッチ切換
T I L T (dB)	—	0~-8連続可変
適正入力レベル範囲 (dBμV)	—	48~70[76]
定格出力 (dBμV)	—	115(24波)
雑音指数 (dB)	—	10以下
V S W R	2.5以下	2.5以下
入力インピーダンス (Ω)	75	75
出力インピーダンス (Ω)	75	
出力モニタ (dB)	-20	
耐雷性 (kV)	±15(1.2/50μs)	
使用温度範囲 (°C)	-10~+40	
電源	AC100V(50/60Hz) 12W(コンバータ用電源送時20W)	
質量 (kg)	1.6	

[]内の数値は入力アッテネータ最大時のときの値です。

No.	部品名	員数	材質	処 理
1	カバ ー	1	アルミ	塗 装
2	放 熱 器	1	アルミ	—
3	壁面取付金具	2	鋼 板	内部導体金めっき
4	UV(CATV)入力端子	1	黄銅・合成樹脂	内部導体金めっき
5	UV(CATV)+CS/BS-IF混合入力/ CS/BS-IF入力端子	1	黄銅・合成樹脂	内部導体金めっき
6	出 力 端 子	1	黄銅・合成樹脂	内部導体金めっき
7	出力モニタ端子	1	黄銅・合成樹脂	内部導体金めっき
8	利得調整ボリューム	1	—	—
9	T I L T調整ボリューム	1	—	—
10	入力 A T T スイッチ	1	—	—
11	入力切換スイッチ	1	—	—
12	コンバータ電源スイッチ	1	—	—
13	コンバータ通電確認ランプ	1	—	—
14	パイロットランプ	1	—	—
15	ヒ ュ ー ズ	1	—	—
16	予 備 ヒ ュ ー ズ	1	—	—
17	電 源 コ ー ド	1	—	—
18	ア ー ス 端 子	1	銅	すずめっき

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE 共同受信用CS/BS-IF増幅器 YCS-511 外観図・規格表
				単位 UNIT mm	
				尺度 SCALE	
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE . .	図番 DRW.No. 4 - 3 5 4 4 2