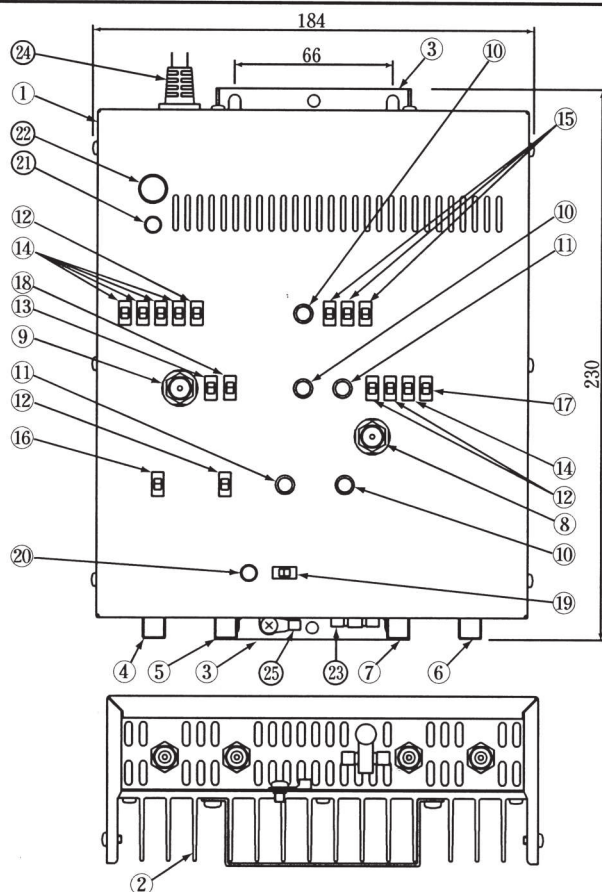


● 規格表

項 目 (単位)	性 能		
周 波 数 帯 域 (MHz)	10～55	70～770	1000～2602
最大 伝 送 容 量 (ch)	4	TV74 デジタル ^{注1)}	BS12 CS24
標 準 入 力 レ ベ ル (dBμV)	80	69	73
標 準 利 得 (dB)	30	38	30/40
定 格 出 力 レ ベ ル (dBμV)	110(フラット出力)	107(フラット出力) 106/110(チルト時)	103/113 ^{注2)}
利 得 調 整 範 囲 (dB)	0～-10以上連続可変		
入 力 A T T (dB)	0,-3,-6 ^{注3)}	0,-10	0,-10
出 力 A T T (dB)	0,-10	—	—
入 力 E Q (dB)	0,-4(10MHz)	0,-2,-4,-8(70MHz) 0,-3(770MHz)	—
T I L T 特 性 (dB)	0～-6以上 連続可変(10MHz)	0,-2,-4,-8 (70MHz) ^{注3)}	0～-8連続可変 (1000MHz)
伝 送 帯 域 内 周波数特性偏差 (dB)	全帯域で ±1.0以内	全帯域で ±2.0以内	任意の34.5MHz で±1.0以内 TILT直線に対し 全帯域で±2.5以内
雑 音 指 数 (dB)	8以下	10以下	
入出力インピーダンス (Ω)	75(F形)		
V S W R	2.0以下		2.5以下
C S O & ビー ト (dB)	-60以下	-60以下 ^{注4)}	—
C T B (dB)	-60以下	-60以下 ^{注4)}	—
相互変調 (I M 3) (dB)	—	—	-63以下
利 得 安 定 度 (dB)	±2.0以内		±3.0以内
ハ ム 変 調 (dB)	-60以下		
耐 衝 撃 波 試 験 (kV)	±15(1.2/50 μs)		
電 源 (V)	AC100(50/60Hz)		
消 費 電 力 (W)	30(コンバータ用電源送出時最大 37)		
コンバータ供給電源	DC15V/6W		
使 用 温 度 範 囲 (℃)	-10～+40		
質 量 (kg)	1.9		

● 付属品

・ 木ねじ 3本

No.	部品名	員数	材質	処理
1	カバー	1	アルミ	塗装
2	放熱器	1	アルミ	—
3	壁面取付金具	2	銅板	ニッケルめっき
4	下り入力(上り出力)端子	1	黄銅・合成樹脂	内部導体金めっき
5	下り・CS/BS-IF混合/CS/BS-IF入力端子 (上り出力端子)	1	黄銅・合成樹脂	内部導体金めっき
6	下り・CS/BS-IF出力端子 (上り入力端子)	1	黄銅・合成樹脂	内部導体金めっき
7	下り・CS/BS-IF出力モニタ端子 上り調整用入力端子	1	黄銅・合成樹脂	内部導体金めっき
8	上り入力モニタ端子	1	黄銅・合成樹脂	内部導体金めっき
9	上り出力モニタ端子	1	黄銅・合成樹脂	内部導体金めっき
10	利得調整ボリューム	3	—	—
11	T I L T ボリューム	2	—	—
12	入力 A T T スイッチ	4	—	—
13	出力 A T T スイッチ	1	—	—
14	入力 E Q スイッチ	5	—	—
15	下り T I L T スイッチ	3	—	—
16	入力切換スイッチ	1	—	—
17	上り増幅/カット切換スイッチ	1	—	—
18	上り帯域切換スイッチ	1	—	—
19	コンバータ電源スイッチ	1	—	—
20	コンバータ通電確認ランプ	1	—	—
21	パイロットランプ	1	—	—
22	ヒューズ	1	—	—
23	予備ヒューズ	1	—	—
24	電源コード	1	—	—
25	アース端子	1	銅	すずめっき

注1) デジタル(550~770MHz)は -10dB運用

注2) 1000MHz/2602MHz

注3) 加算式

注4) 70~550MHzに適用

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE									
				単 位 UNIT mm	共同受信用双方向増幅器									
				尺 度 SCALE	YWS-881									