

使用上のご注意

- この製品に接続するCSコンバータは、垂直偏波側局部発振周波数がCM-2C1では11.2GHz、CM-2C2では12.205GHz、水平偏波側局部発振周波数がCM-2C1では10.678GHz、CM-2C2では11.935GHzの製品を使用してください。他の局部発振周波数のCSコンバータでは使用できません。
- この製品は全端子通電仕様です。通電できる電流容量は、DC15V・0.8A以下です。入力端子と出力端子を間違えないように接続してください。また、他の機器の故障の原因にもなりますので、同軸ケーブルの心線と編組をショートさせないでください。
- 同軸ケーブルは荷重がかかったり、風などでゆれないようにしっかりと固定してください。
- 防雨性を保つため、蓋は工場出荷時に専用の工具で締めています。絶対に蓋を開けたりしないでください。
- 入出力端子への接続の接栓は、2N・mで締め付けてください。(2N・mを超える力では締め付けられないでください。)

規格特性


品名	共同受信用CS-IF帯垂直/水平偏波混合器			
	CM-2C1		CM-2C2	
周波数帯域(MHz)	垂直偏波 1054~1532	水平偏波 1596~2069	垂直偏波 289~527	水平偏波 574~812
入力インピーダンス(Ω)	75	75	75	75
出力インピーダンス(Ω)	75		75	
通過帯域損失(dB以下)	5		3	
阻止帯域減衰量(dB以上)	15		20	
V S W R(以下)	2.5		2.5	
適合マスト径(mm)	φ25~50.8		φ25~50.8	
外形寸法(mm)	147(H)×130(W)×53(D)		147(H)×130(W)×53(D)	
質量(kg)	0.6		0.6	

〈入力・出力端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下)〉

※規格は改良により、変更させていただくことがありますのであらかじめご了承ください。

外形寸法図

CM-2C1



※イラストはCM-2C1で代表していますが、CM-2C2も同じ寸法です。

(単位: mm)

詳しいお問合せは、もよりのDX製品取扱店または下記のDXアンテナ各営業所をご利用ください。

・札幌支店 TEL (011) 822-1251(代)	・サテライトオフィス宇都宮 TEL (028) 659-1100(代)	・岡崎営業所 TEL (0564) 27-1516(代)	・岡山営業所 TEL (086) 245-2948(代)
・東北支店 TEL (022) 243-2141(代)	・新潟営業所 TEL (025) 276-2166(代)	・三重営業所 TEL (059) 226-1643(代)	・高松統括営業所 TEL (087) 868-1222(代)
・郡山営業所 TEL (024) 921-7131(代)	・茨城営業所 TEL (0298) 26-5341(代)	・金沢支店 TEL (076) 261-9988(代)	・松山営業所 TEL (089) 925-3826(代)
・東京西営業所 TEL (03) 3354-8451(代)	・千葉営業所 TEL (043) 253-1121(代)	・富山営業所 TEL (076) 422-7878(代)	・福岡営業所 TEL (092) 541-0188(代)
・東京ケーブル営業所 TEL (03) 3354-9812(代)	・横浜営業所 TEL (045) 651-2557(代)	・大阪営業所 TEL (06) 6304-5651(代)	・北九州営業所 TEL (093) 922-6556(代)
・東京東営業所 TEL (03) 3633-1411(代)	・静岡統括営業所 TEL (054) 281-0141(代)	・堺営業所 TEL (072) 278-5311(代)	・大分営業所 TEL (097) 558-7235(代)
・東京電設営業所 TEL (03) 3633-1430(代)	・浜松営業所 TEL (053) 461-6885(代)	・京都営業所 TEL (075) 382-5141(代)	・熊本営業所 TEL (096) 325-0711(代)
・多摩営業所 TEL (042) 770-2931(代)	・中部支店 TEL (052) 771-5106(代)	・神戸営業所 TEL (078) 974-7100(代)	・南九州営業所 TEL (098) 267-8211(代)
・埼玉営業所 TEL (048) 652-3311(代)	・サテライトオフィス松本 TEL (0263) 27-7801(代)	・広島支店 TEL (082) 237-5331(代)	・沖縄営業所 TEL (098) 874-8202(代)

DXアンテナ株式会社

本社/〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号 TEL (078) 682-0001(代) 東京支社/〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目11番4号 長崎支社/TEL (093) 3341-4569(代)

取扱説明書

このたびはDXアンテナ製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

DXアンテナの製品を正しく理解し、ご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。




DIGITAL

共同受信用垂直/水平偏波混合器

パーフェクTV!サービス用 **CM-2C1**(1054~1532MHz+1596~2069MHz)

スカイサービス用 **CM-2C2**(289~527MHz+574~812MHz)
(新2軸伝送システム専用)



製品の特長

- CSデジタル放送の垂直偏波と水平偏波を混合し、1本のケーブルで屋内に引き込み、配線できます。
- 防雨形のアルミダイカストケースを採用し、不要電波の直接混入をシャットアウトします。
- 板壁・マスト・電柱・柱など取付場所を自由に選べます。

CM-2C-SETはCM-2C1とCM-2C2をセットにした商品です。

安全上のご注意



△記号は注意(危険・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は警告または注意)が描かれています。



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は注意して行なってください)が描かれています。



警告

この内容が無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- テレビ受信関連工事には技術と経験が必要ですので、お買い上げの販売店もしくは工事店にご相談ください。

- 不安定な場所、高所など足場の悪い場所に設置しないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。

- この製品を煙突の付近や高温になる場所には設置しないでください。燃えたりして、火災や破損の原因となります。



●この製品に接続する同軸ケーブルには電流が流れることがありますので、途中には通電形機器以外を挿入しないでください。回路やケーブルがショートして、火災や感電の原因となります。また、通電形機器を挿入する場合は、通電端子をよく確かめてお使いください。



●この製品に接続する同軸ケーブルには、テレビ電波以外に電流が流れることがあります。同軸ケーブルを傷つけたり、無理に曲げたり、ねじったりしないでください。火災・感電の原因となります。



●この製品に接続する同軸ケーブルには、電流が流れることがありますので、同軸ケーブルの接続などで心線と編組がショートしないようにしてください。火災や感電の原因となります。



●取り付けネジや、ボルトや接栓は、指定している力（トルク）で締め付け、堅固に取り付け固定してください。落下や破損して、感電やけがや故障の原因となります。



●この製品のケースを開けたり、分解したりしないでください。また、お客様による修理や改造はしないでください。感電やけがの原因となりますし、性能維持ができなくなり、故障の原因となります。



●雷が鳴り出したら、この製品には触れないでください。感電の原因となります。



お取扱いの前に

- 結線や取付作業は、この取扱説明書をよくお読みのうえで行なってください。
- 混合器を落したり、ぶつけたり、無理な力を加えることのないよう注意してください。
- この混合器内の電子部品は調整済みですので、絶対に手を触れないでください。

各部の名称と説明

〈CM-2C1〉

〈CM-2C2〉




付属品



使用例


〈新2軸伝送システム例〉

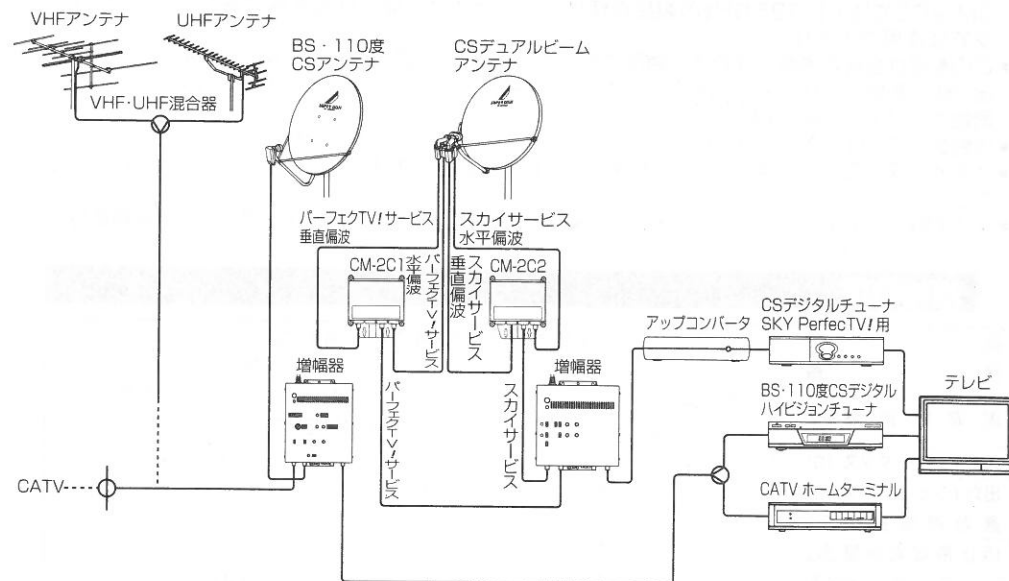


取付方法

図のように、取付場所に応じて取り付けることができます。

〈マストへの取付け〉

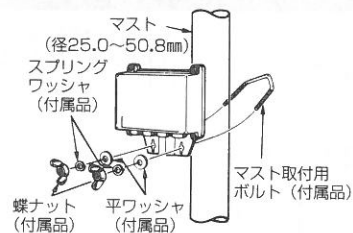

〈電柱・柱への取付け〉



- 蝶ナットは1~1.5N・mで締め付けてください。

〈板壁への取付け〉

