DELCATEC

自動追尾型LEDセンサーライト(1灯型)　DSLD10TC1

防沫　EU RoHS 指令準拠

人の動きを180度自動追尾!

自動追尾型LEDセンサーライト




半径8m・範囲270度の広範囲をセンサーで検知!
ライト部の内蔵モーターで、人の動きを180度自動追尾!

広い検知・追尾範囲!

最大約8mまで
270度検知!

真横からや後ろ、真下などを検知エリアを横切ることで検知できます。

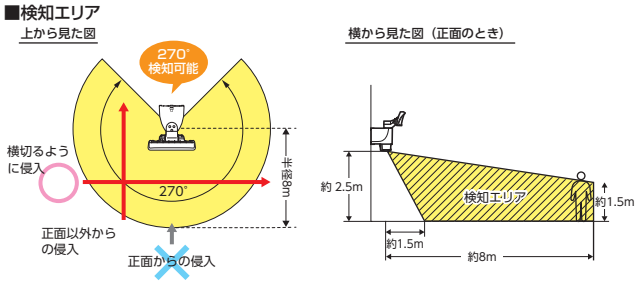

設置場所によってライトの角度を調整できる!

左右に90°
上方向90°
下方向28°
に角度調整可能


点灯機能を4モード搭載、使用シーンに合わせて設定が可能!

選べる
4モードの点灯機能
※明るさ(全光束)設定固定

- モード1：ライト昼OFF・夜ON（自動追尾ON）
- モード2：ライト昼ON・夜ON（自動追尾ON）
- モード3：ライト昼OFF・夜ON（自動追尾OFF）
- モード4：ライト昼ON・夜ON（自動追尾OFF）

※モード1・2の動作イメージ：人感検知→ライト点灯→自動追尾が開始
※ライトON時の点灯時間：約3分固定

モード設定はボタンで切り替え可能





1灯型▶
（1000lm）

LEDセンサーライト（1灯型）

DSLD10TC1

防沫 EU RoHS 指令準拠


品名	自動追尾型LEDセンサーライト（1灯型）
型番	**DSLD10TC1**
電源電圧	AC100V（50/60Hz）
消費電力（W）	18
全光束（lm）	1000
色温度（K）	5000（昼白色）
照射調節角度	左方向・右方向90°／上方向90°／下方向28°
検知方式	パッシブインフラレッド（PIR）方式
検知エリア	水平270°・距離8mまで（高さ2.5mに設置時目安）
点灯開始照度	10lx
点灯時間	3分
点灯モード	モード1（夜間検知、自動追尾ON） モード2（昼夜検知、自動追尾ON） モード3（夜間検知、自動追尾OFF） モード4（昼夜検知、自動追尾OFF）
状態表示灯（赤色LED）	1回点滅：モード1、2回点滅：モード2 3回点滅：モード3、4回点滅：モード4
取付高さ（m）	1.8～2.5
使用温度範囲（℃）	−20～+40（結露なきこと）
保護等級	IP44（防沫型）［推奨設置場所：軒下］
電源コード（m）	VCT 約3（防雨型プラグ付）
寸法（高さ×幅×奥行mm）	209×170×183
質量（電源コード含む）（kg）	1.1
付属品	壁面取付用ネジ×2、コンクリートアンカー×2、 プレート取付用ネジ×2

オプション（別売）

取付プレート・ステンレスバンドセット

DSLDZ01C


●取付プレート×1
●ステンレスバンド×1
●取扱説明書×1

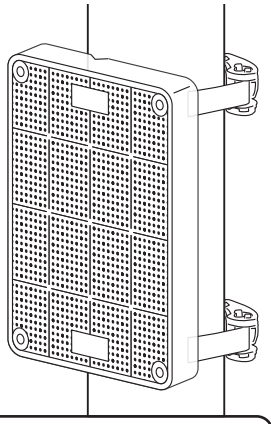


本製品は、弊社の製品をポールや柱、カーポートの支柱、ベランダ手すりなどに取り付けるためのプレートです。

■ セット内容　［本体質量（取付プレート、ステンレスバンド含む）…0.2kg］


取付プレート（1個）

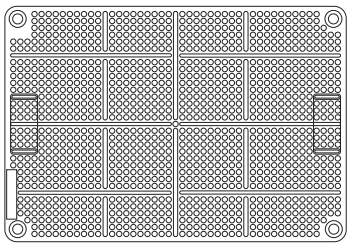

ステンレスバンド（2本）



取扱説明書（1部）



ご注意

●十分強度があるマストに取り付けてください。樹脂製マストへの取付は避けてください。
●ステンレスバンドは再使用できません。
●ステンレスバンドを締め過ぎないようにしてください。
●取付プレートが破損したり、反ったりすることがあります。
●落下防止のため、定期的に点検を行ってください。
●取付後にプレートの厚み以上に先端が突き出る長さのネジは使用しないでください。マストを傷つける恐れがあります。
●ネジ径φ3～φ4.5mmのネジをご使用ください。

事前にご確認ください

人感センサー（パッシブインフラレッド方式）の検知原理とご使用にあたってのご注意

本製品は、検知エリア内に人や車が入ったときの温度変化を検知します。周囲温度の変化にともない検知エリアが変化します。温度変化を検知しているため、静止している人などは検知しません。ガラス越しの場合は、人間が放射する赤外線を通しにくいため検知しません。センサーに向かって直進する場合は検知しにくくなります。 次のような場所に設置すると、人がいなくてもLEDライトが点灯したり、逆に人がいるのに点灯しなかったりすることがあります。

●検知エリア内に植木や洗濯物などの動く物がある場所
●検知エリアの正面から太陽や車のヘッドライト・街路灯などが直射する場所
●建物脇の通路など狭い場所
●検知エリア内を犬や猫などが通る場所
●近くに換気扇やエアコンの室外機（などの風の影響を受ける）がある場所
●地面から1.8m以下の場所、地面から2.5m以上の場所
●検知エリア内に反射の強い床面（大理石など）がある場所
●周囲に壁や塀などの検知エリアを遮る物がある場所（ガラスのような透明な物でも検知エリアを遮ると検知しません。）
●雨のかかったレインコートや冬場重ね着をした人を検知しなければならない場所
●他の機器からの温度変化や強い振動、電気ノイズの影響を受ける場所。

安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

保証について

●製品の保証期間はお買い上げ日から1年間です。
●保証期間中、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い求めの販売店を通じて無料修理いたします。詳しくは、取扱説明書、保証書をご覧ください。

※2026年10月以降の出荷分は、在庫状況により旧ロゴ・旧デザイン品でお届けする場合があります。ロゴの位置やデザインが一部異なることがありますが、製品性能に変更はありません。
※規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。

NDXサポートポータルサイト

ホームページでも初期設定や、各種端末の詳しい手順を確認できます。
QRコードからアクセスしてください。

カスタマーセンター ナビダイヤル 0570-033-083
※全国一律料金でご利用いただけます。
※携帯電話からもご利用いただけます。
※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外となっております。

平日（月～金）9:30～17:00まで
■土日・祝祭日・夏期・年末年始休暇は除く
■一部のIP電話で上記番号がご利用になれない場合：050-3818-9016

日本DXアンテナ株式会社　本社／〒651-2241 兵庫県神戸市西区室谷1丁目2番2号

D171-4
2026年10月作成