

# ネットワークレコーダー

CNE3R423・CNE3R443・CNE3R463  
CNE3R842・CNE3R882・CNE3R8F2

このたびは本製品をお買い上げいただきありがとうございます。  
本製品を正しく理解し、ご使用いただくために、ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。  
お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。  
本書は基本的な設定のみ記載しております。詳しい内容については、裏面の QR コードより設定ガイドをご覧ください。

このマニュアルで表示されている記号は、以下の型番を表しています。

| 記号  | 型番                         |
|-----|----------------------------|
| 4ch | CNE3R423・CNE3R443・CNE3R463 |
| 8ch | CNE3R842・CNE3R882・CNE3R8F2 |

**■安全上のご注意** お使いになる方や他の人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。本文中に使われている図記号の意味は、次のとおりです。

|  |          |  |          |  |       |  |         |  |      |  |       |  |       |
|--|----------|--|----------|--|-------|--|---------|--|------|--|-------|--|-------|
|  | 一般的な注意事項 |  | 一般的な禁止事項 |  | 水ぬれ禁止 |  | 機器の分解禁止 |  | 接触禁止 |  | ぬれ手禁止 |  | 指示を守る |
|--|----------|--|----------|--|-------|--|---------|--|------|--|-------|--|-------|

**⚠ 警告** この内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 本体から異臭や煙が出たときは、使用を中止し、販売店に相談する
- 工事は販売店に依頼する  
工事には技術と経験が必要です。火災、感電、けが、器物損壊の原因となりますので、必ず販売店に依頼してください。
- 配線は電源を切ってから行う  
感電の原因になります。また、ショートや誤配線により火災の原因になります。
- 配線は正しく行う  
ショートや、火災、感電の原因となります。
- お子様の手の届かない場所に設置する  
落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。
- 指定の電源で使用する  
・本製品に同梱されているACアダプター、電源コードは本製品専用です。他の機器への流用および同梱以外の機器・ケーブルの使用はできません。他の機器のACアダプターや電源コードなどを使用すると火災や感電の原因となります。
- 落雷の恐れがあるときや雷発生時は、いったん電源を切って使用を中断する  
感電、火災、故障の原因となります。
- 分解・改造しない  
感電の原因になります。分解の必要が生じた場合は、販売店にご相談ください。

- 異物を入れない  
本体内部に金属類を差し込まないでください。また、水などの液体が入らないように注意してください。故障、感電、火災の原因となります。  
※万一異物が入った場合は、ただちに電源を切り販売店にご相談ください。
- 可燃性ガスが充満した環境下で使用しない  
本体から異臭や煙が出た時は、ただちに使用を中止し販売店にご相談ください。
- 落とさない、強い衝撃を与えない  
けがや火災の原因となります。
- 水気の多い場所で使用したり、濡れた手で取り扱わない  
感電・火災の原因となります。


**⚠ 注意** この内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- 不安定な場所や、ぐらついたり振動する場所、傾いた場所には設置しない  
落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。
- 金属のエッジで手をこすらない  
つよくこするとけがの原因となります。
- この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

## 取扱説明書 保証書付

CNE3R423/CNE3R443/CNE3R463



CNE3R842/CNE3R882/CNE3R8F2



(注) この製品は犯罪防止システム品ではありません。空き巣、強盗、変質者の侵入等の犯罪による損失、損傷等が発生しても、当社は一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

### ■付属品

- (4ch)
- ・ACアダプター × 1個
  - ・ACアダプターケーブル × 1本
  - ・マウス × 1個
  - ・ゴム足 × 4個
  - ・取扱説明書 × 1部
- (8ch)
- ・電源ケーブル × 1本
  - ・マウス × 1個
  - ・ゴム足 × 4個
  - ・取扱説明書 × 1部


### ■使用上のご注意

- 〈対応ネットワークカメラ〉  
本製品は、DXアンテナ製のネットワークカメラに対応しています。
- 〈本製品について〉
- 設置設定後の環境の変化などにより正常な動作が行われない場合があります。
  - 電源は常時100Vが確保できるコンセントを使用してください。
  - 本製品設置時、他機器などを重ね置きせずに十分なスペースに設置してください。(熱による不具合などの防止の為)
  - HDD交換によるデータ消失、不具合など保障はできません。
  - 高所から落下した場合、破損や故障の原因になります。
  - 電源を供給する前に機能アースを必ず接地してください。なお、機能アースは安全アースではありません。
- 〈お手入れ時〉
- お手入れするときは電源をオフにしてください。
  - ペンジン・シンナーなどの有機溶剤をかけたり、使用したりしないでください。変色などの原因になります。化学ぞうきんを使用する場合は、その注意書きに従ってください。
- 〈使用・取り扱いについて〉
- 高温・多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤作動する場合があります。
  - 通気口をふさいで使用しないでください。故障の原因になります。
  - 本体は精密な電子機器のため、衝撃や振動の加わる場所、または加わりやすい場所での使用／保管は避けてください。
  - ラジオ・テレビ等の近くで使用すると、ノイズを与えることがあります。また、近くにモーター等の強い磁界を発生する装置があるとノイズが入り、誤動作する場合があります。必ず離して使用してください。
  - 潮風は保証の対象外となります。
  - 防爆機能はありません。

### ■設置上のご注意

- 〈設置場所について〉
- 本製品は、屋内専用です。屋外での使用はできません。長時間直射日光の当たるところや、冷房・暖房機の近くには設置しないでください。変形・変色または故障・誤動作の原因となります。また、水滴や水沫のかからない状態で使用してください。
  - 照明、火災報知機、誘導灯などの既設設備の妨げにならないように設置してください。
  - 以下のような場所での設置および使用はできません。  
直射日光の当たる場所／プールなど、薬剤を使用する場所／厨房などの湿気、蒸気、油分の多い場所／溶剤および可燃性雰囲気などの特殊環境の発生する場所／放射線やX線、および強力な電波や磁気の発生する場所／海上や海岸通り、および腐食性ガスが発生する場所／使用温度・湿度範囲を超える場所／車両、船舶や工場ライン上などの振動の多い場所(本機は車載用ではありません)／ほごりの多い場所

### ■接続のしかた（接続例）

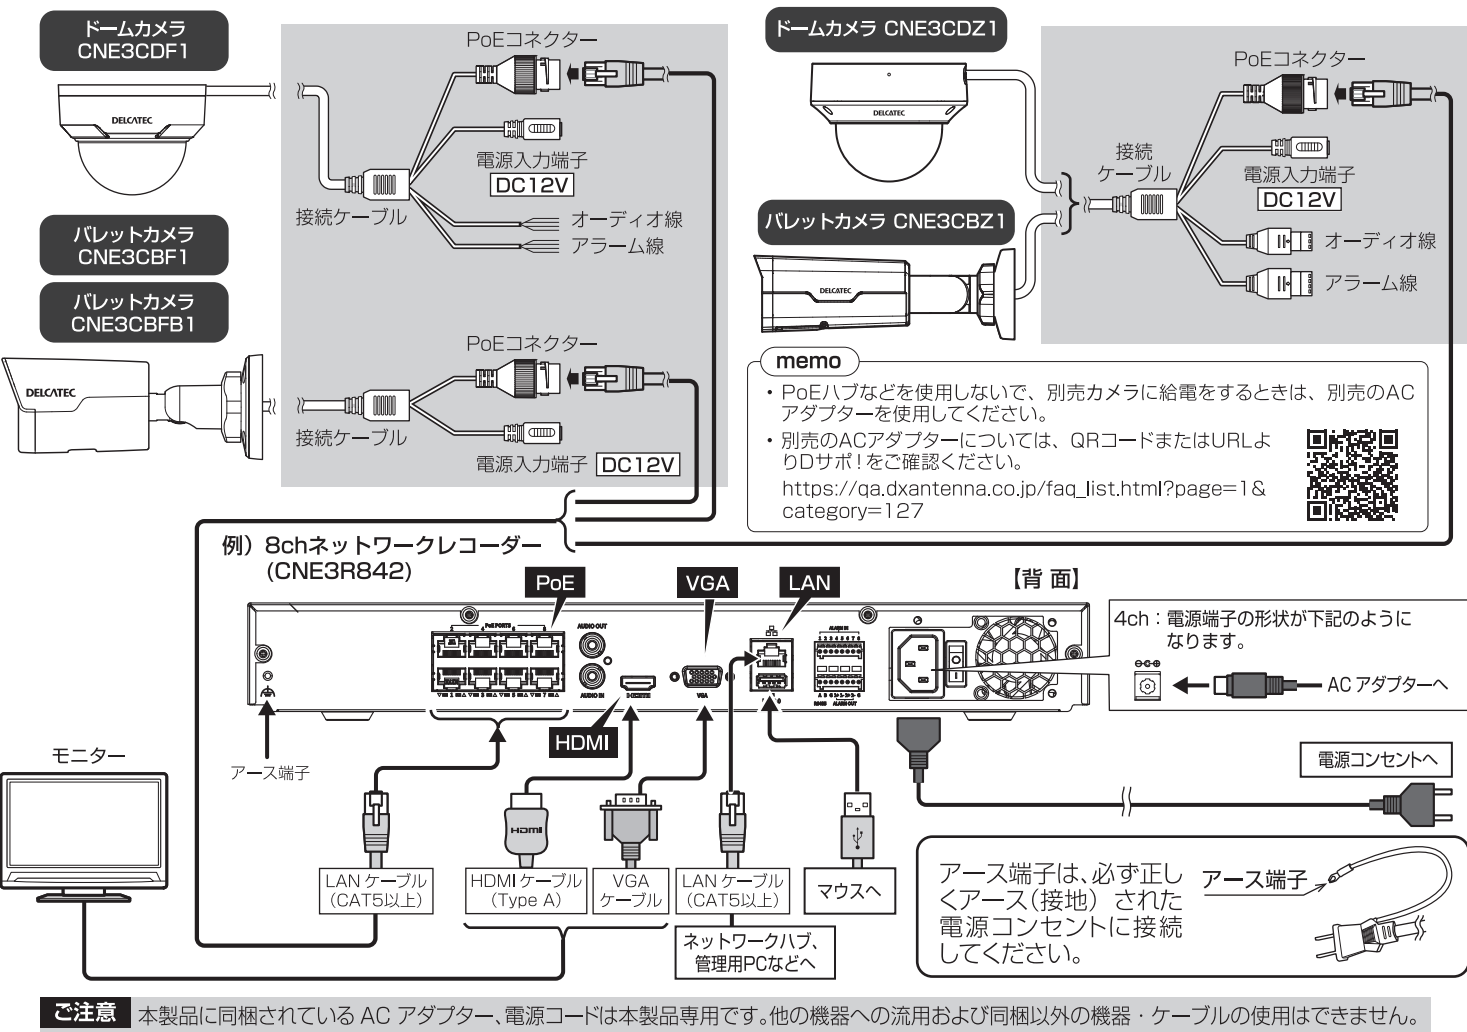

- 長期間の使用に関して、安全にお使い頂くために専門業者による定期点検をお願いします。長期間使用すると外観上は異常がなくても、使用環境によっては部品が劣化している可能性があり、故障、事故につながる場合があります。
- 本製品の日本国外での使用は禁じられており、ご利用いただけません。日本国外での使用による結果につきまして、弊社では一切の責任を負いません。また本製品について海外での(海外からの)保守、サポートは行っておりません。
- 本製品を使用した結果によるお客様のデータの消失、破損など他への影響につきましては、上記にかかわらず責任は負いかねますので、ご了承ください。重要なデータについてはあらかじめバックアップするようにお願いいたします。
- 本製品の取扱いは慎重にお願いいたします。落としたり、強い衝撃または振動を与えたりしないでください。破損や故障の原因になります。
- 本体に強い衝撃や振動を与えると、破損や故障の原因になります。
- 設置したケーブルは、日光や雨風が直接当たらないようにモールなどで覆ってください。

- 〈データの取り扱いについて〉
- 外的要因により、まれに録画できなくなる場合があります。随時、録画状態の確認をしてください。
  - 本製品に記録された情報内容と、本製品とともに使用する記憶媒体に記録された情報内容は「個人情報」に該当する場合がございます。本製品が廃棄、譲渡、修理などで第三者に渡る場合には、その取り扱いに十分にご注意ください。
  - 万一、本製品内のデータが消失した場合、データの復旧につきましては、弊社ではいかなる保証もいたしかねます。
  - 本製品の管理画面(WEBブラウザ)に対応しているOSおよびブラウザについては、下記URLまたはQRコードをご確認ください。  
[https://qa.dxantenna.co.jp/faq\\_detail.html?id=1100](https://qa.dxantenna.co.jp/faq_detail.html?id=1100)



- 〈使用しなくなった際の注意〉
- 本製品を使用しなくなった場合は放置せず、必ず撤去してください。
- 〈設置作業前の注意〉
- 当社のネットワークカメラおよびネットワークレコーダーをご使用になるネットワーク回線を、他の目的(一般業務用など)のネットワーク回線と混在してご利用いただくことは、保証いたしません。
- 〈雷に対する保護に関する注意〉
- LANケーブルを使って本機をネットワークに接続する場合は、ネットワークが雷の影響を受けないように配線設置してください。
- 〈電波障害に関する注意〉
- テレビやラジオの送信アンテナ、強い電界や磁界(モーターやトランス、電力線など)の近くでは、映像がゆがんだり、雑音が入ったりすることがあります。

## 1 起動とシャットダウン

ケーブルが正しく接続され、装置が正しく設置されていることを確認します。必ず付属の電源コードまたは AC アダプターを使用してください。

|      |     |                             |
|------|-----|-----------------------------|
| 1 起動 | 4ch | AC アダプターケーブルを電源コンセントに接続します。 |
|      | 8ch | 電源スイッチを「I」(入)にします。          |

## 2 シャットダウン

|     |                    |
|-----|--------------------|
| 4ch | AC アダプターケーブルを抜きます。 |
| 8ch | 電源スイッチを「O」(切)にします。 |

### ご注意

レコーダーの起動中またはシャットダウン中は AC アダプターを抜かないでください。

## 3 初期設定

初期設定ウィザードが表示されますので、画面に従って設定します。  
※設定を完了すると、次回以降初期設定ウィザードは表示されません。

- 言語を選択します。
- 初期設定のパスワード“123456”を入力します。
- パスワードを変更します。  
新しいパスワードは英字・数字・記号をすべて使用した9～32文字で設定してください。※スペースは入力できません。  
設定したユーザー名やパスワードを忘れないように下記のスペースをご利用ください。

ユーザー名  パスワード

- パターンを設定します(任意)。
- タイムゾーン・日付・時間を設定します。
- ネットワークの設定を行い、[確認]をクリックします。  
(変更の必要がない場合はそのまま[確認]をクリックします。)
- 最高の画質に調整するメッセージ画面では、[スイッチ]を選択します。  
※工場出荷状態に戻す場合は、ライブビュー画面で、マウスを画面の一番下に移動したときに表示されるスクリーンツールバーにある から、[メニュー]>[メンテナンス]>[メンテナンス]>[工場出荷設定]をクリックしてください。

### ご参考

映像が正しく表示されないで、初期設定ができない。

ご使用のモニターの解像度を変更してください。  
(ご使用のモニターの取扱説明書をご確認ください。)

初期設定後、画面表示の解像度を変更したい。

[メニュー]>[システム]>[画面表示] から変更してください。  
(詳しくは、設定ガイドをご確認ください。)


## 2 カメラを追加する

はじめに、別売のカメラが本機に接続されていることを確認してください(■接続のしかた(接続例)を参照)。別売の CNE3C シリーズのネットワークカメラは、工場出荷設定の状態のときは、PoE 端子に接続するだけでご利用いただけます。


## ■外形寸法図 (単位：mm)

### 4chネットワークレコーダー CNE3R423/CNE3R443/CNE3R463


【正面】



【背面】




【側面】




※1：19インチのラック(市販品)に取り付けるときに使用します。  
専用金具は別途必要です。

### 8chネットワークレコーダー CNE3R842/CNE3R882/CNE3R8F2


【正面】



【背面】



【側面】




## 1 ライブビュー画面表示

初期設定が終了すると、ライブビュー画面が表示されます。カメラ映像が表示され、録画も常時行われます。

※カメラ映像が表示されるまで、少し時間がかかる場合があります。

## 2 別売カメラを手動で追加するとき

- ライブビュー画面を右クリックし、[メニュー]をクリックします。
  - パスワードまたはアンロックパターンが表示されます。
- 状態アイコン「」を確認します。
  - アイコンが青色表示のときは、カメラが正常にオンラインになっています。
  - アイコンがグレー表示のときは、アイコンの上にカーソルを置くと、エラーの原因が確認できます。

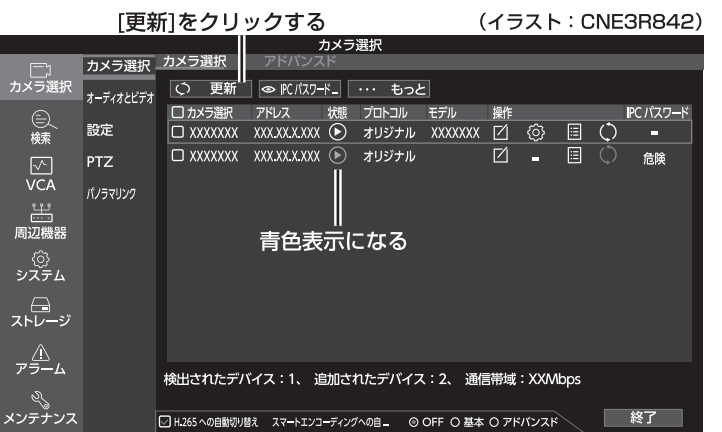

### ご注意

- 「更新」をクリックしても、カメラがオンラインにならない、または誤ったユーザー名またはパスワードのメッセージが表示された場合は、上記の画面から[操作](<img alt="更新アイコン"/>)]をクリックし、設定を行ってください。  
詳しくは、設定ガイドをご確認ください。

## 3 再生

ライブビュー画面で再生したいカメラのウィンドウを選択し、コンテキストメニュー(右クリック)から「再生」を選択すると、録画映像を再生します。

※ライブビュー画面に戻る場合は、再生画面上で右クリックします。

### ご参考

初期設定では週7日24時間録画スケジュールが有効になっています。  
録画スケジュールを手動で設定するには、ライブビュー画面で右クリックして[メニュー]>[ストレージ]をクリックし、録画の種類(ノーマル、イベント等)を選択し、録画時間を設定します。

## ■規格特性

規格および仕様は改良により、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。  
※この製品を処分するときは、地方自治体のルールにしたがって処理してください。

| 品名                  | 4ch 対応ネットワークレコーダー (2TB/4TB/6TB)                                                         | 8ch 対応ネットワークレコーダー (4TB/8TB/16TB)                                                                                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型番                  | CNE3R423/CNE3R443/CNE3R463                                                              | CNE3R842/CNE3R882/CNE3R8F2                                                                                            |
| 圧縮方式※1              | H.265+, H.265, H.264                                                                    |                                                                                                                       |
| 映像フォーマット※2          | 4K@30fps×4、12MP@30fps×2、16MP@30fps×2                                                    | 12MP@30fps×2、4K@30fps×2、4MP@30fps×4、1080P@30fps×4                                                                     |
| 映像入力                | RJ45 (PoE、10/100 Mbps) ×4                                                               | RJ45 (PoE、10/100 Mbps) ×8                                                                                             |
| 映像出力                | 2 (HDMI×1、VGA×1) (HDMIとVGAは同じ映像になります)                                                   |                                                                                                                       |
| 音声入力                | RCA×1                                                                                   |                                                                                                                       |
| 音声出力                | RCA×1                                                                                   |                                                                                                                       |
| I/F                 | U S B                                                                                   | リヤパネル：USB3.0×1、USB2.0×1                                                                                               |
|                     | L A N                                                                                   | RJ45 (10/100 Mbps) ×1                                                                                                 |
|                     | ア ラ ー ム 入 力                                                                             | NA                                                                                                                    |
|                     | ア ラ ー ム 出 力                                                                             | NA                                                                                                                    |
|                     | 電 源 入 力                                                                                 | DCジャック×1                                                                                                              |
| 内 蔵 S A T A         | HDD2TB (CNE3R423)                                                                       | HDD4TB (CNE3R842)                                                                                                     |
|                     | HDD4TB (CNE3R443)                                                                       | HDD8TB (CNE3R882)                                                                                                     |
| 内 蔵 S A T A         | HDD6TB (CNE3R463)                                                                       | HDD16TB (CNE3R8F2)                                                                                                    |
| ライブ                 | 表 示 解 像 度                                                                               | HDMI：3840×2160、1920×1080、1600×1200、1280×1024、1280×720、1024×768<br>VGA：1920×1080、1600×1200、1280×1024、1280×720、1024×768 |
|                     | 画 面 分 割 数                                                                               | 1、4、カスタム                                                                                                              |
| 録 画 解 像 度           | 16MP (CNE3R423、CNE3R443、CNE3R463のみ)、12MP、4K、6MP、5MP、4MP、3MP、1080p、960p、720p、D1、2CIF、CIF |                                                                                                                       |
| B a c k u p デ バ イ ス | USBメモリー                                                                                 |                                                                                                                       |
| 機 能                 | P2P、UPnP、NTP、DHCP                                                                       |                                                                                                                       |
| 操 作 端 末             | PC (ブラウザ：Microsoft Edge、Chrome)、スマートフォン等 (Android、iOS)                                  |                                                                                                                       |
| リ モ ー ト ユ ー ザ ー     | 128                                                                                     |                                                                                                                       |
| 電 源                 | 専用ACアダプター 入力AC100V 出力DC48V                                                              | AC100V                                                                                                                |
| 消費電力 ※3             | PoE給電なし                                                                                 | 最大12W(CNE3R423、CNE3R443)、最大13W(CNE3R463)                                                                              |
|                     | PoE給電あり                                                                                 | 最大16W(CNE3R842)、最大18W(CNE3R882)、最大23W(CNE3R8F2)                                                                       |
| 動作温度湿度範囲            | 温度：-10～+55℃、湿度：0～90% (結露なきこと)                                                           | 最大146W(CNE3R842)、最大148W(CNE3R882)、最大153W(CNE3R8F2)                                                                    |
|                     | 260 (W) ×222 (D) ×47 (H) mm                                                             | 380 (W) ×322 (D) ×53 (H) mm                                                                                           |
| 寸 法                 | 約1.6kg (CNE3R423)                                                                       | 約3.4kg(CNE3R842、CNE3R882)                                                                                             |
|                     | 約1.8kg (CNE3R443、CNE3R463)                                                              | 約4kg(CNE3R8F2)                                                                                                        |
| 重 量                 |                                                                                         |                                                                                                                       |

※1：H.265+はアドバンスモードに設定した際の呼称

※2：コーデックがH.265の場合

※3：1ポート当りの給電電力：最大30W

■Dサボ! (製品に関するお困りごとの解決!)および設定ガイド(製品の詳しい設定方法)をご利用ください

### ◆Dサボ!

https://qa.dxantenna.co.jp/faq\_detail.html?id=1015



### ◆設定ガイド

https://www.dxantenna.co.jp/product/item/manualimg/CNE3R423.pdf



## 保 証 書

(2111-09-00)

### ■保証期間

製品の保証書または購入日が確認できる購入証明書(レシート、納品書など)に記載されている購入日より3年間、本製品を本規定に従い無償修理をすることを保証いたします。※消耗品は除く

### ■無償修理

保証期間中、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い求めの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。

### ■適用の除外

- 次のような場合には保証期間中でも有償修理となります。
- ご使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障および損傷。
  - お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷。
  - 火災、地震、噴火、洪水、津波などの水害、落雷、その他の天変地異、戦争、暴動による破壊行為、公害、塩害、ガス害または、ねずみや昆虫、鳥などの動物の行為による損傷、指定以外の使用電源(電圧、周波数)や異常電圧による故障および損傷。
  - 塗装の色あせなどの経年劣化や、使用に伴う摩擦などにより生じる外観上の現象。
  - 用途以外(例えば車両、船舶への搭載など)に使用された場合の故障及び損傷。
  - 製品の保証書または購入日が確認できる購入証明書(レシート、納品書など)を提示、添付されていない場合。
  - 保証書にお買上げ年月日、お買い求めの販売店の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
  - 譲渡品、転売品または中古品として本製品をご購入された場合。(リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む)
  - その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

| お 買 上 年 月 日 | ご住所・ご店名 |
|-------------|---------|
| 年 月 日       | 販売店     |
| 電話 ( ) -    |         |

## DXアンテナ株式会社

ホームページアドレス  
https://www.dxantenna.co.jp/

(A4-v01d.01)

### 製品サポート窓口

① 右記の QR を読み取る  
② 製品サポートサイトへ

※お問合わせの前に「よくある質問」もあわせてご確認ください。

WEB検索はこちら↓  
Dサボ! 1111

サポートサイトへ接続します▶