

BS/CS-IF 左旋帯域除去用

ローパスフィルター

■左旋帯域をカットすることで


2Kブースターへの過入力を防止！

■左旋放送波の漏えいによる電波干渉を防止！

従来の遮蔽性能の低い2K受信設備に4K8K(右左旋)対応アンテナを接続した場合、受信設備からの左旋帯域電波漏えいが電波法で定められた基準をクリアできず、他の無線通信へ障害を及ぼすことを防止します。




新4K8K衛星放送対応アンテナを従来の2K受信設備へ接続する際に「ローパスフィルター」が必要となります。

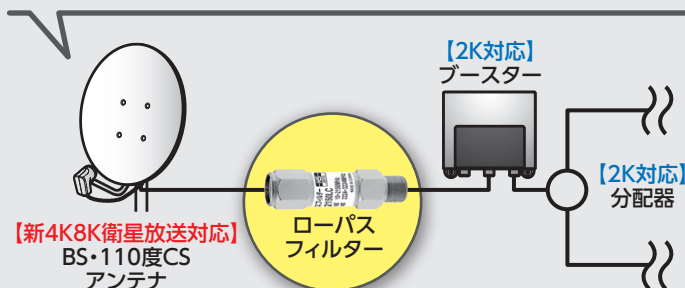

品名	ローパスフィルター			
型番	CLP2150LC			
希望小売価格	オープン価格			
周波数帯域 (MHz)	10~2071	2071~2150	2224~2282	2282~3224
挿入損失 (dB以下)	3.0	5.0	—	—
阻止帯域減衰 (dB以上)	—	—	25	35
VSWR (以下)	3.0	3.0	—	—
漏洩電界強度 (dBμV/m)※1	40.2以下 (1032~3224MHz)			
インピーダンス (Ω)	75 (F形C15)			
使用温度範囲 (°C)	-20~+50			
寸法 (直径×長さmm)	HEX12×47.6			
質量 (kg)	0.018			
梱包入数	袋1			

※1 3mの距離において ※通電仕様 ※BS・110度CSアンテナに直接接続可能

新4K8K衛星放送対応アンテナを接続する際は、お手持ちの受信機器をご確認ください。

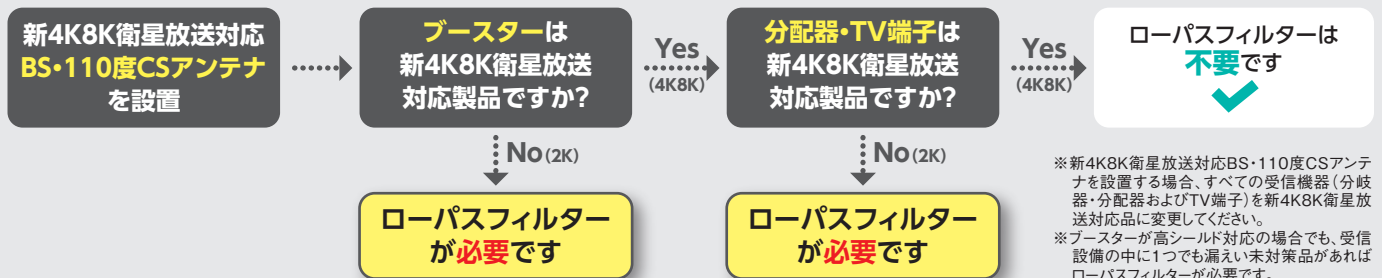

※新4K8K衛星放送対応BS・110度CSアンテナを設置する場合、すべての受信機器(分岐器・分配器およびTV端子)を新4K8K衛星放送対応品に変更してください。
※ブースターが高シールド対応の場合でも、受信設備の中に1つでも漏えい未対策品があればローパスフィルターが必要です。

※2026年10月以降の出荷分は、在庫状況により旧ロゴ・旧デザイン品でお届けする場合があります。ロゴの位置やデザインが一部異なることがありますが、製品性能に変更はありません。



安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

高シールド

高シールドマークは、携帯電話や各種無線サービスなどとの電波干渉を抑制するため、厳しい社内基準を基にシールド性を高めた製品であることを示します。

保証について

- 製品の保証期間はご購入日から1年間です。
- 保証期間中、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、ご購入の求めの販売店を通じて無料修理いたします。詳しくは、取扱説明書、保証書をご覧ください。

※規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。



カスタマーセンター
ナビダイヤル
0570-033-083

平日(月~金)9:30~17:00まで

■土日・祝祭日・夏期・年末年始休暇は除く
※全国一律料金でご利用いただけます。
※携帯電話からもご利用いただけます。
※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外となっております。

■一部のIP電話で上記番号がご利用に
ならない場合: 050-3818-9016