

**新4K8K衛星放送
(3224MHz)に対応!**


**2018年4月1日から施行
電波漏洩技術基準に
対応!**

**スカパー!プレミアム
対応**

CS/BS ラインブースター

テレビやレコーダーの増設で弱くなったテレビ信号のレベルを補います。


**高利得設計
最大 27dB**

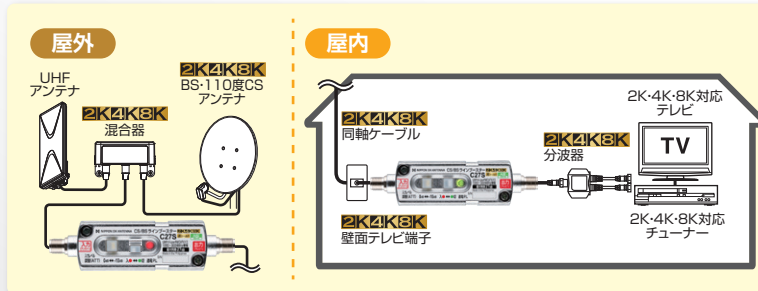

**IPX4に適合した
防水構造※で**

**屋外 屋内
共用!**

※ICE(国際電気標準会議)によって定められている防水・防塵の保護規格。いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けないこと。

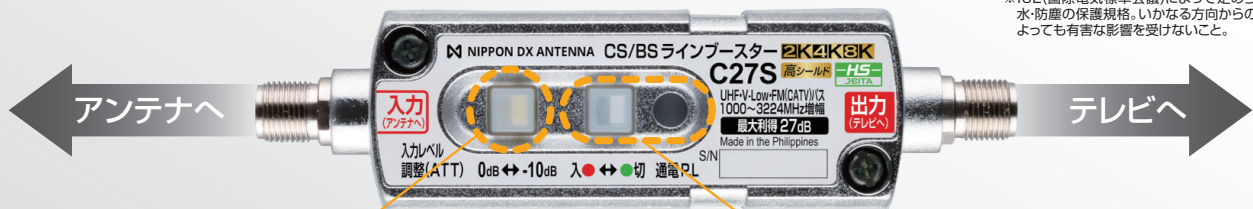

入力レベル調整スイッチ

電源供給用通電スイッチ

入力レベルが低い場合
「0dB」側に

入力レベル調整(ATT) 0dB ↔ 10dB 入 ● ● ● 切 通電 PL

アンテナに近い位置など
入力レベルが高い場合
「-10dB」側に

入力レベル調整(ATT) 0dB ↔ 10dB 入 ● ● ● 切 通電 PL

CS/BSアンテナへの通電時 製品本体への通電時
赤色点灯 **緑色**点灯

CS/BSアンテナに電源を送る場合は
スイッチを「入」にしてください。
※出荷時の設定は「切」側です。

入力レベル調整(ATT) 0dB ↔ 10dB 入 ● ● ● 切 通電 PL

**アンテナマストに
しっかり固定!**
マストに沿う形で
ズレにくい構造



**パック入りも
発売中!**

※型番末尾に(B)は梱包形態を表します。製品本体は(B)の表示はございません。
※規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。



**CS/BSラインブースター
(27dB形)**

C27S(B)

オープン価格

2K4K8K

高シールド

EU RoHS

指令準拠

2K4K8K

2K・4K・8K放送対応マークは、BS・110度CSにて既に放送されている2K放送と4K・8K放送(新4K8K衛星放送)に対応した機器(3224MHz)であることを示します。

高シールド

高シールドマークは、携帯電話や各種無線サービスなどとの電波干渉を抑制するため、厳しい社内基準を基にシールド性を高めた製品であることを示します。

※2026年10月以降の出荷分は、在庫状況により旧ロゴ・旧デザイン品でお届けする場合があります。ロゴの位置やデザインが一部異なることがありますが、製品性能に変更はありません。

※規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。

品名	CS/BSラインブースター (27dB形) [2K・4K・8K対応]	
型番	C27S(B)	
希望小売価格	オープン価格	
使用帯域	UHF・V-Low-FM(CATV)	CS/BS-IF
周波数帯域 (MHz)	10~770	1000~3224
標準入力レベル (dBμV)	—	70 ^{※2} (80 ^{※3})
標準利得 (dB)	0~3.5	22/27 (1000/3224MHz)
定格出力レベル (dBμV)	—	92/97 (1000/3224MHz 50波)
入力レベル調整 (dB)	—	0, -10
雑音指数 (dB)	—	10以下
VSWR	2.5以下	—
入力通過電源 (V/mA)	DC15/500	—
電源/消費電流 (V/mA)	DC11~15/50	—
使用温度範囲 (°C)	-20~+50	—
漏洩電界強度 ^{※4} (dBμV/m)	—	40.2以下
寸法 (高さ×幅×奥行 mm)	115×30×25	—
適合マスト径 (mm)	φ22~49	—
質量 (kg)	0.13	—
備考	パック入り	—
梱包入数	10	—

※1 CS/BS-IF帯域の最大利得を表示しています。 ※2 最低入力レベル CS/BS-IF 47dBμV ※3 利得調整を[-10dB]にした時の最大入力レベル ※4 3mの距離において ※型番末尾の(B)は梱包形態を表します。製品本体には(B)の表示はございません。

NDX サポート
ポータルサイト

ホームページでも初期設定や、各種端末の詳しい手順を確認できます。
QRコードからアクセスしてください。

カスタマーセンター
ナビダイヤル **0570-033-083**

平日(月~金)9:30~17:00まで

※全国一律料金でご利用いただけます。
※携帯電話からもご利用いただけます。
※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外となっております。

■土日・祝祭日・夏期・年末年始休暇は除く
■一部のIP電話で上記番号がご利用に
られない場合: **050-3818-9016**