NIPPON DX ANTENNA

4K8K衛星放送に対応した広帯域モデルや
V-ONU遠隔制御ソフトまで幅広くラインアップ!

放送用光加入者端末装置 V-ONU

型番＼項目	CATV	BS/CS	70～770MHz波数	1032～3224MHz波数	光入力	RF遠隔制御機能	FM無給電出力対応	備考
OVT10FSW	○	○	80波	50波	−14～−2dBm	○	○	低受光モデルFSK:75.5MHz仕様

型番＼項目	CATV	BS/CS	70～770MHz波数	1032～2681MHz波数	光入力	RF遠隔制御機能	FM無給電出力対応	備考
OVT10SE	○	○	80波	37波	−14～−2dBm	○	—	低受光モデルFSK:75.5MHz仕様
OVT11SE	○	○	80波	37波	−14～−2dBm	○	—	低受光モデルFSK:71.1MHz仕様
OVT20SE	○	○	80波	37波	−8～0dBm	○	—	従来システム対応モデル FSK:75.5MHz仕様
OVT10FSE	○	○	80波	37波	−14～−2dBm	○	○	低受光モデルFSK:75.5MHz仕様
OVT11FSE	○	○	80波	37波	−14～−2dBm	○	○	低受光モデルFSK:71.1MHz仕様
OVT20FSE	○	○	80波	37波	−8～0dBm	○	○	従来システム対応モデル FSK:75.5MHz仕様
OVT21FSE	○	○	80波	37波	−8～0dBm	○	○	従来システム対応モデル FSK:71.1MHz仕様
OVT10E	○	—	80波	—	−14～−2dBm	○	—	低受光モデルFSK:75.5MHz仕様
OVT10FE	○	—	80波	—	−14～−2dBm	○	○	低受光モデルFSK:75.5MHz仕様

型番＼項目	CATV	BS/CS	70～770MHz波数	1032～1500MHz波数	光入力	RF遠隔制御機能	FM無給電出力対応	備考
OVT30E	○	1032～1500	9波	12波	−17～−7dBm	—	—	難視共聴施設向け

RF遠隔制御機能標準装備


項目	変調方式	搬送周波数	伝送速度	端末制御方式
仕様	FSK	75.5MHz標準	19200bps標準	セレクティング


●RF遠隔制御については、左記仕様を標準としております。●機器運用にあたっては再放送の同意条件をご確認ください。
●システム運用については、センター側システムを含め別途打合せが必要となります。
●(一社)日本CATV技術協会が発行しているV-ONUの漏えい電界評価確認報告書が必要な場合は別途ご依頼ください。
●停電時動作保証のFM出力端子は常時信号を出力します(RF遠隔制御不可)。告知端末用として利用できます。

作業効率を高める、光トレイ形状

PS部は開きロック機構で、トレイを90度と180度に開閉し、容易に脱着することが可能!
高所など不安定な場所での作業でも、
両手が自由に使えて作業効率アップ!

▼裏側イメージ




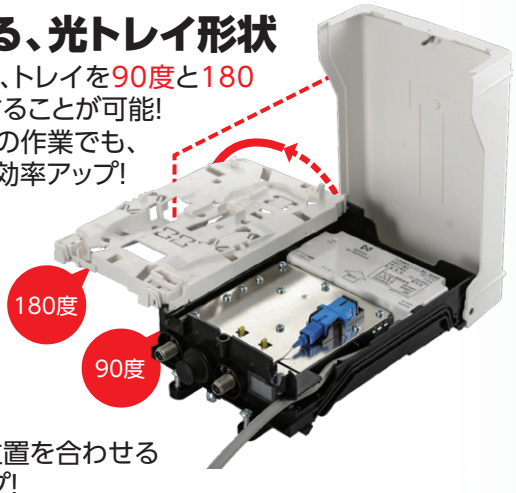


裏側に木ねじとフックの位置を合わせる
目印を追加し施工性アップ!

室内で縦設置可能!
使いやすいケース形状

蓋開け時の作業性が
向上しました!

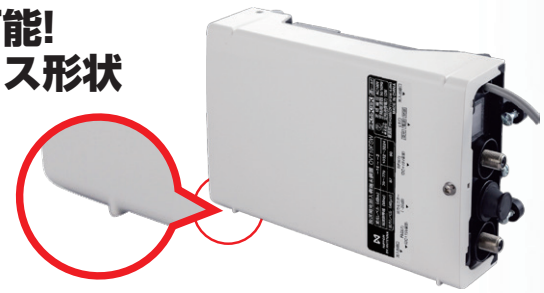

使いやすさを追求した
トレイ構造

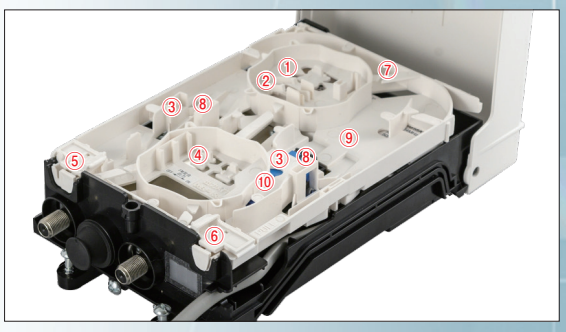

①虫侵入防止電源ケーブル蓋パーツ
②作業時SCコネクター仮置き場
③メカニカルスプライス融着スリーブ×3個収容
④虫侵入防止光引込ケーブル蓋パーツ
⑤光引込ケーブル2本把持可能(標準2mm)
⑥光引込ケーブル1本把持可能
(3mmと2mm対応可)
⑦ファイバー浮き上り防止構造
⑧中継用SCアダプター2個取付可能
⑨組立コネクター使用時、
光ATT装着可能なクリアランス確保
⑩WDMフィルター収容可能(最大6mm)

放送用光加入者端末装置(V-ONU)[3224MHz対応]

2K4K8K



放送用光加入者端末装置(屋外用)
[2K・4K・8K対応]

OVT10FSW


オープン価格

高シールド　EU RoHS 指令準拠

●光送受信器でのシステム性能(※V-ONU単体での規格)
※1 変調度:デジタル波3.2%、CS/BS-IF波1.5%
※2 光入力レベル:−14dBm時
※3 最大伝送波数
※4 光AGC特性、出力レベル安定度を含む
※5 RF出力端子からの電源供給が可能(FM出力切換スイッチに関係なく常時電源給電が可能です)
※6 70〜95MHz帯

品名		放送用光加入者端末装置(屋外用)[2K・4K・8K対応]	
型番		OVT10FSW	
希望小売価格		オープン価格	
受信波長(nm)		1550±20	
光ファイバー		シングルモード光ファイバー	
光入力レベル(dBm)		−14〜−2	
遠隔制御周波数(MHz)		FSK:75.5	
光入力コネクター		SC/SPC	
RF出力端子	周波数帯域(MHz)	70〜770	1032〜3224
	最大伝送波数(波)	80	50
	標準出力レベル(dBμV) ※1※4	87±4.0	90±4.0
	帯域内周波数特性(dB)	±2.0以内	±3.0以内
	出力VSWR	2.0以下	2.5以下
	CNR(dB) ※1※2※3	30以上	—
FM出力端子	周波数帯域(MHz)	70〜95	
	標準出力レベル(dBμV)	33以上(変調度 3.2%、光入力レベル−14dBm) 57以上(変調度 3.2%、光入力レベル−2dBm)	
出力モニター(dB)		−20±1.0	−20±3.0
出力ATT(dB)		−15±1.5	−15±3.0
受光パイロットランプ動作(dBm)		−14〜−2以内:緑点灯 −15以下:赤点灯 −1以上:橙点灯	
不要放射(dBμV/m)		34以下	
耐雷性(kV)		±25(1.2/50μs)	
入力電圧(V) ※5		DC+15	
消費電力(W)		4.8	
使用温度範囲(℃)		−20〜+50	
寸法(高さ×幅×奥行mm)		197×123×57	
質量(kg)		0.7	
付属品		防水キャップ×2	
備考		AGC機能付、RF遠隔制御機能付、FM出力端子付(停電時動作保証※6) ファイバートレイに収納可能なアクセサリー (WDMフィルター、メカニカルスプライス、光アッテネーター、光中継アダプター) 着脱式電源(屋内用)、★L-217	
梱包入数		10	

★はV-ONU漏えい電界評価確認報告書番号です。(一社)日本CATV技術協会により当該製品が省令で定められた技術基準に合致していることを確認・承認されたシステム機器(V-ONU漏えい電界評価試験機器)に付与される確認番号です。ケーブルテレビ事業者は当該システムの導入に当たりこの報告書を総合通信局への申請手続きに用いることで手続きや検査の業務が簡素化されます。

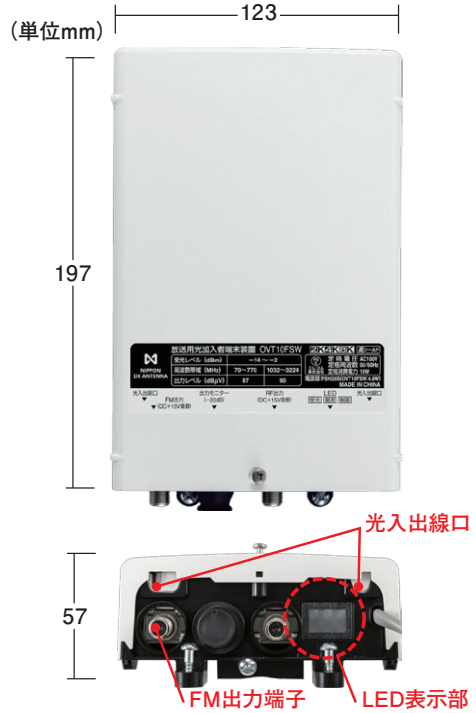

業界トップクラスの実力!※
RF高出力設計

70〜770MHz帯域
87dBμV
変調度:デジタル80波3.2%

1032〜3224MHz帯域
90dBμV
変調度:CS/BS-IF波1.5%

業界トップクラスの実力!※
広範囲な光AGC機能

3224MHzまでの広帯域でありながら、光入力レベルは−14dBmから−2dBmの範囲でAGC機能が働くため、幅広い施設でご利用いただけます。

電波干渉対策強化

Wi-Fiなどの無線機器と相互干渉を起こさない
高シールド構造で安心!

■FM停電時動作保証機能付
停電時でもFM緊急放送の出力が可能です。
また、スイッチ切換によりRF出力端子かFM出力端子の選択が可能です。

■RF遠隔制御機能
センター側にて加入者のRF出力を設定可能。

■動作確認用LED
本体底部にあるLEDで、外部から光入力レベル、電源状況、RF出力制御状態を確認。

※2022年2月弊社調べ

放送用光加入者端末装置(V-ONU)[2681MHz対応]



※写真はOVT10SE

放送用光加入者端末装置(屋外用)
OVT10SE
オープン価格

高シールド EU RoHS 指令準拠

放送用光加入者端末装置(屋外用)
OVT11SE
オープン価格

高シールド EU RoHS 指令準拠

品名	放送用光加入者端末装置(屋外用) 2681MHz対応			
型番	OVT10SE		OVT11SE	
希望小売価格	オープン価格		オープン価格	
受信波長(nm)	1550±20			
光ファイバー	シングルモード光ファイバー			
伝送方式	AM-FDM			
光入力レベル(dBm)	−14〜−2			
光入力コネクター	SC/SPC			
遠隔制御周波数(MHz)	FSK:75.5		FSK:71.1	
周波数帯域(MHz)	70〜770	1032〜2681	70〜770	1032〜2681
最大伝送波数(波)	80	37	80	37
出力レベル(dBμV) ※1※4	87±4.0	89±4.0	87±4.0	89±4.0
帯域内周波数特性(dB)	±2.0以内	±3.0以内	±2.0以内	±3.0以内
出力VSWR	2.0以下	2.5以下	2.0以下	2.5以下
CNR(dB) ※1※2※3	30以上	17以上	30以上	17以上
出力モニター(dB)	−20±1.0	−20±3.0	−20±1.0	−20±3.0
出力ATT(dB)	−15±1.5	−15±3.0	−15±1.5	−15±3.0
受光パイロットランプ動作(dBm)	−14〜−2以内:緑点灯、−15以下:赤点灯、−1以上:橙点灯			
不要放射(dBμV/m)	34以下			
耐雷性(kV)	±25(1.2/50μs)			
入力電圧(V) ※5	DC+15			
消費電力(W)	4.5			
使用温度範囲(℃)	−20〜+50			
寸法(高さ×幅×奥行mm)	197×123×57			
質量(kg)	0.7			
付属品	防水キャップ×1			
備考	AGC機能付、RF遠隔制御機能付、ファイバートレイに収納可能なアクセサリー(WDMフィルター、メカニカルスプライス、光アッテネーター、光中継アダプター)、着脱式電源(屋内用)、★L-219			
梱包入数	10			

●光送受信器でのシステム性能(※V-ONU単体での規格)
※1変調度:デジタル波3.2%、CS/BS-IF波1.5%　※2 光入力レベル:−14dBm時　※3 最大伝送波時
※4 光AGC特性、出力レベル安定度を含む　※5 RF出力端子からの電源供給が可能



放送用光加入者端末装置(屋外用)
OVT20SE
オープン価格

高シールド EU RoHS 指令準拠

品名	放送用光加入者端末装置(屋外用) 2681MHz対応	
型番	OVT20SE	
希望小売価格	オープン価格	
受信波長(nm)	1550±20	
光ファイバー	1.31μm零分散シングルモード SM10/125	
伝送方式	AM-FDM	
光入力レベル(dBm)	−8〜0	
光入力コネクター	SC/SPC	
遠隔制御周波数(MHz)	FSK:75.5	
周波数帯域(MHz)	70〜770	1032〜2681
最大伝送波数(波)	80	37
出力レベル(dBμV) ※1※4	87±4.0	95±4.0
帯域内周波数特性(dB)	±2.0以内	±3.0以内
出力VSWR	2.0以下	2.5以下
CNR(dB) ※1※2※3	36以上	27以上
出力モニター(dB)	−20±1.0	−20±3.0
出力ATT(dB)	−15±1.5	−15±3.0
受光パイロットランプ動作(dBm)	−8〜0以内:緑点灯、−9以下:赤点灯、+1以上:橙点灯	
不要放射(dBμV/m)	34以下	
耐雷性(kV)	±25(1.2/50μs)	
入力電圧(V) ※5	DC+15	
消費電力(W)	4.5	
使用温度範囲(℃)	−20〜+50	
寸法(高さ×幅×奥行mm)	197×123×57	
質量(kg)	0.7	
付属品	防水キャップ×1	
備考	AGC機能付、RF遠隔制御機能付、ファイバートレイに収納可能なアクセサリー(WDMフィルター、メカニカルスプライス、光アッテネーター、光中継アダプター)、着脱式電源(屋内用)、★L-222	
梱包入数	10	

●光送受信器でのシステム性能(※V-ONU単体での規格)
※1 変調度:デジタル波1.9%、CS/BS-IF波1.9%　※2 光入力レベル:−8dBm時　※3 最大伝送波時
※4 光AGC特性、出力レベル安定度を含む　※5 RF出力端子からの電源供給が可能

★はV-ONU漏えい電界評価確認報告書番号です。(一社)日本CATV技術協会により当該製品が省令で定められた技術基準に合致していることを確認・承認されたシステム機器(V-ONU漏えい電界評価試験機器)に付与される確認番号です。ケーブルテレビ事業者は当該システムの導入に当たりこの報告書を総合通信局への申請手続きに用いることで手続きや検査の業務が簡素化されます。

放送用光加入者端末装置(V-ONU)[2681MHz対応]



※写真はOVT10FSE

放送用光加入者端末装置(屋外用)

OVT10FSE

オープン価格

高シールド　EU RoHS 指令準拠

放送用光加入者端末装置(屋外用)

OVT11FSE

オープン価格

高シールド　EU RoHS 指令準拠

品名	放送用光加入者端末装置(屋外用) 2681MHz対応			
型番	OVT10FSE		OVT11FSE	
希望小売価格	オープン価格		オープン価格	
受信波長(nm)	1550±20			
光ファイバー	シングルモード光ファイバー			
伝送方式	AM-FDM			
光入力レベル(dBm)	−14〜−2			
光入力コネクター	SC/SPC			
遠隔制御周波数(MHz)	FSK:75.5		FSK:71.1	
RF出力端子 周波数帯域(MHz)	70〜770	1032〜2681	70〜770	1032〜2681
RF出力端子 最大伝送波数(波)	80	37	80	37
RF出力端子 出力レベル(dBμV) ※1※4	87±4.0	89±4.0	87±4.0	89±4.0
RF出力端子 帯域内周波数特性(dB)	±2.0以内	±3.0以内	±2.0以内	±3.0以内
RF出力端子 出力VSWR	2.0以下	2.5以下	2.0以下	2.5以下
RF出力端子 CNR(dB) ※1※2※3	30以上	17以上	30以上	17以上
FM出力端子 周波数帯域(MHz)	70〜95			
FM出力端子 出力レベル(dBμV)	33以上(変調度 3.2%、光入力レベル−14dBm) 57以上(変調度 3.2%、光入力レベル−2dBm)			
出力モニター(dB)	−20±1.0	−20±3.0	−20±1.0	−20±3.0
出力ATT(dB)	−15±1.5	−15±3.0	−15±1.5	−15±3.0
受光パイロットランプ動作(dBm)	−14〜−2以内:緑点灯、−15以下:赤点灯、−1以上:橙点灯			
不要放射(dBμV/m)	34以下			
耐雷性(kV)	±25(1.2/50μs)			
入力電圧(V) ※5	DC+15			
消費電力(W)	4.5			
使用温度範囲(℃)	−20〜+50			
寸法(高さ×幅×奥行mm)	197×123×57			
質量(kg)	0.75			
付属品	防水キャップ×2			
備考	AGC機能付、RF遠隔制御機能付、FM出力端子付(停電時動作保証※6) ファイバートレイに収納可能なアクセサリー(WDMフィルター、メカニカルスプライス、光アッテネーター、光中継アダプター)、着脱式電源(屋内用)、★L-223			
梱包入数	10			

●光送受信器でのシステム性能(※V-ONU単体での規格) ※1 変調度:デジタル波3.2%、CS/BS-IF波1.5%　※2 光入力レベル:−14dBm時
※3 最大伝送波時　※4 光AGC特性、出力レベル安定度を含む　※5 RF出力端子からの電源供給が可能　※6 70〜95MHz帯



※写真はOVT20FSE

放送用光加入者端末装置(屋外用)

OVT20FSE

オープン価格

高シールド　EU RoHS 指令準拠

放送用光加入者端末装置(屋外用)

OVT21FSE

オープン価格

高シールド　EU RoHS 指令準拠

品名	放送用光加入者端末装置(屋外用) 2681MHz対応			
型番	OVT20FSE		OVT21FSE	
希望小売価格	オープン価格		オープン価格	
受信波長(nm)	1550±20			
光ファイバー	シングルモード光ファイバー			
伝送方式	AM-FDM			
光入力レベル(dBm)	−8〜0			
光入力コネクター	SC/SPC			
遠隔制御周波数(MHz)	FSK:75.5		FSK:71.1	
RF出力端子 周波数帯域(MHz)	70〜770	1032〜2681	70〜770	1032〜2681
RF出力端子 最大伝送波数(波)	80	37	80	37
RF出力端子 出力レベル(dBμV) ※1※4	87±4.0	95±4.0	87±4.0	95±4.0
RF出力端子 帯域内周波数特性(dB)	±2.0以内	±3.0以内	±2.0以内	±3.0以内
RF出力端子 出力VSWR	2.0以下	2.5以下	2.0以下	2.5以下
RF出力端子 CNR(dB) ※1※2※3	36以上	27以上	36以上	27以上
FM出力端子 周波数帯域(MHz)	70〜95			
FM出力端子 出力レベル(dBμV)	40以上(変調度 1.9%、光入力レベル−8dBm) 52以上(変調度 1.9%、光入力レベル−2〜0dBm)			
出力モニター(dB)	−20±1.0	−20±3.0	−20±1.0	−20±3.0
出力ATT(dB)	−15±1.5	−15±3.0	−15±1.5	−15±3.0
受光パイロットランプ動作(dBm)	−8〜0以内:緑点灯、−9以下:赤点灯、+1以上:橙点灯			
不要放射(dBμV/m)	34以下			
耐雷性(kV)	±25(1.2/50μs)			
入力電圧(V) ※5	DC+15			
消費電力(W)	4.5			
使用温度範囲(℃)	−20〜+50			
寸法(高さ×幅×奥行mm)	197×123×57			
質量(kg)	0.75			
付属品	防水キャップ×2			
備考	AGC機能付、RF遠隔制御機能付、FM出力端子付(停電時動作保証※6) ファイバートレイに収納可能なアクセサリー(WDMフィルター、メカニカルスプライス、光アッテネーター、光中継アダプター)、着脱式電源(屋内用)、★L-220			
梱包入数	10			

●光送受信器でのシステム性能(※V-ONU単体での規格)
※1 変調度:デジタル波1.9%、CS/BS-IF波1.9%　※2 光入力レベル:−8dBm時　※3 最大伝送波時
※4 光AGC特性、出力レベル安定度を含む　※5 RF出力端子からの電源供給が可能　※6 70〜95MHz帯

★はV-ONU漏えい電界評価確認報告書番号です。(一社)日本CATV技術協会により当該製品が省令で定められた技術基準に合致していることを確認・承認されたシステム機器(V-ONU漏えい電界評価試験機器)に付与される確認番号です。ケーブルテレビ事業者は当該システムの導入に当たりこの報告書を総合通信局への申請手続きに用いることで手続きや検査の業務が簡素化されます。

放送用光加入者端末装置(V-ONU)[770MHz対応]



放送用光加入者端末装置(屋外用)

OVT10E

オープン価格

高シールド　EU RoHS 指令準拠

品名	放送用光加入者端末装置(屋外用) 770MHz 対応
型番	**OVT10E**
希望小売価格	**オープン価格**
受信波長(nm)	1550±20
光ファイバー	シングルモード光ファイバー
光入力レベル(dBm)	−14〜−2
遠隔制御周波数(MHz)	FSK:75.5
光入力コネクター	SC/SPC
周波数帯域(MHz)	70〜770
最大伝送波数(波)	80
標準出力レベル(dBμV)※1※4	87±4.0
帯域内周波数特性(dB)	±2.0以内
出力VSWR	2.0以下
CNR(dB)※1※2※3	30以上
出力モニター(dB)	−20±1.0
出力ATT(dB)	−15±1.5
受光パイロットランプ動作(dBm)	−14〜−2以内:緑点灯、−15以下:赤点灯、−1以上:橙点灯
不要放射(dBμV/m)	34以下
耐雷性(kV)	±25(1.2/50μs)
入力電圧(V)※5	DC+15
消費電力(W)	3.8
使用温度範囲(℃)	−20〜+50
寸法(高さ×幅×奥行㎜)	197×123×57
質量(kg)	0.7
付属品	防水キャップ×1
備考	AGC機能付、RF遠隔制御機能付、 ファイバートレイに収納可能なアクセサリー(WDMフィルター、メカニカルスプライス、光アッテネーター、光中継アダプター)、着脱式電源(屋内用)、★L-221
梱包入数	10

●光送受信器でのシステム性能(※V-ONU単体での規格)
※1 変調度:デジタル波3.2%　※2 光入力レベル:−14dBm時　※3 最大伝送波数
※4 光AGC特性、出力レベル安定度を含む　※5 RF出力端子からの電源供給が可能



放送用光加入者端末装置(屋外用)

OVT10FE

オープン価格

高シールド　EU RoHS 指令準拠

品名		放送用光加入者端末装置(屋外用) 770MHz 対応
型番		**OVT10FE**
希望小売価格		**オープン価格**
受信波長(nm)		1550±20
光ファイバー		シングルモード光ファイバー
光入力レベル(dBm)		−14〜−2
遠隔制御周波数(MHz)		FSK:75.5
光入力コネクター		SC/SPC
RF出力端子	周波数帯域(MHz)	70〜770
	最大伝送波数(波)※1	80
	標準出力レベル(dBμV)※1※4	87±4.0
	帯域内周波数特性(dB)	±2.0以内
	出力VSWR	2.0以下
	CNR(dB)※1※2※3	30以上
FM出力端子	周波数帯域(MHz)	70〜95
	標準出力レベル(dBμV)	33以上(変調度 3.2%、光入力レベル−14dBm) 57以上(変調度 3.2%、光入力レベル−2dBm)
出力モニター(dB)		−20±1.0
出力ATT(dB)		−15±1.5
受光パイロットランプ動作(dBm)		−14〜−2以内:緑点灯、−15以下:赤点灯、−1以上:橙点灯
不要放射(dBμV/m)		34以下
耐雷性(kV)		±25(1.2/50μs)
入力電圧(V)※5		DC+15
消費電力(W)		3.8
使用温度範囲(℃)		−20〜+50
寸法(高さ×幅×奥行㎜)		197×123×57
質量(kg)		0.7
付属品		防水キャップ×2
備考		AGC機能付、RF遠隔制御機能付、FM出力端子付(停電時動作保証※6)、 ファイバートレイに収納可能なアクセサリー、(WDMフィルター、メカニカルスプライス、光アッテネーター、光中継アダプター)、着脱式電源(屋内用)、★L-224
梱包入数		10

●光送受信器でのシステム性能(※V-ONU単体での規格)
※1 変調度:デジタル波3.2%　※2 光入力レベル:−14dBm時　※3 最大伝送波数　※4 光AGC特性、出力レベル安定度を含む
※5 RF出力端子からの電源供給が可能(FM出力切換スイッチに関係なく常時電源給電が可能です)　※6 70〜95MHz帯

★はV-ONU漏えい電界評価確認報告書番号です。(一社)日本CATV技術協会により当該製品が省令で定められた技術基準に合致していることを確認・承認されたシステム機器(V-ONU漏えい電界評価試験機器)に付与される確認番号です。ケーブルテレビ事業者は当該システムの導入に当たりこの報告書を総合通信局への申請手続きに用いることで手続きや検査の業務が簡素化されます。

放送用光加入者端末装置



放送用光加入者端末装置（屋外用）

OVT30E

オープン価格

高シールド　EU RoHS 指令準拠

品名	放送用光加入者端末装置（屋外用）	
型番	OVT30E	
希望小売価格	オープン価格	
受信波長（nm）	1550±20	
光ファイバー	1.31μm零分散シングルモード SM10/125	
伝送方式	AM-FDM	
光入力レベル（dBm）	−17〜−7	
光入力コネクター	SC/SPC	
周波数帯域（MHz）	70〜770	1032〜1500
最大伝送波数（波）	9	12
出力レベル（dBμV）※1※4	85±4.0	89±4.0
帯域内周波数特性（dB）※6	±2.0以内	
出力VSWR	2.0以下	
CNR（dB）※1※2※3	30以上	23以上
出力モニター（dB）	−20±1.0	−20±2.0
出力ATT（dB）	−15±1.0	
受光パイロットランプ動作（dBm）	−17〜−7以内:緑点灯、−18以下:赤点灯、−6以上:橙点灯	
不要放射（dBμV/m）	34以下	
耐雷性（kV）	±25（1.2/50μs）	
入力電圧（V）※5	DC+15	
消費電力（W）	4.0以下	
使用温度範囲（℃）	−20〜+50	
寸法（高さ×幅×奥行㎜）	197×123×57	
質量（kg）	0.7	
付属品	防水キャップ×1	
備考	AGC機能付、ファイバートレイに収納可能なアクセサリー（WDMフィルター、メカニカルスプライス、光アッテネーター、光中継アダプター）、着脱式電源（屋内用）	
梱包入数	10	

※1 変調度:デジタル波6.4%、BS-IF波6.4%　※2 光入力レベル:−17dBm時
※3 最大伝送波時　※4 光AGC特性、出力レベル安定度を含む　※5 RF出力端子からの電源供給が可能
※6 チャンネル間偏差はデジタル波（10dB以内）、BS-IF波（3dB以内）とする

V-ONU光成端箱

光加入者端末（OVTシリーズ）ユニットと電源ユニット各1台を収納できる屋外用機器収納箱です。

光成端箱

OSB04C

オープン価格



防水性能	保護等級4級
寸法(高さ×幅×奥行mm)	197×123×57
質量(kg)	0.24
標準装備品	光ファイバー収納トレイ×1、防水キャップ×3
付属品	壁取付ネジ(本体ケース用)×3
光ファイバートレイ構造	ファイバー心線最小半径30mm、メカニカルスプライス（3個）または融着スリーブ（3個）、WDMフィルター（1個）、光中継アダプター（2個）の収納が可能
梱包入数	10

※本体フタ止めネジは、プラスネジ　※光アッテネーターはSCコネクター使用時のみ搭載可能

高シールド　高シールドマークは、携帯電話や各種無線サービスなどとの電波干渉を抑制するため、厳しい社内基準を基にシールド性を高めた製品であることを示します。

EU RoHS 指令準拠　EU RoHSマークは、EU RoHS指令に準拠した製品であることを表しています。

「THINK ECOLOGY」マークは、従来よりも"より環境負荷が少ない"製品であることを示すシンボルとして制定しています。エレコムグループでは、その対象となる製品をより多くつくり、マーク表示を行い、積極的にお客様に選んでいただけるよう努力を続けて参ります。

安全に関するご注意
● 正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

保証について
●製品の保証期間はお買い上げ日から1年間です。
●保証期間中、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い求めの販売店を通じて無料修理いたします。詳しくは、取扱説明書、保証書をご覧ください。

※2026年10月以降の出荷分は、在庫状況により旧ロゴ・旧デザイン品でお届けする場合があります。ロゴの位置やデザインが一部異なることがありますが、製品性能に変更はありません。
※規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。

NDXサポートポータルサイト
ホームページでも初期設定や、各種端末の詳しい手順を確認できます。
QRコードからアクセスしてください。

カスタマーセンター ナビダイヤル 0570-033-083
※全国一律料金でご利用いただけます。
※携帯電話からもご利用いただけます。
※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外となっております。

平日(月〜金)9:30〜17:00まで
■土日・祝祭日・夏期・年末年始休暇は除く
■一部のIP電話で上記番号がご利用になれない場合：050-3818-9016

日本DXアンテナ株式会社　本社／〒651-2241 兵庫県神戸市西区室谷1丁目2番2号
D197-4
2026年10月作成