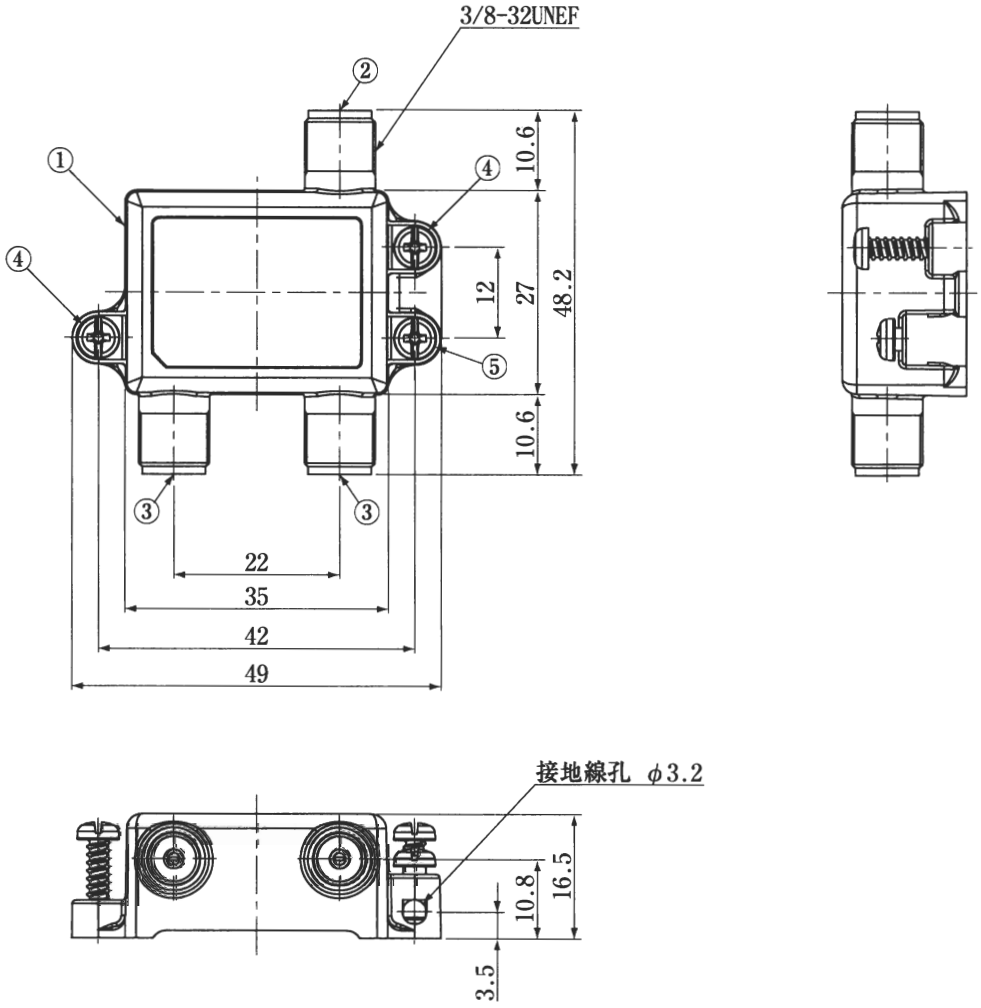



●付属品

・F-5接栓(リング付)……3個

●規格表

| 項目(単位) | | 性能 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周波数帯域(MHz) | | 10～76 | 76～222 | 222～770 | 770～1489 | 1489～2150 | 2150～2610 |
| 分配損失(dB) | | 4.3以下 | 3.8以下 | 4.0以下 | 4.5以下 | 5.5以下 | 6.0以下 |
| 端子間結合損失(dB) | | 16以上 | 25以上 | 21以上 | 17以上 | 15以上 | 15以上 |
| VSWR | 入力 | 1.6以下 | 1.5以下 | 1.5以下 | 1.5以下 | 2.0以下 | 2.0以下 |
| | 出力 | 1.5以下 | 1.5以下 | 1.5以下 | 1.5以下 | 2.0以下 | 2.0以下 |
| インピーダンス(Ω) | | 75(F形C15) | | | | | |
| 質量(g) | | 43 | | | | | |

| No. | 部品名 | 員数 | 材質 | 処理 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ケース | 1 | 亜鉛ダイカスト | すず-銅合金めっき |
| 2 | 入力端子 | 1 | りん青銅、合成樹脂<br>亜鉛ダイカスト | 内部導体金めっき |
| 3 | 出力端子(通電) | 2 | りん青銅、合成樹脂<br>亜鉛ダイカスト | 内部導体金めっき |
| 4 | 取付ネジ | 2 | ステンレス | ——— |
| 5 | アース端子ネジ | 1 | ステンレス | ——— |

全出力→入力端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下)

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 三角法 3RD ANGLE PROJ. | 名称 TITLE | 2分配器 10～2610MHz<br>(全出力→入力端子間通電形) |
| | 単位 UNIT mm | | |
| | 尺度 SCALE 1:1 | | 2DEL1 外観図・規格表 |
| 日本DXアンテナ株式会社<br>NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd | 日付 DATE . . | 図番 DRW.No. | 4-390533 |