


エレメント取付穴

周波数により取付位置が異なります
使用しない穴は付属の丸シールを
貼り付けてください（天面側2箇所）

エレメント取付穴

エレメント取付時

※ エレメントは別売品です

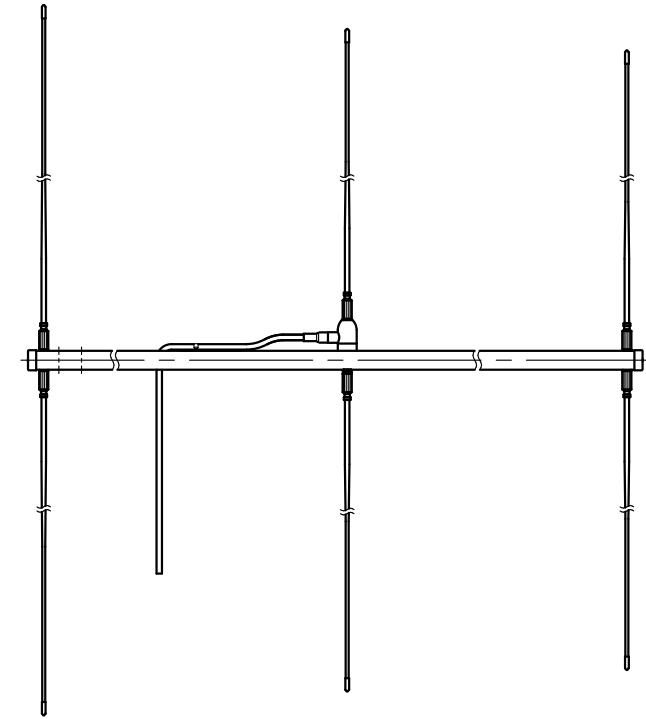

反射素子

放射素子

導波素子

呼び寸法 RANGE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE
≦ 10	±0.1 ±0.2 ±0.4 ±
≦ 25	±0.15 ±0.3 ±0.6 ±
≦ 80	±0.25 ±0.5 ±1.0 ±
≦ 250	±0.4 ±0.8 ±1.5 ±
≦ 1000	±1.0 ±2.0 ±6.0 ±

△					
△					
△					
△					
△					
符号 SYM	日付 DATE	変更記事 REVISION RECORD		担当 DESIGNED	承認 APPROVED

4	丸シール	2	樹脂フィルム		銀色
3	給電ケーブル	1	5D-2V又は相当品		
2	アーム	1	アルミニウム合金・アルマイト処理		銀色
1	給電部	1	PP樹脂他		黒色
部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質・処 理 MATERIAL TREATMENT	部品図番 PART DRAWING NO.	備考 NOTE
SCALE 尺度 free		DESIGNED 担当	DRAWN 製図	INSPECTED 検図	APPROVED 承認
単位 DIM m・mm		質量 MASS		DESCRIPTION 品名 3SL-0604用基部 外観図	
MICRO CADAM		日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.		DRAWING NO. 図番 F0-F213-H00	

アンテナ用基部仕様書

仕様項目		仕様内容
1	型名	3SL-0604用基部
2	用途	固定局用
3	入力インピーダンス	公称 50Ω
4	絶縁抵抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500MΩ以上
5	耐電圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
6	エレメント取付用ねじ	M6（ピッチ1.0mm）
7	給電ケーブル	5D-2V 又は相当品 20m
8	質量	約2.3kg
9	適合エレメント	3SL-0604用エレメント

型名 3SL-0604用基部		図番 F0-F213-M00	
担当	検図	承認	日本アンテナ株式会社