


仕様書

仕様項目		仕様内容
1	機器型式	60MHz帯避雷器
2	型名	A-0601
3	使用周波数	50~75MHz内の1指定周波数
4	入出力インピーダンス	公称 50Ω
5	V S W R	1.2以下
6	挿入損失	ケーブル損失を含まず 0.2dB以下
7	雷サージ特性	1.2/50μs, 12kVのサージ電圧, 及び 8/20μs, 2400Aのサージ電流を 10秒間隔にて 6回印加し 異常無いこと
8	電圧制御特性	20kV, 1×40μsの衝撃電圧を印加した場合の出力側制御電圧は 1500V以下
9	許容電力	100 W
10	使用温度範囲	-25℃ ~ +60℃
11	入出力接栓	アンテナ側 N-P : 無線機側 N-J
12	構成	1/4波長ショートスタブ形
13	質量	約 2.1 kg
14	取付	壁面 又は ポール取付 ※適合ポール径: φ50~φ220mm
備考 ・雷サージ試験は (社)電気学会 JEC-0102, 0202による試験規格を適用しています ・ポール取付時は付属の取付板とステンレスバンドを使用して下さい		

■ 周波数特性<例>



VSWR

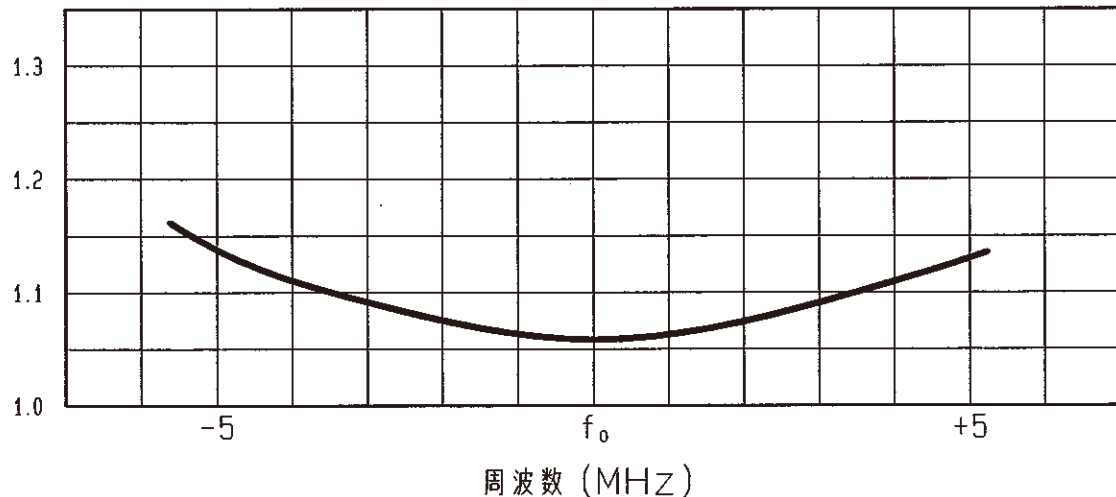


型名 A-0601			図番 F0-X203-M00
担当	検図	承認	日本アンテナ株式会社

壁面取付時


ポール取付時

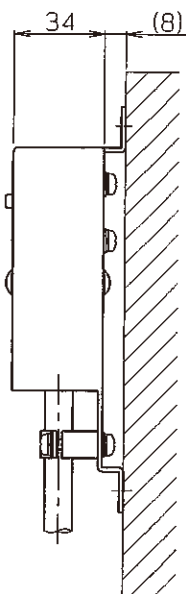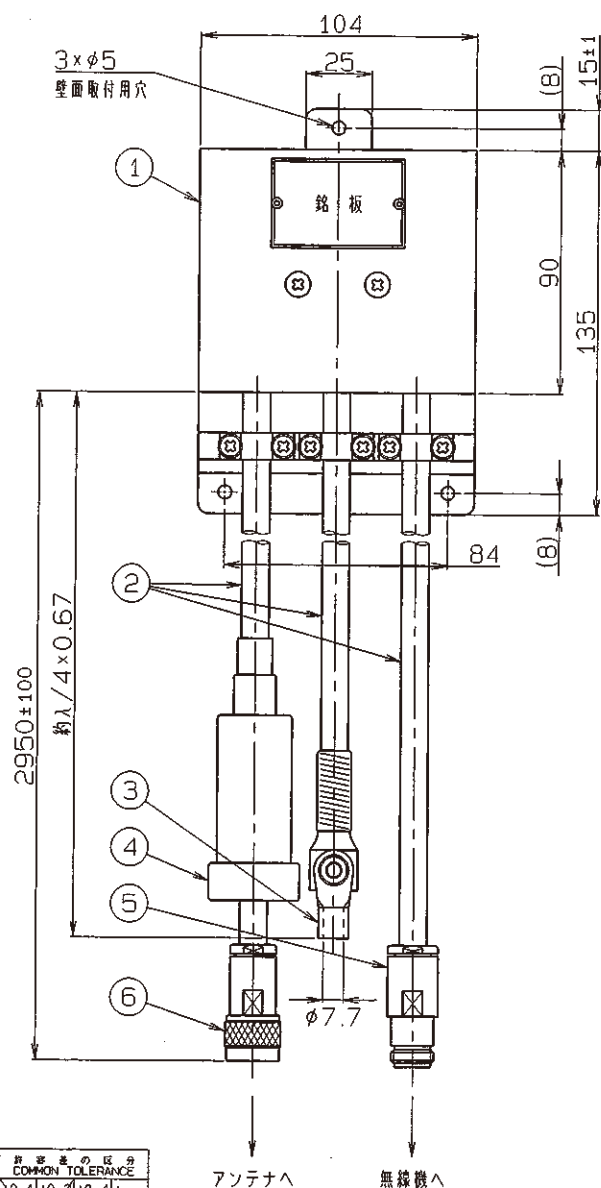

ポール取付時は付属の取付板を
本体に固定して下さい

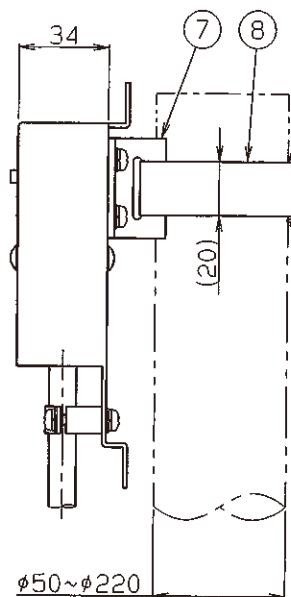

M4ねじ 4ヶ付属
取付板固定用

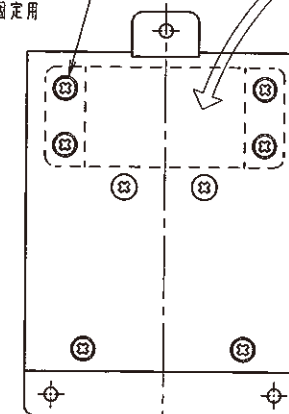

ポール取付時は付属の
取付板を本体に固定し
て下さい

背面

※ 接合接続後 テーピング等にて防水処理して下さい

※ 防水カバーは 当社製八木型アンテナに適合する様 設計されていますので
他社のアンテナには適合しない場合があります
その場合には 防水カバーをナイフ等で切り取り 他の方法で接合を
防水処理して下さい

・ 本品は 入出力の極性は有りません
無線機側とアンテナ側を逆に接続しても同様に使用できます

8	ステンレスバンド	1式	SUS		締め金具付
7	取付板	1	SUS304P		添付品
6	N-P型接合	1	C3604他・Ep/Ni他		
5	N-J型接合	1	C3604他・Ep/Ni他		
4	防水カバー	1	PVC		
3	アース端子	1	C1020P・Ep/Sn		
2	同軸ケーブル	3	RG-8/U		
1	本体	1	SUS304P・塗装他		シルバー

品番 ITEM	名称 DESCRIPTION	数量 QUANTITY	資材 MATERIAL	処理 TREATMENT	部品図番 PART DRAWING NO.	備考 NOTE
SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED	DESCRIPTION	
尺 1:2	担当	製図	材図	承認	品名 60MHz 帯 避雷器 A-0601 遊外 雷線 図	
DIM mm	質量	日本アンテナ株式会社			DRAWING NO.	
MICRO CADAM		NIPPON ANTENNA CO., LTD.			図番 F0-X203-H01	

寸法	公差	公差	公差
10	±0.1	±0.2	±0.4
25	±0.15	±0.3	±0.6
80	±0.25	±0.5	±1.0
250	±0.4	±0.8	±1.5
1000	±1.0	±2.0	±6.0

アンテナへ

無線機へ