NIPPON DX ANTENNA


小さく、強く、美しい。

共同受信用小型UHFアンテナ





これからは！

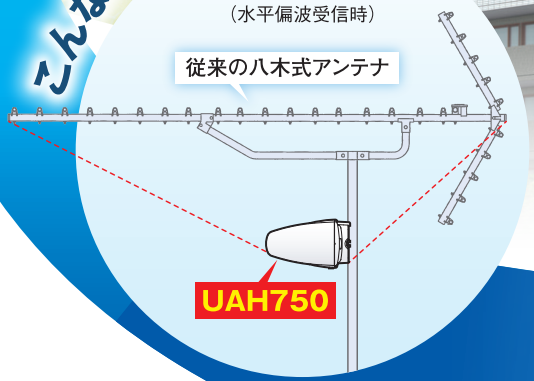

さらに!
小型で省施工の
特長は裏面に!

1 風・雪・サビに強い！


風に強い!

耐風速※
60m/s
※耐風速は破壊風速です。

雪に強い!

雪が積もりにくい形！
さらに 雪が積もっても利得低下が少ない!

積雪による利得低下比較（参考:当社比）

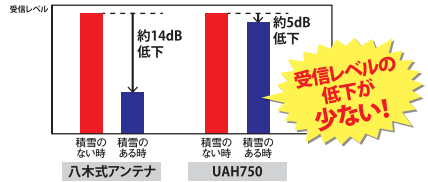

アンテナへの積雪イメージ



サビに強い!



本体 樹脂 ＋ 金具 溶融亜鉛メッキ

八木式アンテナ 20 素子相当

UHFアンテナ 共同受信用 お客様の声でできました!


UAH750

DIGICATCH

2 小型で省施工！

避雷針の保護角内に設置しやすい

お客様の声でできました!

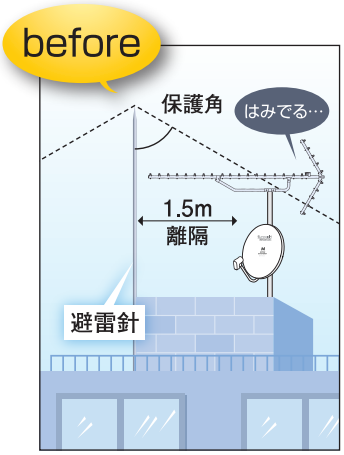




保護角内から
アンテナが
出てしまう…

アンテナは、避雷針の保護角内かつ、避雷針から1.5mの離隔をとって設置しないといけないのですが、電波の到来方向との兼ね合いもあり、設置する場所にとても困ります。

※避雷針の保護角…避雷針設備による建築物の保護範囲の算出角度のことです。(JIS規格)

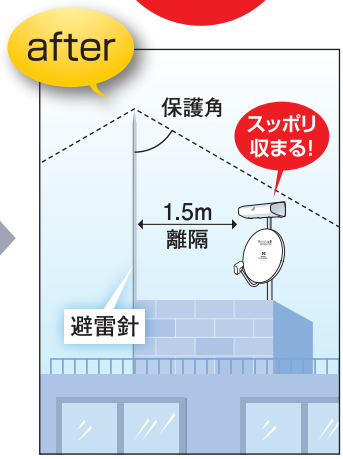

保護角内にもラクラク設置！

UAH750は、とても小さいため、離隔をとって、電波到来方向にアンテナの向きを調整しても、保護角内に収まるので、設置がとてもラクになります!


BSアンテナと併設可能!



従来は、UHFアンテナとBSアンテナ用にマストベースが2つ必要でした。
しかし、UAH750は小型なので、1つのマストベースにUHFアンテナとBSアンテナを取り付けることができます。

2台使用で2局受信可能!

小型だから、1本のマストベースにUAH750を2台設置し、2局受信が可能です。

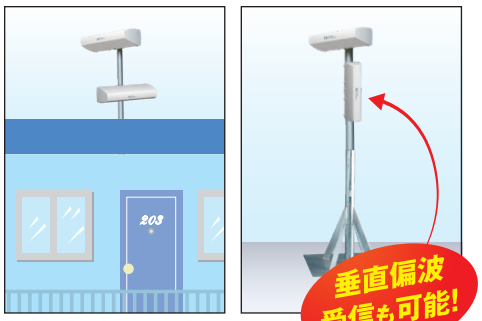

組立の手間なし!

箱から取り出すだけでOK!
反射器を取り付けたり、給電部を組み立てる必要がありません。




※写真・イラストはイメージです。

■ 規格特性

品名	UHFアンテナ
品番	UAH750
受信チャンネル(ch.)	13~52
受信周波数(MHz)	470~710
偏波面	水平または垂直
利得(dB)	7.0~9.2
VSWR	2.5以下
前後比(dB)	16以上
半値幅(°)	55以下
インピーダンス(Ω)	75(F形)
耐風速(m/s)	60 注)
適合マスト径(mm)	φ32~76.3
質量(kg)	2.5
付属品	防水キャップ×1、マスト押え金具×1、六角組ボルト(M6)×4

注) 耐風速は破壊風速です。

■ 外形寸法図

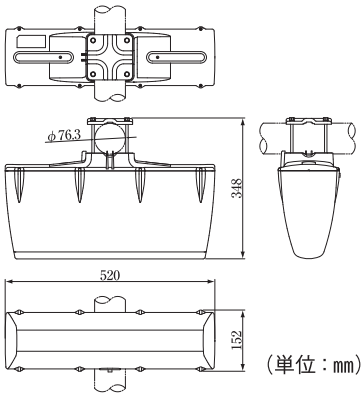

(単位：mm)

保証について

●製品の保証期間はお買い上げ日から1年間です。
●保証期間中、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い求めの販売店を通じて無料修理いたします。詳しくは、取扱説明書、保証書をご覧ください。

※2026年10月以降の出荷分は、在庫状況により旧ロゴ・旧デザイン品でお届けする場合があります。ロゴの位置やデザインが一部異なることがありますが、製品性能に変更はありません。
※規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。

NDXサポート ポータルサイト

ホームページでも初期設定や、各種端末の詳しい手順を確認できます。
QRコードからアクセスしてください。

カスタマーセンター
ナビダイヤル 0570-033-083
※全国一律料金でご利用いただけます。
※携帯電話からもご利用いただけます。
※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外となっております。

平日(月~金)9:30~17:00まで
■土日・祝祭日・夏期・年末年始休暇は除く
■一部のIP電話で上記番号がご利用になれない場合：050-3818-9016

日本DXアンテナ株式会社 本社／〒651-2241 兵庫県神戸市西区室谷1丁目2番2号

S93-6
2026年10月作成