DELCATEC

同軸線モデム

EOC10C01　希望小売価格 **オープン価格**　JAN：4975584 702182

EU RoHS 指令準拠

LAN配線工事が出来ない既築建物も、
低コスト・短工期で
ネットワーク構築できる!



親機
子機
兼用



どこでもインターネット

無線LANが届かない場所でも、テレビ端子があればかんたんにインターネットがテレビ視聴と同時に楽しめます。



かんたん設定

サーバ不要。
PCの設定不要。
面倒な設定は一切不要で、テレビ端子に接続するだけです。



有線で安定通信を実現!

最大通信速度240Mbps（物理速度）、実行速度でもUDPで95Mbps、TCPで70Mbpsと有線LANと同レベルの通信速度を実現します。












※別途インターネット回線契約、動画配信サービスの契約が必要になります。

NIPPON DX ANTENNA

システム構成例

例1　一般住宅での導入

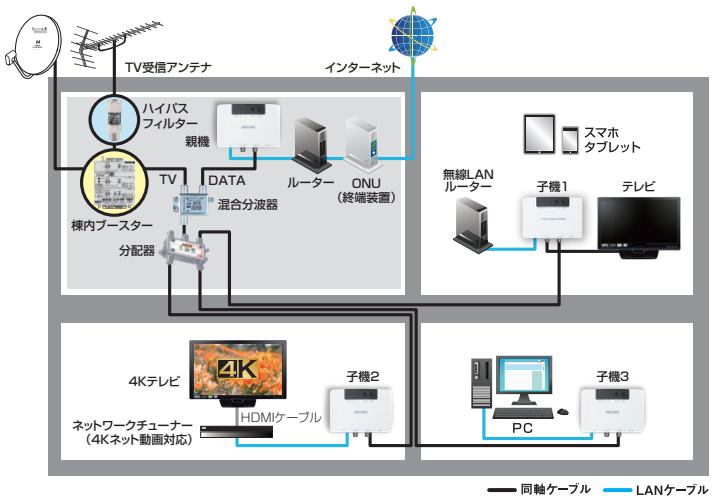


その他導入先・用途例

- **既築の集合住宅・学生寮**
  インターネット、IP電話、IP放送サービス
- **既築のホテル**
  インターネット、VoD（ビデオオンデマンド）サービス
- **既築の病院**
  インターネット、ベッドサイド端末との接続
- **新築・既築の介護施設**
  入居者の入退管理、健康管理
- **既築の学校・公共施設**
  教室でのインターネット、教育コンテンツ配信・再生、IPカメラ接続
- **既築の戸建て**
  インターネット、ネット対戦ゲーム、コンテンツのリモート視聴

※本製品は2～28MHzの周波数帯域を使用するため、ケーブルインターネットサービスなどで、同じ周波数帯を既に使われている場合には、本製品はご利用できないことがあります。
※本製品は、ハイパスフィルター（HPF70CS）などの設置が必要となる場合がありますので、まずは工事店様にご相談ください。
※同軸配線に増幅器等が設置されている場合は、混合分波器（MTDMS）の追加が必要になります。

外観図

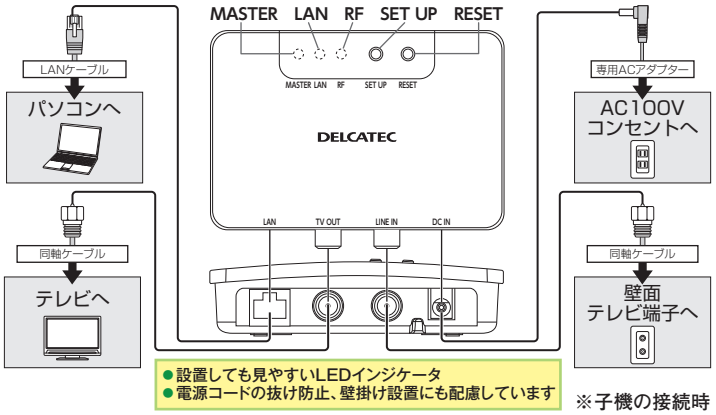

●設置しても見やすいLEDインジケータ
●電源コードの抜け防止、壁掛け設置にも配慮しています

※子機の接続時

関連製品

CATV流合雑音防止用ハイパスフィルター



アンテナ共聴同軸伝送路を利用する場合は、アンテナ側に影響を与えないようハイパスフィルターをご利用ください。

CATV流合雑音防止用ハイパスフィルター [2K・4K・8K対応]
HPF702CS
オープン価格　JAN:4975584 118631

混合分波器（DATA+TV）



アンテナ共聴同軸伝送路を利用する場合に、信号の混合・分配にご利用ください。

混合分波器（DATA+TV）
MTDMS
¥9,955（税抜価格 ¥9,050）　JAN:4975584 185879

品名	混合分波器（DATA+TV）[2K・4K・8K対応]			
型番	MTDMS			
希望小売価格	¥9,955（税抜価格 ¥7,870）			
使用帯域	DATA		TV	
使用周波数（MHz）	2～5	5～28	70～2681	2681～3224
通過帯域損失（dB以下）	2.5	2.5	3.0	3.0
阻止帯域減衰量（dB以下）	20	20	35	33
VSWR（以下）	3.0	2.5	2.5	2.5
漏洩電界強度（dBμV/m）※1	40.2以下（1032～3224MHz）			
インピーダンス（Ω）	75（F形）			
質量（g）	41			

※1 3mの距離において
DATA+TV端子―TV端子間通電仕様（DC15V・0.8A以下）

■ EU RoHS指令準拠 LANケーブル




CAT6A LANケーブル（青）（300m）
L6AS300B
オープン価格



CAT6A LANケーブル（青）（100m）
L6AS100B
オープン価格

■ EU RoHS指令準拠 コネクタ



CAT6Aコネクタ
LP6AS（10）
オープン価格

規　格

品名	同軸線モデム
型番	EOC10C01
希望小売価格	オープン価格
変調方式	Wavelet OFDM
使用周波数帯域	2～28MHz
実効通信速度	最大　95Mbps（UDP）／70Mbps（TCP）
最大接続可能台数	親機1台に対して子機15台（推奨）
接続端子 Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX（MDI/MDI-X 自動認識）1ポート
接続端子 同軸	F形　2端子（TV OUT／LINE IN）
通過帯域損失（dB）	3.0 以下（70～2610MHz）
セキュリティ	AES 128bit暗号化方式
登録方法	自動登録
子機間通信	可
電源電圧（V）	AC100（ACアダプタ）
消費電力（W）	2.8（通常時）／0.9（自動節電モード時）
使用温度範囲（℃）	動作時: 0～+40　保存時: -10～+50
寸法（高さ×幅×奥行mm）	75×110×27
質量（kg）	0.102

※2026年10月以降の出荷分は、在庫状況により旧ロゴ・旧デザイン品でお届けする場合があります。ロゴの位置やデザインが一部異なることがありますが、製品性能に変更はありません。
※規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。

NDXサポート ポータルサイト
ホームページでも初期設定や、各種端末の詳しい手順を確認できます。
QRコードからアクセスしてください。

カスタマーセンター
ナビダイヤル 0570-033-083
※全国一律料金でご利用いただけます。
※携帯電話からもご利用いただけます。
※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外となっております。

平日(月～金)9:30～17:00まで
■土日・祝祭日・夏期・年末年始休暇は除く
■一部のIP電話で上記番号がご利用になれない場合：050-3818-9016

日本DXアンテナ株式会社　本社／〒651-2241 兵庫県神戸市西区室谷1丁目2番2号

S128-15
2026年10月作成