
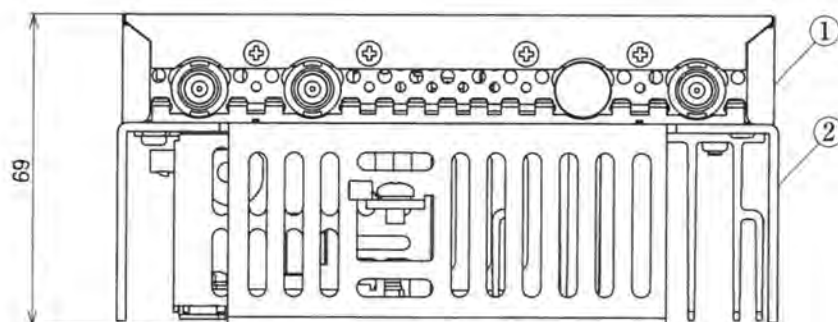
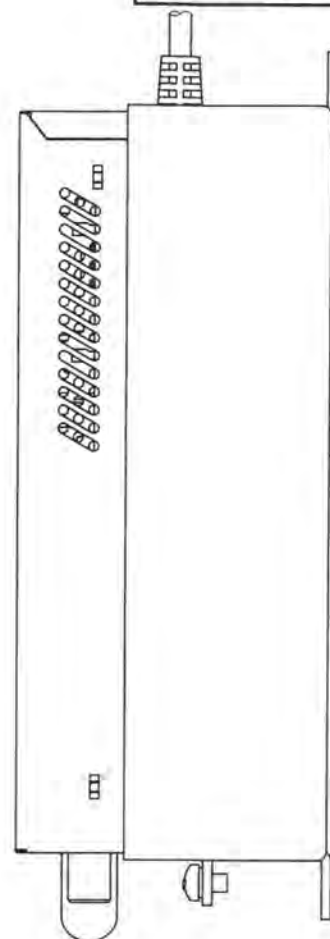


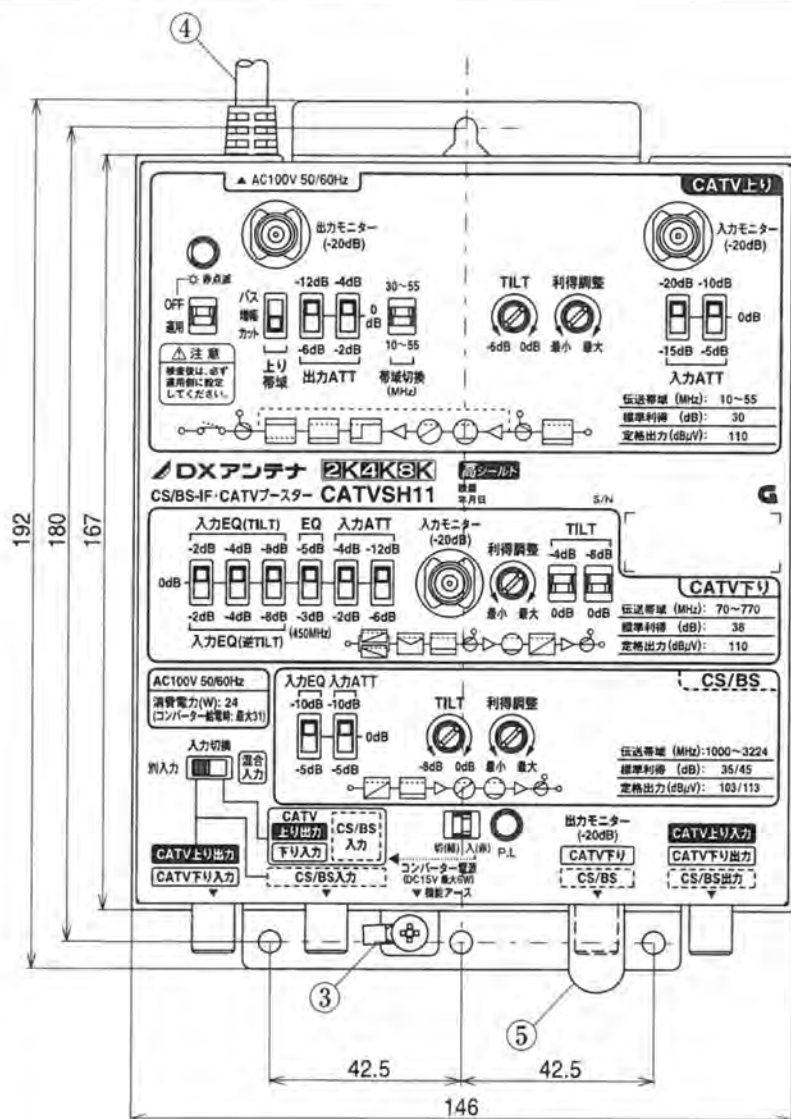

●付属品

・木ネジ.....3本

優良住宅部品 : BL型式 CATV・SH-1

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	カ バ ー	1	めっき鋼板	塗 装
2	放 熱 器	1	アルミ	—
3	機 能 アース 端子	1	銅	すずめっき
4	電 源 コード	1	—	—
5	端 子 キ ャ ッ プ	1	合成樹脂	—

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
			単 位 UNIT mm	CS/BS-IF・CATVブースター CATVSH11
			尺 度 SCALE 3:5	

日本DXアンテナ株式会社
NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd日 付
DATE . .図 番
DRW.No.

4 - 7 0 0 0 3

外観図

規格表

項 目(単位)	性 能		
周波数帯域 (MHz)	10～55(30～55) (注1)	70～770	1000～3224
最大伝送波数 (波)	2+DATA	74 + デジタル35波 (注2)	BS・CS 50
標準入力レベル (dBμV)	80	72	68
標準利得 (dB)	30以上(増幅時)/0～-9(パス時)	38以上	35/45以上(1000/3224 MHz)
定格出力レベル (dBμV)	110	110	103/113 (1000/3224 MHz)
利得調整範囲 (dB)	0～-15以上(連続可変)(注3)	0～-10以上(連続可変)(注3)	0～-10以上(連続可変)(注3)
入力ATT (dB)	0,-5/-10,-15/-20 (注4)	0,-2/-4,-6/-12 (注4)	0,-5/-10
入力EQ(TILT) (dB)	——	0,-2,-4,-8(70MHz)※(注4)	——
入力EQ(逆TILT) (dB)	——	0,-2,-4,-8(770MHz)※(注4)	——
入力EQ (dB)	——	0,-3,-5(450MHz)	0,-5/-10(1000MHz)(注6)
TILT (dB)	0～-6以上(連続可変)	0,-4,-8 (注4)	0～-8以上(連続可変)(注6)
出力ATT (dB)	0,-2/-4,-6/-12 (注4)	——	——
伝送帯域内周波数特性 (dB)	全帯域で±1.0以内	全帯域で±2.0以内	チルト直線に対し 全帯域で±2.5以内 (任意の34.5MHzで±1.0以内)
雑音指数 (dB)	10以下 (注5)	10以下 (注5)	10以下 (注5)
相互変調(IM2) (dB)	-60以下 (注3)	-63以下 (注3)	——
相互変調(IM3) (dB)	-70以下 (注3)	——	——
CIN (dB)	——	——	-22以下
CTB (dB)	——	-60以下 (注3)	——
利得安定度 (dB)	±2.0以内		±3.0以内
ハム変調 (dB)	-60以下 (注3)		
電圧定在波比	2.0以下 (注3)		2.5以下 (注3)
入出力インピーダンス (Ω)	75(F形)		
入力モニター (dB)	-20		——
出力モニター (dB)	-20		
耐衝撃波性能(耐雷性)	±20kV (1.2/50 μs)		
コンバータ供給電源	D C 15V 6W		
電源 (V)	AC100(50/60Hz)		
消費電力 (W)	24.0(45.0VA), コンバータ用電源 6W送出時 31.0(57.0VA)		
使用温度範囲 (℃)	-10～+40		
漏洩電界強度 (注7) (dBμV/m)	——	34以下	40.2以下
外形寸法 (mm)	192(H)×146(W)×69(D)		
質量 (kg)	1.3		

注1) スイッチ切換式 注2) デジタル(550～770)は-10dB運用 注3) 利得標準値 注4) 加算式 注5) 利得最大時
注6) 3224MHz基準 注7) 3mの距離において ※ 70MHzと770MHzは同時に設定することはできません。

優良住宅部品 : BL型式 CATV・SH-1

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	
			単位 UNIT mm	CS/BS-IF・CATVブースター CATVSH11 規格表	
			尺度 SCALE		
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE . . .	図番 DRW.No.	4 - 4 2 7 3 5