## UHFアンテナ選びのポイント!

1 地域に応じたチャンネル使用帯域用のアンテナを選ぶ

2 送信塔からの距離や地形の影響を確認する




地形の影響により電波が弱い地域
(送信塔からの距離に関係なく受信できない場合あり)


素子数が多いほど利得が高くなります

**動作利得の高いアンテナがおすすめ!**

### オールチャンネル ローチャンネル

同じ20素子でも、ローチャンネル用のアンテナの方が、低い周波数では動作利得が高いため、アンテナを立てる地域の受信チャンネル数が13~34ch.くらいまでであれば、ローチャンネル用アンテナを利用することをおすすめします!

同じ20素子アンテナの動作利得の比較

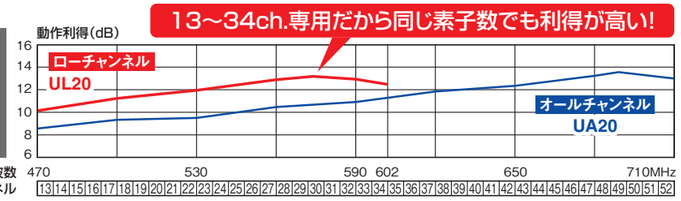


13~34ch.専用だから同じ素子数でも利得が高い!


**受信チャンネルについて**


各送信局から送信されるチャンネルを確認して、そのチャンネルに合った受信チャンネルのアンテナを選ぶことが必要です。

注意:テレビリモコンのチャンネルとは異なります。

### 偏波面について

UHF放送では、各送信局によって使用する受信電波の偏波面が異なっており、UHFアンテナを選ぶ際、受信する送信局の偏波に対応しているかの確認が必要です。アンテナを取付ける時は必ず、受信電波の「偏波」を合わせる必要があります。

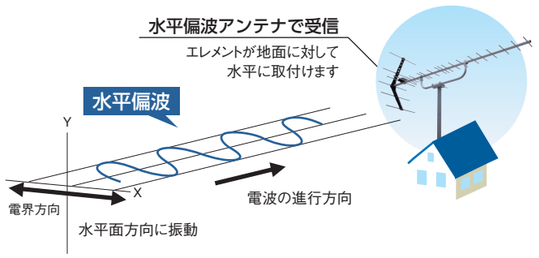

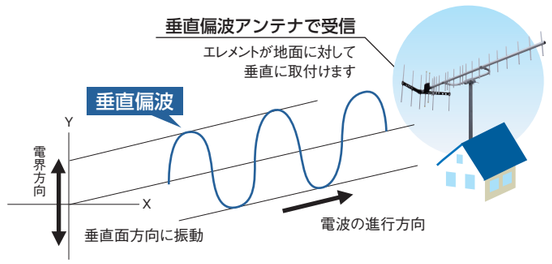
(一財)ベターリビングが優良住宅部品認定制度によって、品質、性能、アフターサービスなどに優れた住宅部品を厳重な審査に基づき認定された住宅部品です。さらに保証責任保険と賠償責任保険が制度化されていますので、安心してご利用できます。

DHマーク(デジタルハイビジョン受信マーク)は、一般社団法人電子情報技術産業協会で審査・登録された一定以上の性能を有する衛星アンテナ、UHFアンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークです。

**安全に関するご注意**

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

**保証について**

●製品の保証期間はお買い上げ日から1年間です。
●保証期間中、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い求めの販売店を通じて無料修理いたします。詳しくは、取扱説明書、保証書をご覧ください。

※2026年10月以降の出荷分は、在庫状況により旧ロゴ・旧デザイン品でお届けする場合があります。ロゴの位置やデザインが一部異なることがありますが、製品性能に変更はありません。
※規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。


**日本DXアンテナ株式会社** 本社/〒651-2241 兵庫県神戸市西区室谷1丁目2番2号



S176-7
2026年10月作成


NDXサポート ポータルサイト

ホームページでも初期設定や、各種端末の詳しい手順を確認できます。
QRコードからアクセスしてください。

カスタマーセンター ナビダイヤル 0570-033-083
※全国一律料金でご利用いただけます。
※携帯電話からもご利用いただけます。
※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外となっております。

平日(月~金)9:30~17:00まで
■土日・祝祭日・夏期・年末年始休暇は除く
■一部のIP電話で上記番号がご利用になれない場合:050-3818-9016

NIPPON DX ANTENNA


# 八木式アンテナ

## フルラインアップカタログ


反射器は上下に開くだけ 使いやすさ向上!



受信チャンネル (13ch.~52ch.)

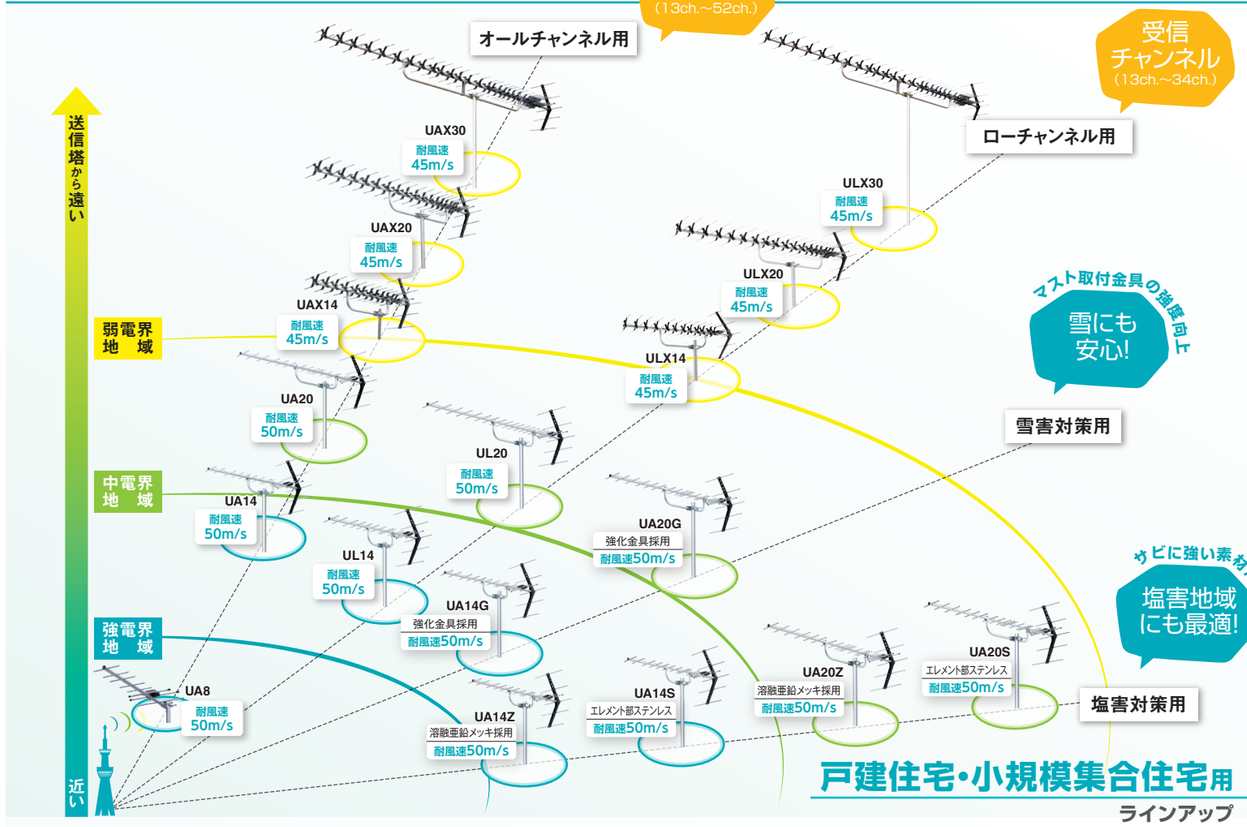



**戸建住宅・小規模集合住宅用 ラインアップ**

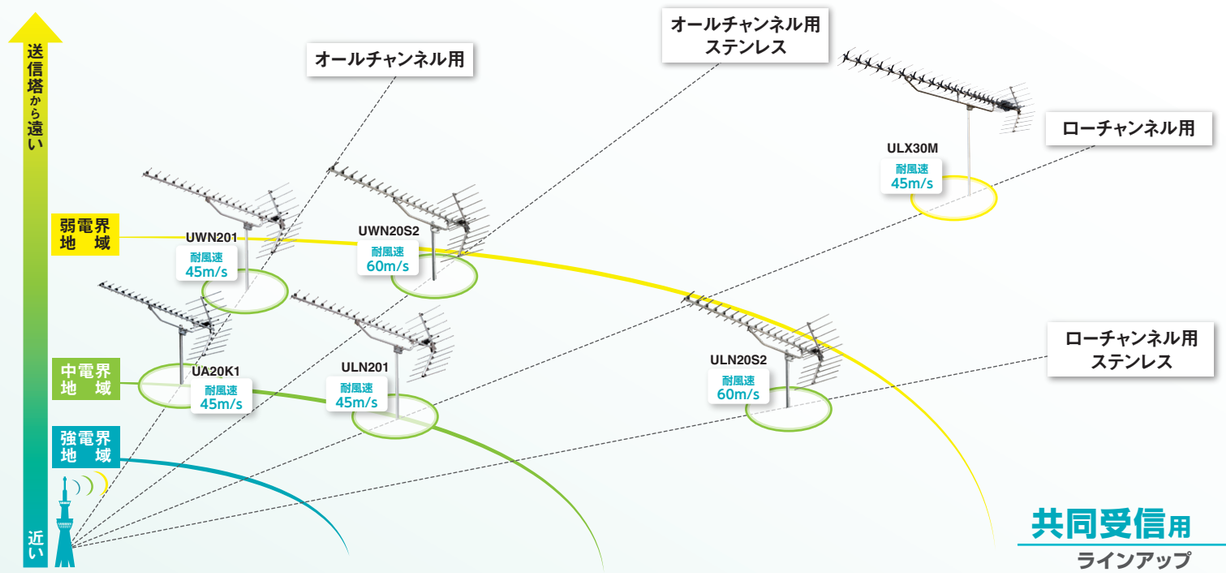


**共同受信用 ラインアップ**


# 戸建住宅・小規模集合住宅用ラインアップ

軒先設置におすすめ!

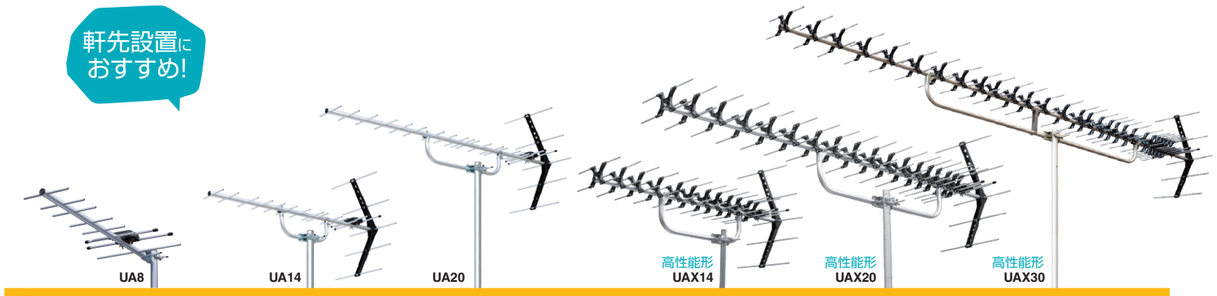


## オールチャンネル用


| 推奨地域 | 強電界用 | 中電界用 | 中・弱電界用 | 弱電界用 | 弱・超弱電界用 | 超弱電界用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | UA8 | UA14 | UA20 | UAX14 | UAX20 | UAX30 |
| 希望小売価格 | ¥5,621(税抜価格 ¥5,110) | ¥10,637(税抜価格 ¥9,670) | ¥13,057(税抜価格 ¥11,870) | ¥19,877(税抜価格 ¥18,070) | ¥25,696(税抜価格 ¥23,360) | ¥33,924(税抜価格 ¥30,840) |
| 素子数 | 8素子 | 14素子 | 20素子 | 14素子(パラスタック式) | 20素子(パラスタック式) | 30素子(パラスタック式) |
| 受信チャンネル(ch.) | 13～52 | 13～52 | 13～52 | 13～52 | 13～52 | 13～52 |
| 出力インピーダンス(Ω) | 75(F形) | 75(F形) | 75(F形) | 75(F形) | 75(F形) | 75(F形) |
| 偏波面 | 水平または垂直 | 水平または垂直 | 水平または垂直 | 水平または垂直 | 水平または垂直 | 水平または垂直 |
| 動作利得(dB) | 5.0～9.9 | 8.0～12.5 | 8.5～13.8 | 9.0～14.2 | 10～15.7 | 10.8～17.5 |
| VSWR(以下) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.0 |
| 半値幅(度) | 42～63 | 34～57 | 28～52 | 27～50 | 22～44 | 16～38 |
| 前後比(dB) | 10～20 | 17～28 | 19～28 | 18～27 | 18～28 | 19～29 |
| 寸法(高さ×幅×長さmm) | 60×340×636 | 518×340×1014 | 518×340×1374 | 518×377×1151 | 518×389×1838 | 518×377×2791 |
| 適合マスト径(mm) | φ16～37 | φ22～49 | φ22～49 | φ22～56 | φ22～56 | φ22～49 |
| 質量(kg) | 0.37 | 0.85 | 0.98 | 1.49 | 1.97 | 3.1 |
| 付属品 | F-5接栓×1<br>防水キャップ×1 | F-5接栓×1<br>防水キャップ×1<br>固定バンド×1 | F-5接栓×1<br>防水キャップ×1<br>固定バンド×1 | F-5接栓×1<br>防水キャップ×1<br>固定バンド×1 | F-5接栓×1<br>防水キャップ×1<br>固定バンド×1 | F-5接栓×1<br>防水キャップ×1<br>固定バンド×1 |
| 備考 | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| JAN | 4975584 304188 | 4975584 304072 | 4975584 304089 | 4975584 307622 | 4975584 307646 | 4975584 307677 |

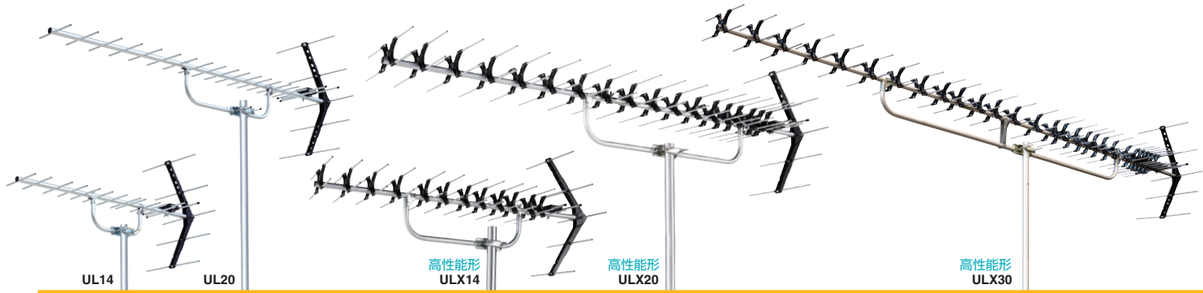


## ローチャンネル用

| 推奨地域 | 中電界用 | 中・弱電界用 | 弱電界用 | 弱・超弱電界用 | 超弱電界用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | UL14 | UL20 | ULX14 | ULX20 | ULX30 |
| 希望小売価格 | ¥11,638(税抜価格 ¥10,580) | ¥16,071(税抜価格 ¥14,610) | ¥20,493(税抜価格 ¥18,630) | ¥26,114(税抜価格 ¥23,740) | ¥33,924(税抜価格 ¥30,840) |
| 素子数 | 14素子 | 20素子 | 14素子(パラスタック式) | 20素子(パラスタック式) | 30素子(パラスタック式) |
| 受信チャンネル(ch.) | 13～34 | 13～34 | 13～34 | 13～34 | 13～34 |
| 出力インピーダンス(Ω) | 75(F形) | 75(F形) | 75(F形) | 75(F形) | 75(F形) |
| 偏波面 | 水平または垂直 | 水平または垂直 | 水平または垂直 | 水平または垂直 | 水平または垂直 |
| 動作利得(dB) | 9.1～12.5 | 10.1～13.5 | 10.6～13.5 | 11.3～14.5 | 13.2～16.1 |
| VSWR(以下) | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.0 |
| 半値幅(度) | 33～55 | 28～47 | 26～43 | 18～35 | 18～29 |
| 前後比(dB) | 16～30 | 18～30 | 18～27 | 18～28 | 18～26 |
| 寸法(高さ×幅×長さmm) | 518×340×1014 | 518×340×1480 | 518×389×1151 | 518×427×1838 | 518×405×2791 |
| 適合マスト径(mm) | φ22～49 | φ22～49 | φ22～56 | φ22～56 | φ22～49 |
| 質量(kg) | 0.9 | 1.1 | 1.54 | 2.06 | 3.2 |
| 付属品 | F-5接栓×1、防水キャップ×1<br>固定バンド×1 | F-5接栓×1、防水キャップ×1<br>固定バンド×1 | F-5接栓×1、防水キャップ×1<br>固定バンド×1 | F-5接栓×1、防水キャップ×1<br>固定バンド×1 | F-5接栓×1、防水キャップ×1<br>固定バンド×1 |
| JAN | 4975584 304133 | 4975584 304171 | 4975584 307639 | 4975584 307653 | 4975584 307684 |

# 共同受信用ラインアップ

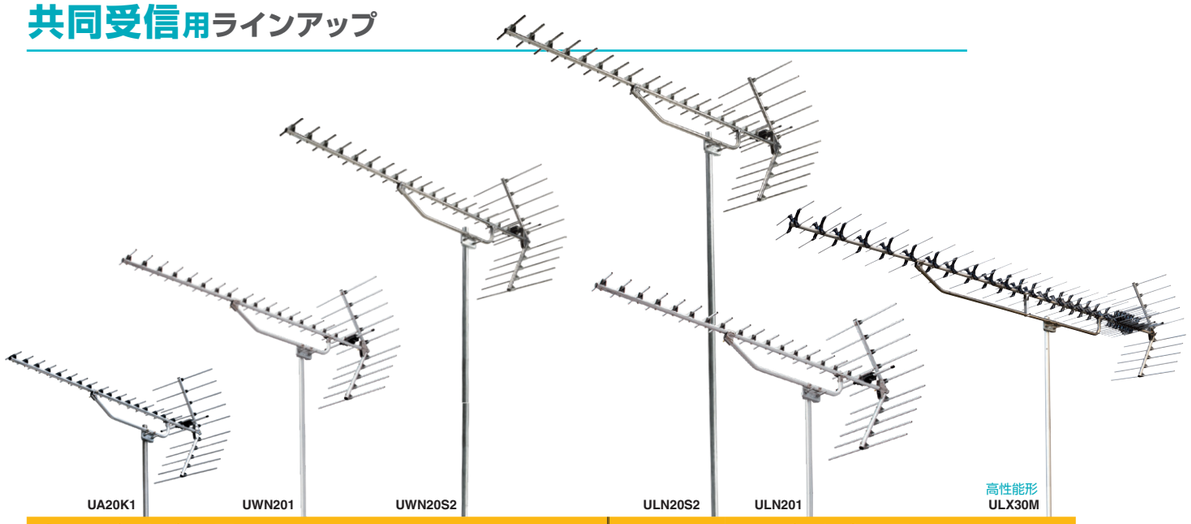


## オールチャンネル用

| 推奨地域 | 強・中・弱電界用 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | UA20K1 | UWN201 | | UWN20S2 | | |
| 希望小売価格 | ¥34,430(税抜価格 ¥31,300) | ¥61,765(税抜価格 ¥56,150) | | ¥173,019(税抜価格 ¥157,290) | | |
| 素子数 | 20素子 | 20素子 | | 20素子 | | |
| 受信チャンネル(ch.) | 13～52 | 13～30 | 31～52 | 13～30 | 31～52 | |
| 出力インピーダンス(Ω) | 75(F形) | 75(F形) | | 75(F形) | | |
| 偏波面 | 水平または垂直 | 水平または垂直 | | 水平または垂直 | | |
| 動作利得(dB) | 8.0～13.5 | 8.0以上 | 9.0以上 | 8.0以上 | 9.0以上 | |
| VSWR(以下) | 2.5 | 2.5 | | 2.5 | | |
| 半値幅(度) | 27～53 | 55以下 | 50以下 | 55以下 | 50以下 | |
| 前後比(dB) | 16～25 | 15以上 | | 15以上 | | |
| 寸法(高さ×幅×長さmm) | 680×500×1590 | 680×500×1590 | | 680×500×1590 | | |
| 適合マスト径(mm) | φ32～62 | φ32～62 | | φ32～62 | | |
| 質量(kg) | 2.1 | 2.6 | | 3.9 | | |
| 付属品 | F-5接栓×1、防水キャップ×1 | 防水キャップ×1 | | 防水キャップ×1 | | |
| 備考 | 簡易普及形 | ——— | | ステンレス仕様 | | |
| JAN | 4975584 393045 | 4975584 393014 | | 4975584 391812 | | |

## ローチャンネル用

| 推奨地域 | 強・中・弱電界用 | | | 超弱電界用 |
|---|---|---|---|---|
| 型番 | ULN201 | ULN20S2 | | ULX30M |
| 希望小売価格 | ¥61,765(税抜価格 ¥56,150) | ¥163,614(税抜価格 ¥148,740) | | ¥77,165(税抜価格 ¥70,150) |
| 素子数 | 20素子 | 20素子 | | 30素子(パラスタック式) |
| 受信チャンネル(ch.) | 13～34 | 13～34 | | 13～34 |
| 出力インピーダンス(Ω) | 75(F形) | 75(F形) | | 75(F形) |
| 偏波面 | 水平または垂直 | 水平または垂直 | | 水平または垂直 |
| 動作利得(dB) | 9.0以上 | 9.0以上 | | 13.2～16.1 |
| VSWR(以下) | 2.5 | 2.5 | | 2.0 |
| 半値幅(度) | 50以下 | 50以下 | | 18～29 |
| 前後比(dB) | 15以上 | 15以上 | | 20～27 |
| 寸法(高さ×幅×長さmm) | 680×500×1596 | 680×500×1596 | | 684×500×2794 |
| 適合マスト径(mm) | φ32～62 | φ32～62 | | φ32～61 |
| 質量(kg) | 2.6 | 4.0 | | 4.4 |
| 付属品 | 防水キャップ×1 | 防水キャップ×1 | | F-5接栓×1防水キャップ×1 |
| 備考 | ——— | ステンレス仕様 | | アルミ仕様 |
| JAN | 4975584 393021 | 4975584 391829 | | 4975584 307714 |

# 塩害対策用




# 雪害対策用




| 推奨地域 | 中電界用 | | 中・弱電界用 | | 中電界用 | 中・弱電界用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | UA14Z | UA14S | UA20Z | UA20S | UA14G | UA20G |
| 希望小売価格 | ¥11,044(税抜価格 ¥10,040) | ¥22,088(税抜価格 ¥20,080) | ¥14,058(税抜価格 ¥12,780) | ¥29,117(税抜価格 ¥26,470) | ¥12,056(税抜価格 ¥10,960) | ¥14,663(税抜価格 ¥13,330) |
| 素子数 | 14素子 | 14素子 | 20素子 | 20素子 | 14素子 | 20素子 |
| 受信チャンネル(ch.) | 13～52 | 13～52 | 13～52 | 13～52 | 13～52 | 13～52 |
| 出力インピーダンス(Ω) | 75(F形) | 75(F形) | 75(F形) | 75(F形) | 75(F形) | 75(F形) |
| 偏波面 | 水平または垂直 | 水平または垂直 | 水平または垂直 | 水平または垂直 | 水平または垂直 | 水平または垂直 |
| 動作利得(dB) | 8.0～12.5 | 8.0～12.5 | 8.5～13.8 | 8.5～13.8 | 8.0～12.5 | 8.5～13.8 |
| VSWR(以下) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 半値幅(度) | 34～57 | 34～57 | 28～52 | 28～52 | 34～57 | 28～52 |
| 前後比(dB) | 17～28 | 17～28 | 19～28 | 19～28 | 17～28 | 19～28 |
| 寸法(高さ×幅×長さmm) | 518×340×1014 | 518×340×1014 | 518×340×1374 | 518×340×1374 | 518×340×1014 | 518×340×1374 |
| 適合マスト径(mm) | φ22～49 | φ22～49 | φ22～49 | φ22～49 | φ22～49 | φ22～49 |
| 質量(kg) | 0.85 | 1.05 | 0.98 | 1.2 | 0.9 | 1.05 |
| 付属品 | F-5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1 | F-5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1 | F-5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1 | F-5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1 | F-5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1 | F-5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1 |
| 備考 | ——— | エレメント部ステンレス仕様 | ——— | エレメント部ステンレス仕様 | 強化金具採用 | 強化金具採用 |
| JAN | 4975584 304096 | 4975584 304119 | 4975584 304140 | 4975584 304164 | 4975584 304102 | 4975584 304157 |