


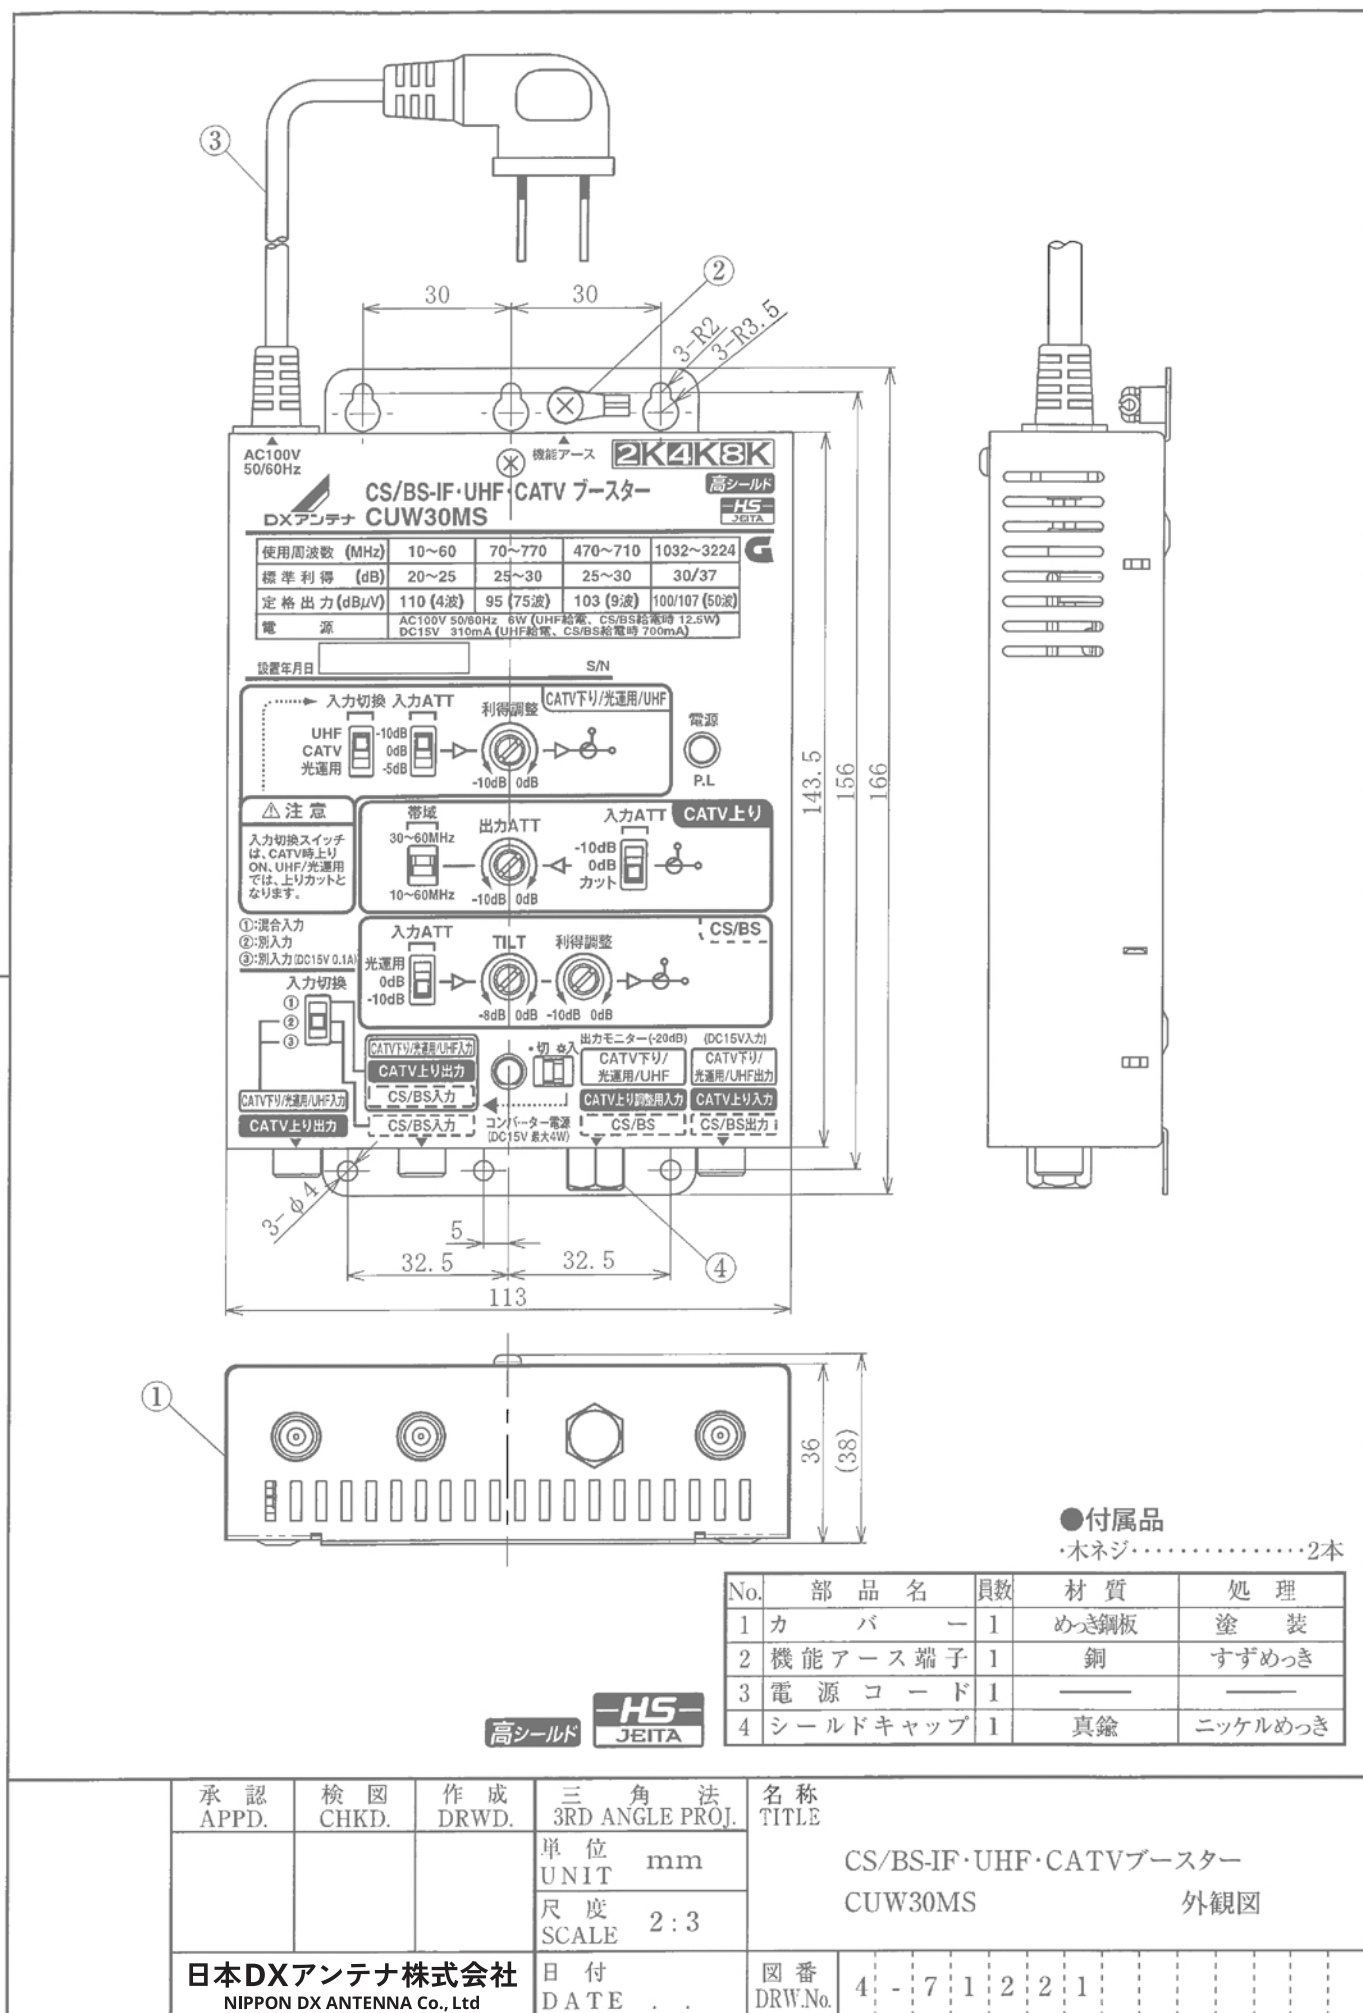

規格表

項 目 (単位)	性 能					
使 用 帯 域	CATV 上り ^{注1}	CATV 下り ^{注1}	光運用 ^{注1}	UHF ^{注1}	CS/BS-IF	光運用
周 波 数 帯 域 (MHz)	10～60	70～770		470～710	1032～3224	
標 準 入 力 レ ベ ル (dB μ V)	85	65	75	48～73 (83 ^{注2})	43～70 (80 ^{注2})	90
標 準 利 得 (dB)	20～25	25～30	15～20	25～30	30/1032MHz 33/2150MHz 37/3224MHz	10/1032MHz 13/2150MHz 17/3224MHz
定 格 出 力 レ ベ ル (dB μ V)	110 (4 波)	95 (75+デジタル ^{注3})		103 (9 波)	100/1032MHz 103/2150MHz (24 波) 107/3224MHz (50 波)	
入 力 A T T ^{注4} (dB)	0, -10/カット	0, -5/-10			0, -10	—
利 得 調 整 範 囲 (dB)	—	0～-10 以上 (連続可変)			0～-10 以上 (連続可変)	
T I L T (dB)	—	—		—	0～-8 以上 ^{注5} (連続可変)	
出 力 A T T (dB)	0, -10 以上 (連続可変)	—		—	—	
帯域内周波数特性 (dB)	±2.5 以内	±2.5 以内		±2.5 以内	任意の 34.5MHz で 2.0 以内 チルト直線に対し 全帯域で±3.0 以内	
雑 音 指 数 (dB)	7.0 以下	6.0 以下 ^{注6}		6.5 以下 ^{注6}	10.0 以下	
入出力インピーダンス (Ω)	75 (F 形)					
V S W R	2.5 以下					
C S O , ピ ー ト (dB)	-60 以下	-60 以下		—	—	
C T B (dB)	-60 以下	-60 以下		—	—	
相 互 変 調 (IM3) (dB)	—	—		-71 以下	—	
C I N (dB)	—	—		—	-22 以下	
利 得 安 定 度 (dB)	±2.0 以内				±3.0 以内	
ハ ム 変 調 (dB)	-60 以下					
出 力 モ ニ タ ー (dB)	—	-20				
耐 衝 撃 波 (kV)	入出力端子・電源端子 ±20 (1.2/50 μ s)					
直 流 供 給 電 源 (V/W)	—			DC15 / 1.5	DC15 / 4	
電 源 / 消 費 電 力 (V/W)	AC100 (50/60Hz) / 6.0 UHF 給電時 7.5, CS/BS 給電時 10.5, UHF+CS/BS 給電時 12.5					
電 源 / 消 費 電 流 (V/mA)	DC15 / 310 UHF 給電時 410, CS/BS 給電時 600, UHF+CS/BS 給電時 700					
使 用 温 度 範 囲 (℃)	-10 ～ +40					
漏 洩 電 界 強 度 (dB μ V/m)	34 以下				40.2 以下	
外 形 寸 法 (mm)	166 (H) × 113 (W) × 38 (D)					
質 量 (kg)	0.55					

電源コード長：1.0m、プラグ形状：L型(耐トラッキング品)

注1：CATV/光運用/UHF 入力切替スイッチにて CATV 帯域
または UHF 帯域の選択、光運用または UHF 帯域を選択時は、
CATV 上りは自動的にカット

注2：入力 ATT スwitchを「-10dB」にした時の最大入力レベル

注3：デジタルは-10dB 運用

注4：スイッチ切換式

注5：3224MHz 基準 1032MHz 値

注6：別入力時

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE																	
				単位 UNIT	CS/BS-IF・UHF・CATV プースター																	
				尺度 SCALE	CUW30MS 規格表																	
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd				日付 DATE	図 番 DRW. No.	4	—	4	3	0	4	2									