

無線通信部	通信方式 / 変調方式	2.4GHz GFSK / FHSS	
	データレート	6Mbps	
	映像方式	H.264	
	見通し通信距離	最大300m (遮蔽物や妨害電波のない環境での通信可能距離)	
	画素数	200万画素 (H: 1920 V: 1080ピクセル)	
	イメージセンサー	1/2.9インチCMOS	
	視野角	左右90°/上下50°	
カメラ(※1)	撮影距離	1.5m～ピントの合う範囲まで	
	人感検知距離/角度	最大約7m/80°	
	センサーライト	白色LED	500(全光束)lm
		白色LED光量調整	4段階(25/50/75/100%)
	点灯モード	点灯モード	手動/動体検知(点灯時間:オフ/1分/3分/5分)
	赤外線投光距離	15m	
	最低被写体照度	IR LED点灯時: 0	
	スピーカー	1個	
	マイク	1個	
	使用温度範囲	-10～+50℃	
消費電力(白色LED点灯時)	最大13.5W(DC9V/1500mA)		
防水・気密性	IP66		
モニター(※1)	外形寸法	W73×H73×D223.3mm(アンテナ部除く)	
	質量	約560g	
	LCD解像度	1024×600	
	画面サイズ	10インチ	
	タッチパネル方式	静電容量式	
	録画解像度	Full HD(1920×1080)/HD(1280×720)	
	録画モード	モーション検知/スケジュール/マニュアル	
	録画に書き	設定可能	
	録画時間	5分/10分/15分	
	対応マイクロSDカード/容量	microSDHC/microSDXC クラス10以上/最大256GB(※2)	
モ ニ タ ー (※ 1)	外付けHDD接続端子	USB2.0 (Type A) ×1個	
	外付けHDD容量	最大2TB (※2)	
	USBバスパワー	最大500mA	
	LAN端子	Type : RJ-45, 10/100Mbps	
	HDMI出力	Type - C (Ver.1.4) ×1個	
	対応テレビ	1080i/ 720p対応	
	対応カメラ	WSS1C / WSS2C (最大4台)	
	スピーカー	1個	
	マイク	1個	
	センサー対応	受信周波数922MHz ドア/人感/温湿度 (各最大8個)	
	複数カメラ同時録画	最大4台同時録画可能	
	カメラマルチ画面数	1/2/4	
	リモート接続	専用アプリにより対応可能	
	ソフトウェアアップデート	ネットワーク対応	
	パワーセーブまでの時間	3分/10分/OFF	
	使用温度範囲	0～+40℃	
	消費電力	8.7W(DC5V/1730mA)	
外形寸法	W265×H177×D69.7mm		
質量	約630g		
専用アプリ	homeView (iOS 6.0以降/Android6.0以降対応)		

カメラ(コード長約2.8m)	1個	モニター(10インチ)	1台
カメラ用 アンテナ	1本	モニター用 ACアダプター(コード長約1.5m)	1個
カメラ用 ACアダプター(コード長約1.8m)	1個	六角レンチ	1本
コンクリートアンカー	3本	LANケーブル(CAT5e) (ケーブル長約1.5m)	1本
カメラ取付用 ネジ	3本	取扱説明書(保証書)	1冊

カメラ映像をSDカードに録画する	・microSDカード（microSDHC/microSDXC）クラス10以上、最大容量：256GB
カメラ映像をHDDに録画する	・外付けHDD（最大容量：2TB） ・USBケーブル（USB2.0以上）
カメラ映像をテレビで見る	・テレビ（HDMI1.4、1080i/720p入力対応） ・ミニHDMI（片側typeC・片側typeA）

無線通信部	通信方式 / 変調方式	2.4GHz GFSK / FHSS
	データレート	6Mbps
	映像方式	H.264
	見通し通信距離	最大300m (遮蔽物や妨害電波のない環境での通信可能距離)
	画素数	200万画素 (H: 1920 V: 1080ピクセル)
カメラ (※1)	イメージセンサー	1/2.9インチCMOS
	視野角	左右90°/上下50°
	撮影距離	1.5m～ピントの合う範囲まで
	人感検知距離/角度	最大約7m/80°
	赤外線投光距離	10m
	最低被写体照度	IR LED点灯時: 0
	マイク	1個
	使用温度範囲	-10～+50℃
	消費電力	最大5.3W (DC9V/580mA)
	防雨・気密性	IP66
モニター (※1)	外形寸法	W64.3×H64.3×D228.4mm (アンテナ部除く)
	質量	約460g
	LCD解像度	1024×600
	画面サイズ	7インチ
	タッチパネル方式	抵抗膜方式
	録画解像度	Full HD (1920×1080) / HD (1280×720)
	録画モード	モーション検知 / スケジュール / マニュアル
	録画に書き	設定可能
	録画時間	5分/10分/15分
	対応マイクロSDカード / 容量	microSDHC (microSDXC クラス10以上/最大256GB (※2))
	外付けHDD接続端子	USB2.0 (Type A) ×1個
	外付けHDD容量	最大2TB (※2)
	USB/バスパワー	最大500mA
	LAN端子	Type: RJ-45, 10/100Mbps
	HDMI出力	Type-C (Ver.1.4) ×1個
	対応テレビ	1080i / 720p対応
	対応カメラ	WS51C / WS52C (最大4台)
スピーカー	1個	
マイク	1個	
センサー対応	受信周波数922MHz ドア/人感/温湿度 (各最大8個)	
専用アプリ	複数カメラ同時録画	最大4台同時録画可能
	カメラマルチ画面数	1/2/4
	リモート接続	専用アプリにより対応可能
	ソフトウェアアップデート	ネットワーク対応
	パワーセーブまでの時間	3分/10分/OFF
	使用温度範囲	0～+40℃
	消費電力	7.1W (DC5V/1410mA)
	外形寸法	W198×H130×D63.6mm
	質量	約390g
		homeView (iOS 6.0以降/Android6.0以降対応)

メラ(コード長約2.8m)	1個	モニター(7インチ)	1台
メラ用 アンテナ	1本	モニター用 ACアダプター(コード長約1.5m)	1個
メラ用 ACアダプター(コード長約1.8m)	1個	六角レンチ	1本
インクリートアンカー	3本	LANケーブル(CAT5e) (ケーブル長約1.5m)	1本
メラ取付用 ネジ	3本	取扱説明書(保証書)	1冊

THINK ECOLOGY)マークは、従来よりも“より環境負荷が少ない”製品であることを示すシンボルとして制定しています。エレコムグループでは、その対象となる製品をより多くつくり、マーク表示を行い、積極的にお客様に選んでいただけるよう努力を続けて参ります。

- 廃棄物削減・取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
- 環境保全に取り組む、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

- 製品の保証期間はご購入日から1年間です。
- 保証期間中、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、ご購入求めの販売店を通じて無料修理いたします。詳しくは、取扱説明書、保証書をご覧ください。

ワイヤレスで手軽に導入!今日から使えるホームセキュリティ

WSSシリーズ

すべての機能を備えた
ハイエンドモデル

センサーライト付
ワイヤレスフルHDカメラ&10inchモニターセット
WSS10M1CL



明るい500lmのセンサーライト付
カメラ増設最大4台まで可能
話せるカメラ



STORE

[HOME](#)

GARAGE



性能・特長を
動画で紹介

液晶サイズ
inch

DELCATEC

シンプル機能で手軽に導入 エントリーモデル

ワイヤレスフルHDカメラ&7inchモニターセット
WSS7M2CL

カメラ増設最大4台まで可能

ワイヤレスで手軽に導入

今日から使えるホームセキュリティ。

外出先からでも
スマホで「遠隔確認」



センサーライト付ワイヤレスフルHDカメラ&
10inchモニターセット

WSS10M1CL オープン価格 EU RoHS ENEC



※交互で通話できます。同時通話はできません。 ※WSS7M2CL、WSS2C除く。

2type camera 増設カメラ2機種対応

●カメラの増設は別売品のWSS1C(センサーライト付)とWSS2C(センサーライト無)の2機種から選ぶことができます。

REC PLAY microSDや外付けHDDに録画・再生可能

●映像を市販のmicroSD(最大256GB)や外付けHDD(2TB)に録画し、再生することができます。(モニターのみ)

Wireless ワイヤレスだから好きな場所に設置できる

●面倒な配線作業は不要です。

電波到達距離について


屋外のカメラ、屋内に液晶モニターを設置する場合は、構造によって電波到達距離が変わります。木造、鉄骨、鉄筋コンクリートの各構造での目安は、次のとおりです。液晶モニターの電波強度が3本以上になっていることを確認してください。

木造	鉄骨構造	鉄筋コンクリート構造
約20~40m	約10~20m	約5~10m

※複数台カメラを設置した場合、カメラ同士の間隔は5m以上あけてください。 ※ACアダプターは防水仕様ではありません。設置は屋内または防水ケースに入れてください。

フルハイビジョン画質のカメラにより、従来よりも繊細な様子を撮影できます。

従来品 (1280×720px) Full Hi-Vision (1920×1080px)



ワイヤレスフルHDカメラ&
7inchモニターセット

WSS7M2CL オープン価格 EU RoHS ENEC

取付・設定方法の
説明動画はこちら▼



500lm 高輝度センサーライト
※WSS10M1CL、WSS1Cのみ 500lm
人の動きを感知して
パツと点灯

スマートフォン・タブレット(市販品)で映像が確認できる

●専用アプリをダウンロードして、市販のスマートフォン・タブレット等でカメラ映像を確認することができます。

IP66 防水・防じん(IP66)対応で安心

●屋内、屋外どちらにも設置できます。 ※完全防水ではありませんので、軒下などの直接雨水がかからない場所をおすすめします。カメラのみ対応。

HDMI OK HDMI端子からテレビ接続できる

●市販のHDMIケーブルを使ってテレビを接続すれば、大画面で映像をご覧いただけます。 ※WSS10M1CL、WSS7M2CLは(TypeC→TypeA)、WSSNMは(TypeA→TypeA)

専用アプリについて

- iPhone および iPadの場合 (iOS6.0以降)
App Storeから「homeView」を検索し、インストールする
・iPadで検索する場合、iPhone 用のアプリから検索してください。
・インストールが完了すると、アイコンがホーム画面に作成されます。
- Android 端末の場合 (Android6.0以降)
Google Playから「homeView」を検索し、インストールするインストールが完了すると、アイコンがホーム画面に作成されます。



3種のセンサーと組合せて、さらに安心・快適に



専用の液晶モニター(別売)、スマート受信BOX(別売)と、ワイヤレスでかんたん接続。最大各8個(最大24個)まで増設可能です。

紹介動画はこちら▶

ドアの開閉を感知するセンサー



屋内用 ドアセンサー

WSSDS オープン価格

- 本体：W34×H66×D26mm/約25g (電池含まず)
- センサー：W13×H58×D16mm/約13g
- 電池：単4電池2本 (別売)

EU RoHS

人の動きを感知するセンサー



屋内用 人感センサー

WSSPS オープン価格

- 本体：W44×H66×D26mm/約33g (電池含まず)
- 電池：単4電池3本 (別売)

EU RoHS

温度と湿度を感知するセンサー



屋内用 温湿度センサー

WSSTS オープン価格

- 本体：W44×H66×D26mm/約33g (電池含まず)
- 電池：単4電池3本 (別売)

EU RoHS

受信機1台に対しカメラは最大4台「増設可能」



センサーライト付
ワイヤレスフルHD 増設用カメラ
WSS1C オープン価格 EU RoHS

ワイヤレスフルHD 増設用カメラ
WSS2C オープン価格 EU RoHS

組み合わせ自在な「スマート受信 BOX」!

HDMI 出力端子から「お手持ちのモニター」へ映像を反映できる!
※HDMI端子対応のテレビもモニターとしてご利用いただけます。

ワイヤレスフルHDカメラ対応
スマート受信BOX (在庫限り)

WSSNM オープン価格




用途に応じて
「センサー追加」



センサーからスマホに
「お知らせ」



外出先からカメラの映像を
スマホで「確認」

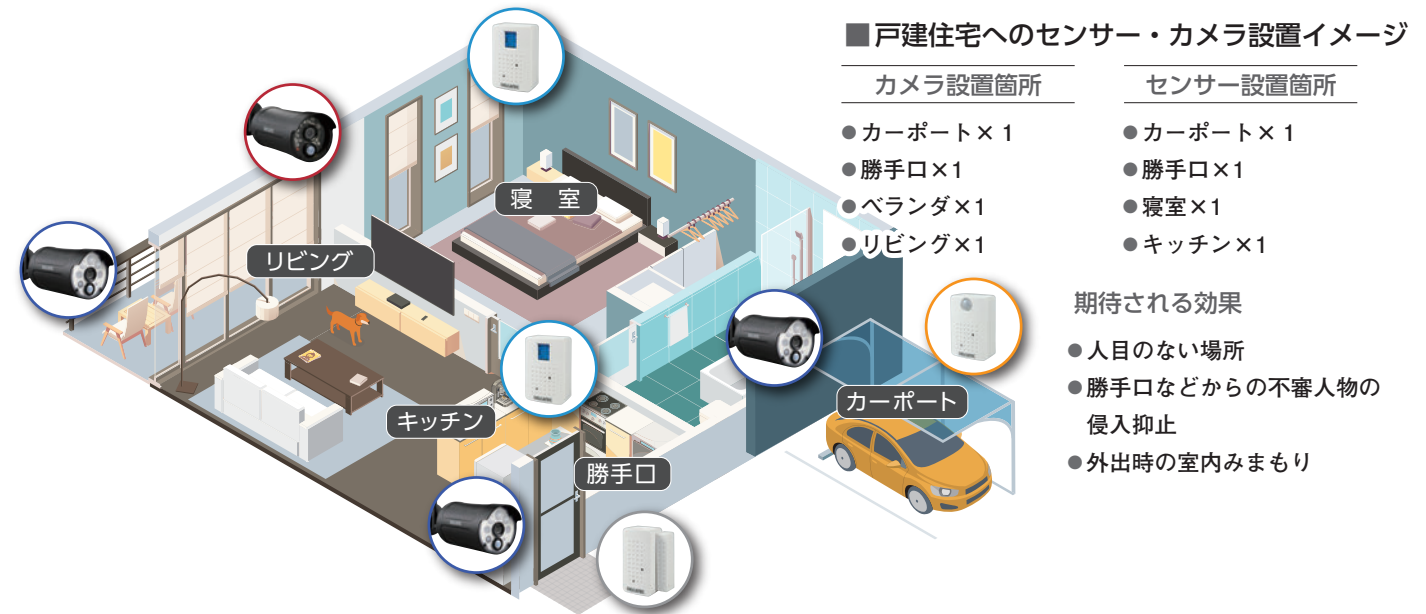

戸建住宅へのセンサー・カメラ設置イメージ

カメラ設置箇所

- カーポート×1
- 勝手口×1
- ベランダ×1
- リビング×1

センサー設置箇所

- カーポート×1
- 勝手口×1
- 寝室×1
- キッチン×1

期待される効果

- 人目のない場所
- 勝手口などからの不審人物の侵入抑止
- 外出時の室内みまもり

アンテナ延長ケーブル

カメラとモニター間の受信強度を改善する、ワイヤレスカメラ専用のアンテナ延長ケーブル (6m) です。

WSCAEC06 オープン価格

- 梱包入数：1
- コード長：約6m

EU RoHS

