WSS10M1CL 規格表

無線通信部	通信方式／変調方式	2.4GHz GFSK／FHSS
	データレート	6Mbps
	映像方式	H.264
	見通し通信距離	最大300m（遮蔽物や妨害電波のない環境での通信可能距離）
カメラ（※1）	画素数	200万画素（H：1920 V：1080ピクセル）
	イメージセンサー	1/2.9インチCMOS
	視野角	左右90°／上下50°
	撮影距離	1.5m～ピントの合う範囲まで
	人感検知距離／角度	最大約7m／80°
	センサーライト	白色LED　500（全光束）lm
		白色LED光量調整　4段階（25/50/75/100%）
		点灯モード　手動/動体検知（点灯時間：オフ/1分/3分/5分）
	赤外線投光距離	15m
	最低被写体照度	IR LED点灯時：0
	スピーカー	1個
	マイク	1個
	使用温度範囲	-10～+50℃
	消費電力（白色LED点灯時）	最大13.5W（DC9V／1500mA）
	防雨・気密性	IP66
	外形寸法	W73×H73×D223.3mm（アンテナ部除く）
	質量	約560g
モニター（※1）	LCD解像度	1024×600
	画面サイズ	10インチ
	タッチパネル方式	静電容量式
	録画解像度	Full HD（1920×1080）／HD（1280×720）
	録画モード	モーション検知／スケジュール／マニュアル
	録画上書き	設定可能
	録画時間	5分／10分／15分
	対応マイクロSDカード／容量	microSDHC/microSDXC クラス10以上／最大256GB（※2）
	外付けHDD接続端子	USB2.0（Type A）×1個
	外付けHDD容量	最大2TB（※2）
	USBバスパワー	最大500mA
	LAN端子	Type：RJ-45,10/100Mbps
	HDMI出力	Type-C（Ver.1.4）×1個
	対応テレビ	1080i／720p対応
	対応カメラ	WSS1C／WSS2C（最大4台）
	スピーカー	1個
	マイク	1個
	センサー対応	受信周波数922MHz　ドア／人感／温湿度（各最大8個）
	複数カメラ同時録画	最大4台同時録画可能
	カメラマルチ画面数	1/2/4
	リモート接続	専用アプリにより対応可能
	ソフトウェアアップデート	ネットワーク対応
	パワーセーブまでの時間	3分／10分／OFF
	使用温度範囲	0～+40℃
	消費電力	8.7W（DC5V／1730mA）
	外形寸法	W265×H177×D69.7mm
	質量	約630g
専用アプリ	homeView（iOS 6.0以降/Android6.0以降対応）	

WSS7M2CL 規格表

無線通信部	通信方式／変調方式	2.4GHz GFSK／FHSS
	データレート	6Mbps
	映像方式	H.264
	見通し通信距離	最大300m（遮蔽物や妨害電波のない環境での通信可能距離）
カメラ（※1）	画素数	200万画素（H：1920 V：1080ピクセル）
	イメージセンサー	1/2.9インチCMOS
	視野角	左右90°／上下50°
	撮影距離	1.5m～ピントの合う範囲まで
	人感検知距離／角度	最大約7m／80°
	赤外線投光距離	10m
	最低被写体照度	IR LED点灯時：0
	マイク	1個
	使用温度範囲	-10～+50℃
	消費電力	最大5.3W（DC9V／580mA）
	防雨・気密性	IP66
	外形寸法	W64.3×H64.3×D228.4mm（アンテナ部除く）
	質量	約460g
モニター（※1）	LCD解像度	1024×600
	画面サイズ	7インチ
	タッチパネル方式	抵抗膜方式
	録画解像度	Full HD（1920×1080）／HD（1280×720）
	録画モード	モーション検知／スケジュール／マニュアル
	録画上書き	設定可能
	録画時間	5分／10分／15分
	対応マイクロSDカード／容量	microSDHC/microSDXC クラス10以上／最大256GB（※2）
	外付けHDD接続端子	USB2.0（Type A）×1個
	外付けHDD容量	最大2TB（※2）
	USBバスパワー	最大500mA
	LAN端子	Type：RJ-45,10/100Mbps
	HDMI出力	Type-C（Ver.1.4）×1個
	対応テレビ	1080i／720p対応
	対応カメラ	WSS1C／WSS2C（最大4台）
	スピーカー	1個
	マイク	1個
	センサー対応	受信周波数922MHz　ドア／人感／温湿度（各最大8個）
	複数カメラ同時録画	最大4台同時録画可能
	カメラマルチ画面数	1/2/4
	リモート接続	専用アプリにより対応可能
	ソフトウェアアップデート	ネットワーク対応
	パワーセーブまでの時間	3分／10分／OFF
	使用温度範囲	0～+40℃
	消費電力	7.1W（DC5V／1410mA）
	外形寸法	W198×H130×D63.6mm
	質量	約390g
専用アプリ	homeView（iOS 6.0以降/Android6.0以降対応）	

※1:ACアダプター仕様　※2:①エレコム製のmicroSDカード、HDDは動作確認済です。詳しくはDサポ!をご確認ください。②フォーマットすると、FAT32形式になります。

WSS10M1CL梱包内容

カメラ（コード長約2.8m）	1個	モニター（10インチ）	1台
カメラ用 アンテナ	1本	モニター用 ACアダプター（コード長約1.5m）	1個
カメラ用 ACアダプター（コード長約1.8m）	1個	六角レンチ	1本
コンクリートアンカー	3本	LANケーブル（CAT5e）（ケーブル長約1.5m）	1本
カメラ取付用 ネジ	3本	取扱説明書（保証書）	1冊

WSS7M2CL梱包内容

カメラ（コード長約2.8m）	1個	モニター（7インチ）	1台
カメラ用 アンテナ	1本	モニター用 ACアダプター（コード長約1.5m）	1個
カメラ用 ACアダプター（コード長約1.8m）	1個	六角レンチ	1本
コンクリートアンカー	3本	LANケーブル（CAT5e）（ケーブル長約1.5m）	1本
カメラ取付用 ネジ	3本	取扱説明書（保証書）	1冊

使用目的に応じて別途ご用意が必要なもの（WSS10M1CL・WSS7M2CL共通）

カメラ映像をSDカードに録画する	・microSDカード（microSDHC/microSDXC）クラス10以上、最大容量：256GB
カメラ映像をHDDに録画する	・外付けHDD（最大容量：2TB） ・USBケーブル（USB2.0以上）
カメラ映像をテレビで見る	・テレビ（HDMI1.4、1080i/720p入力対応） ・ミニHDMI（片側typeC-片側typeA）

■画像、イラストはイメージです。　■当社各製品シリーズとの互換性はございません。
■この製品は犯罪防止システム品ではありません。空巣、強盗、変質者の侵入等の犯罪による損失、損傷等が発生しても、当社は一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
■市販品のスマートフォン・タブレットを使用される場合、通信事業者とのご契約内容によっては通信料金が高額になる場合があります。ご利用の際はご契約通信事業者へご確認ください。■本製品は日本国内でのみ使用できます。　FOR USE IN JAPAN ONLY.

THINK ECOLOGY もっと、エコに。

「THINK ECOLOGY」マークは、従来よりも"より環境負荷が少ない"製品であることを示すシンボルとして制定しています。エレコムグループでは、その対象となる製品をより多くつくり、マーク表示を行い、積極的にお客様に選んでいただけるよう努力を続けて参ります。
●廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
●環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

保証について

●製品の保証期間はお買い上げ日から1年間です。
●保証期間中、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い求めの販売店を通じて無料修理いたします。詳しくは、取扱説明書、保証書をご覧ください。

※2026年10月以降の出荷分は、在庫状況により旧ロゴ・旧デザイン品でお届けする場合があります。ロゴの位置やデザインが一部異なることがありますが、製品性能に変更はありません。
※規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。

日本DXアンテナ株式会社　本社／〒651-2241 兵庫県神戸市西区室谷1丁目2番2号

S197-5
2026年9月作成

NDXサポート ポータルサイト

ホームページでも初期設定や、各種端末の詳しい手順を確認できます。
QRコードからアクセスしてください。

カスタマーセンター（ナビダイヤル）**0570-033-083**
※全国一律料金でご利用いただけます。
※携帯電話からもご利用いただけます。
※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外となっております。

平日(月～金)9:30～17:00まで
■土日・祝祭日・夏期・年末年始休暇は除く
■一部のIP電話で上記番号がご利用になれない場合：050-3818-9016

ワイヤレスで手軽に導入!今日から使えるホームセキュリティ

ワイヤレスフルHDカメラ

Full Hi-Vision
WSSシリーズ

すべての機能を備えた
ハイエンドモデル
センサーライト付
ワイヤレスフルHDカメラ&10inchモニターセット
WSS10M1CL

液晶サイズ 10inch

THINK ECOLOGY

明るい500lmのセンサーライト付
カメラ増設最大4台まで可能
話せるカメラ

カメラ増設最大4台まで可能

性能・特長を動画で紹介

液晶サイズ 7inch

シンプル機能で手軽に導入
エントリーモデル
ワイヤレスフルHDカメラ&7inchモニターセット
WSS7M2CL

DELCATEC

ワイヤレスで手軽に導入
今日から使えるホームセキュリティ。

外出先からでも
スマホで「遠隔確認」

センサーライト付ワイヤレスフルHDカメラ&
10inchモニターセット

WSS10M1CL　オープン価格

ワイヤレスフルHDカメラ&
7inchモニターセット

WSS7M2CL　オープン価格

フルハイビジョン画質のカメラにより、
従来よりも繊細な様子を撮影できます。



取付・設定方法の
説明動画はこちら▼

使い方が広がる「話せる」カメラ
カメラ⇔モニターで通話ができる!

※交互で通話できます。同時通話はできません。　※WSS7M2CL、WSS2C除く。

増設カメラ2機種対応

●カメラの増設は別売品のWSS1C(センサーライト付)とWSS2C(センサーライト無)の2機種から選ぶことができます。

スマートフォン・タブレット(市販品)で映像が確認できる

●専用アプリをダウンロードして、市販のスマートフォン・タブレット等でカメラ映像を確認することができます。

microSDや外付けHDDに録画・再生可能

●映像を市販のmicroSD(最大256GB)や外付けHDD(2TB)に録画し、再生することができます。(モニターのみ)

防水・防じん(IP66)対応で安心

●屋内、屋外どちらにも設置できます。 ※完全防水ではありませんので、軒下などの直接雨水がかからない場所をおすすめします。カメラのみ対応。

ワイヤレスだから好きな場所に設置できる

●面倒な配線作業は不要です。

HDMI端子からテレビ接続できる

●市販のHDMIケーブルを使ってテレビを接続すれば、大画面で映像をご覧いただけます。
※WSS10M1CL、WSS7M2CLは(TypeC−TypeA)、WSSNMは(TypeA−TypeA)

電波到達距離について

屋外のカメラ、屋内に液晶モニターを設置する場合は、構造によって電波到達距離が変わります。木造、鉄骨、鉄筋コンクリートの各構造での目安は、次のとおりです。 液晶モニターの電波強度が3本以上になっていることを確認してください。

木造	鉄骨構造	鉄筋コンクリート構造
約20〜40m	約10〜20m	約5〜10m

専用アプリについて

●**iPhone および iPadの場合 (iOS6.0以降)**
App Storeから「homeView」を検索し、インストールする
・iPadで検索する場合、iPhone 用のアプリから検索してください。
・インストールが完了すると、アイコンがホーム画面に作成されます。

●**Android 端末の場合 (Android6.0以降)**
Google Playから「homeView」を検索し、インストールするインストールが完了すると、アイコンがホーム画面に作成されます。

※複数台カメラを設置した場合、カメラ同士の間隔は5m以上あけてください。　※ACアダプターは防水仕様ではありません。設置は屋内または防水ケースに入れてください。

3種のセンサーと組合せて、さらに安心・快適に

専用の液晶モニター(別売)、スマート受信BOX(別売)と、ワイヤレスでかんたん接続。最大各8個(最大24個)まで増設可能です。　紹介動画はこちら▶

ドアの開閉を感知するセンサー

屋内用
ドアセンサー
WSSDS　オープン価格

●本体:W34×H66×D26mm/約25g(電池含まず)
●センサー:W13×H58×D16mm/約13g
●電池:単4電池2本(別売)

人の動きを感知するセンサー

屋内用
人感センサー
WSSPS　オープン価格

●本体:W44×H66×D26mm/約33g(電池含まず)
●電池:単4電池3本(別売)

温度と湿度を感知するセンサー

屋内用
温湿度センサー
WSSTS　オープン価格

●本体:W44×H66×D26mm/約33g(電池含まず)
●電池:単4電池3本(別売)

受信機1台に対しカメラは最大4台「増設可能」

センサーライト付
ワイヤレスフルHD 増設用カメラ
WSS1C　オープン価格

ワイヤレスフルHD 増設用カメラ
WSS2C　オープン価格

組み合わせ自在な「スマート受信 BOX」!

HDMI 出力端子から「お手持ちのモニター」へ映像を反映できる!
※HDMI端子対応のテレビもモニターとしてご利用いただけます。

ワイヤレス
フルHDカメラ対応
スマート受信BOX 在庫限り
WSSNM　オープン価格

用途に応じて
「センサー追加」
センサーからスマホに
「お知らせ」
外出先からカメラの映像を
スマホで「確認」

■戸建住宅へのセンサー・カメラ設置イメージ

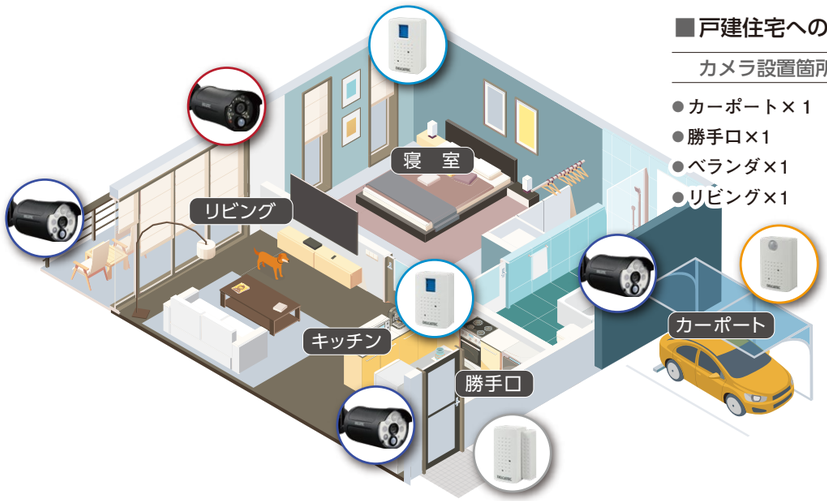

カメラ設置箇所
●カーポート×1
●勝手口×1
●ベランダ×1
●リビング×1

センサー設置箇所
●カーポート×1
●勝手口×1
●寝室×1
●キッチン×1

期待される効果
●人目のない場所
●勝手口などからの不審人物の侵入抑止
●外出時の室内みまもり

アンテナ延長ケーブル

カメラとモニター間の受信強度を改善する、ワイヤレスカメラ専用のアンテナ延長ケーブル(6m)です。

WSCAEC06　オープン価格
●梱包入数:1
●コード長:約6m

■設置方法　イメージ WSS10M1CL

※モニター受信強度が「3」以下の場合には映像が途切れる場合があります。