

仕様規格

1. 適用

- ・本仕様書は、以下の仕様について規定します。

名称：無停電電源供給器

形式：NPS320F-0003XX

適用機種

取付金具形式	形式	仕様書番号
支柱取付金具	NPS320F-000301	000301
壁面取付金具	NPS320F-000302	000302
腕金取付金具	NPS320F-000303	000303

2. 概要

- ・本器は商用電源 AC100V を絶縁トランスにより AC60V に降圧した電力を供給するとともに、内蔵の蓄電池をトリクル充電します。
- ・事故や工事などにより停電になった場合、自動的にインバータ運転に切り替わり、蓄電池の直流電力を交流電力に変換して負荷に電力を供給します。
商用電源が復旧した場合は通常の電源供給状態に戻ります。

3. 特長

- ・動作切換スイッチにより商用電源単独運転とし、コントロール部の保守や蓄電池の交換を無停波で実施できます。
- ・本器の動作状態をコントロール部のアラーム出力切換スイッチで無電圧接点（商用時：オープン、停電時：ショート）か、有電圧（商用時：0V、停電時+15V）の出力に選択できます。
- ・商用電源電圧が 80V 付近まで低下した時、若しくは 120V 付近に到達するような異常な電圧となった場合は、自動的にインバータ運転による定電圧運転に切り換えて、低電圧や過電圧から負荷装置を保護します。商用電源電圧が正常範囲に回復すれば自動的に商用運転に復帰し充電を開始します。
- ・停電動作継続により蓄電池電圧が規定値まで下がると、過放電防止回路が作動してインバータを停止させ、蓄電池が過放電により損傷するのを防ぎます。
- ・停電動作が補償時間を超える場合には、発電機からの AC100V を非常入力に接続することで、商用動作と同様の電力供給を行なうことができます。（スイッチ切換による）
- ・本体ケースは耐食性に優れたステンレスを採用した防雨性を有す堅牢な板金構造で出来ています。

4. 電気性能仕様

形式: NPS320F-0003XX

項 目		規 格	備 考
出 力 容 量		320VA	
無停電補償時間		2 時間以上	納入初期値(25℃にて)
冷 却 方 式		自然空冷	定格連続運転
構 造		支柱取付・壁面取付・腕金取付の 3 タイプ・防滴構造	ケースは SUS304
寸 法		600H×300W×300D (mm)	(取付金具等の突起物を除く)
質 量		約 70kg	蓄電池重量を含む
入 力	電源電圧	1φ AC100V±10% 50/60Hz	AC95V・100V・107V 入力切換タップ付
	消費電力	充電初期時 400VA 以下	AC100V 入力
		充電完了時 360VA 以下	AC100V 入力
出 力	出力電圧	商用時 AC57V～60V 未満	AC100V 入力・定格負荷時
		停電時 AC57V～60V 未満	蓄電池動作・定格負荷時
	出力波形	停電時 矩形波	商用時 入力波形と同じ
	出力電流	5.3A 以下	
	出力方式	FT コネクタ接続	
	停電動作時 出力周波数	60Hz±2%	商用時は電源周波数と同じ
	切替時間	15m(sec)以内	
蓄電池	アラーム出力	コントロール部の切換スイッチにて無電圧接点出力 または、DC15V±3V 出力切換可能	F 型コネクタ出力 出荷時設定は無電圧接点出力
	種 類	小型シール鉛蓄電池	長寿命型
	規 格	DC12V 24Ah (20HR)	
	形 式	FLH12240L(古河電池製)または同等品	同等品 LHM-24-12(旧新神戸電機製)
	構 成	4 直列	未搭載型は別途同等品を ご用意ください
充電器	質 量	約 10kg/1 個	
	方 式	自動トリクル充電	
	充電電圧	DC54.6V±0.4V (25℃にて)	温度補正付
	充電電流	DC0.6A±0.1A	
その他	充電所要時間	約 50 時間	
	耐 雷 性	正負各 15kV (1.2×50μs)	入力-接地間
	絶縁抵抗	DC500V 100MΩ 以上	入力-接地間
その他	絶縁耐圧	AC1.0kV 1 分間	入力-出力(FT を除く)・接地間

4. 電気性能仕様の続き

項 目		規 格	備 考
その他	保護回路	ノーヒューズブレーカによる保護 (入力過電流・出力過電流・蓄電池過電流) 充電器出力過電圧保護 蓄電池過放電保護 商用電源異常電圧保護	
	環境温度	−10℃～+40℃	
	環境湿度	30～90%	ただし結露しないこと
	塗 装 色	マンセル 2.5B/0.5 近似	
	環境汚染物質 使用状況	RoHS 対応	蓄電池を除く

5. 製造番号仕様

・製造番号 6 桁は、扉内部定格及びコントロール部・トランス部の内部に表示。




6. 出荷時設定

(※0003XX-3202 内観図参照)

ユニット名	名 称	状 態
トランス部	入力ブレーカ	OFF
	出力ブレーカ	OFF
	入力電圧切換端子	100V
コントロール部	動作切換スイッチ	平常
	蓄電池ブレーカ	OFF
	アラーム出力切換スイッチ	無電圧
入出力部	電源スイッチ	商用

7. 付属品

品名	数量	備考
取扱説明書	1 部	
蓄電池	4 個	別梱包(2 個入り×2)
蓄電池ケーブル	1 式	
背面取付金具	1 式	支柱取付タイプは本体に取付済

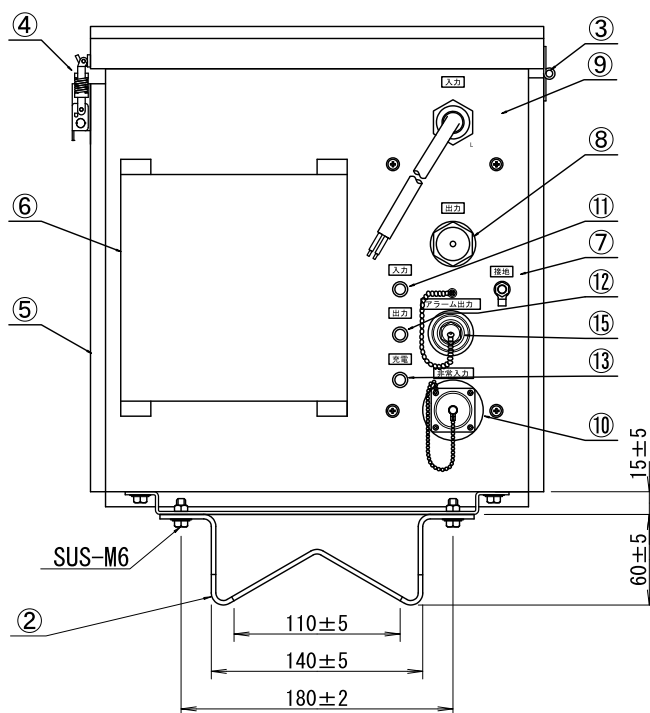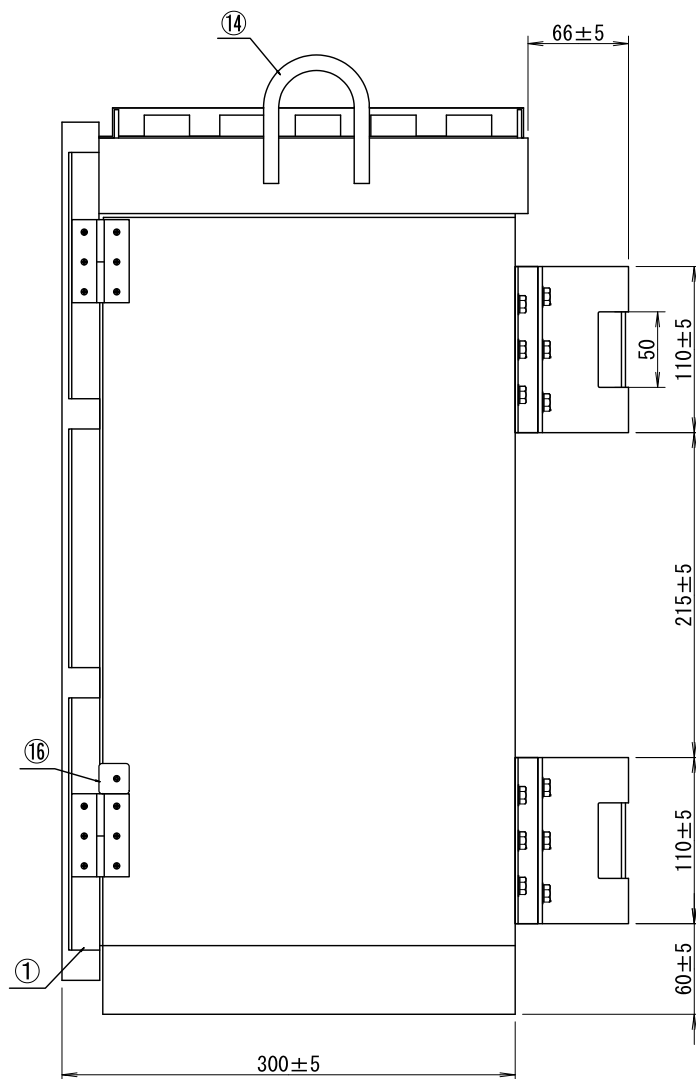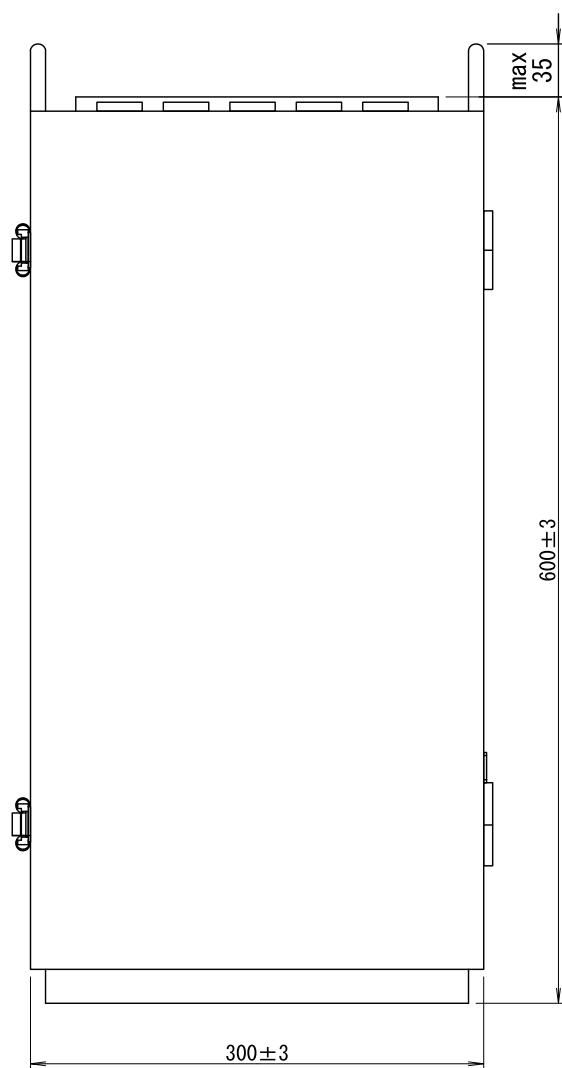

16	扉落下防止金具	SUS-304
15	アラーム出力	F-BR
14	吊りボルト	φ9 SUS-304
13	充電表示灯	LED 橙色
12	出力表示灯	LED 赤色
11	入力表示灯	LED 緑色
10	非常入力コネクタ	防滴型
9	入力ケーブル	VCT2.0-2 3m
8	出力FTJ接柱座	FTP-FTJ-TD
7	接地端子	M6SUS 圧着R8-6
6	通気孔カバー	SUS-304
5	日除け板	SUS-304
4	キャッチクリップ	SUS-304
3	蝶番	SUS-304
2	支柱取付金具	t3 SUS-304
1	開閉扉	SUS-304
項番	部 品 名	規 格

初版	2011. 05. 20		高橋
版数	年 月 日	記 事	担当

尺度	承認	検図	名 称
1 / 5			NPS320F-000301
単位	設計	製図	支柱取付型 外観図
mm			図面番号
第三角法			000301-3201