


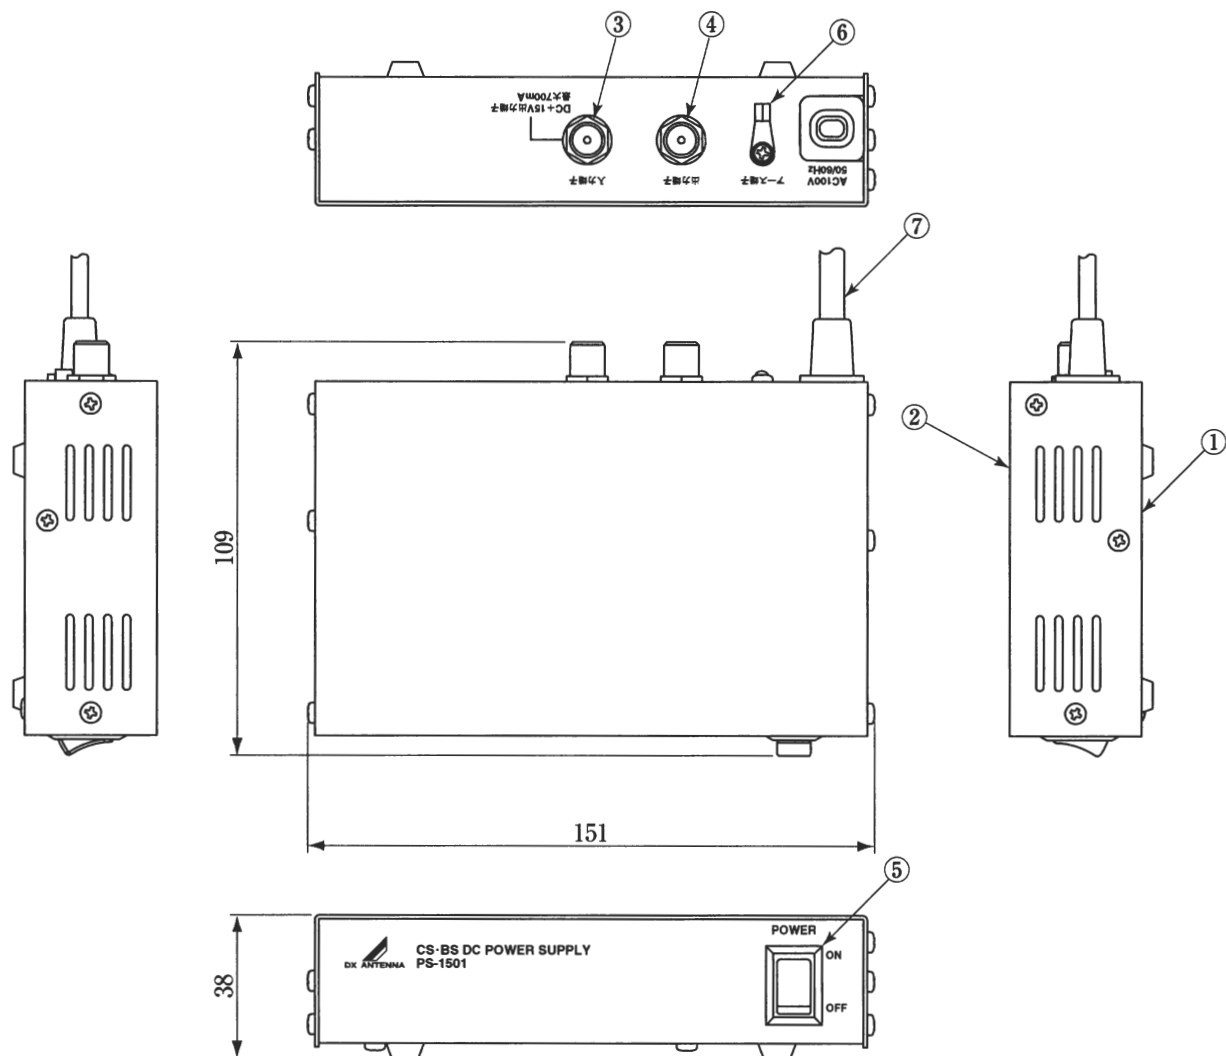

●付属品

- ・壁取付金具……………1個
- ・壁取付用ネジ……………2本
- ・壁取付用木ネジ……………2本

●規格表

項 目(単位)	性 能	
使 用 帯 域	VHF・UHF・BS-IF	CS-IF
使 用 周 波 数 (MHz)	10～1489	1489～2610
挿 入 損 失 (dB)	0～2.0以下	0～2.5以下
V S W R	2.5以下	
入 力 電 源 (V/W)	AC100(50/60Hz)/14	
出 力 電 源 (V/mA)	DC15/700	
入力インピーダンス (Ω)	75(F形)	
出力インピーダンス (Ω)	75(F形)	
使用温度範囲 (℃)	-10～+50	
質 量 (kg)	0.6	

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	シ ャ ー シ	1	亜鉛処理鋼板	塗 装
2	カ バ ー	1	亜鉛処理鋼板	塗 装
3	入 力 端 子	1	黄銅・合成樹脂	内部導体金めつき
4	出 力 端 子	1	黄銅・合成樹脂	内部導体金めつき
5	電 源 ス イ ッ チ	1	—	—
6	ア ー ス 端 子	1	鋼 板	すずめつき
7	電 源 コ ー ド	1	—	—

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE CS/BS-IF・UHF・VHF帯 プースタ/コンバータ用電源装置 PS-1501 外観図・規格表
				単 位 UNIT mm	
				尺 度 SCALE 1:2	
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE . .	図 番 DRW.No. 4 - 3 8 7 0 5