
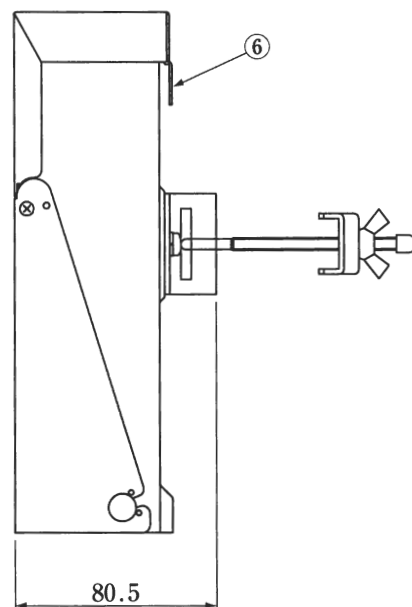


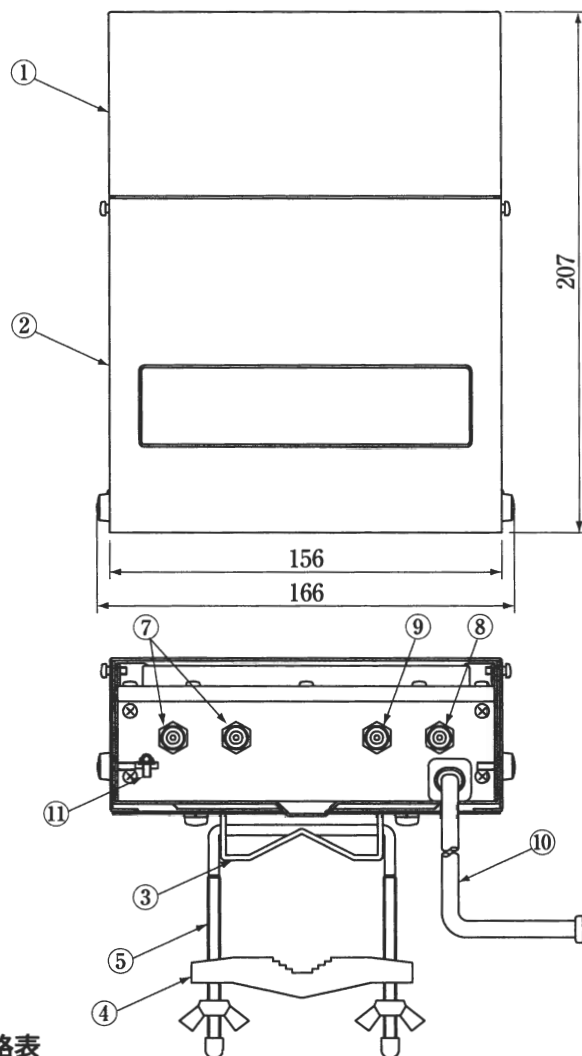

●付属品

- ・壁面取付金具……………1個
- ・F-5接栓(リング付)……………3個
- ・防水キャップ……………3個
- ・木ねじ……………3本

●規格表

項 目(単位)	性 能		No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
使 用 帯 域	F M	U H F	1	ケ ー ス 1	1	亜鉛処理鋼板	塗 装
使用チャンネル(ch.)	—	13~52	2	ケ ー ス 2	1	亜鉛処理鋼板	塗 装
使 用 周 波 数(MHz)	76~90	470~710	3	マスト取付金具	1	軟 鋼 板	電気亜鉛めっき
標 準 利 得 (dB)	0~-3	33~39	4	マスト押え金具	1	軟 鋼 板	電気亜鉛めっき
利 得 調 整 範 囲 (dB)	—	0~-10以上(連続可変)	5	ボルト・ナット	—	軟 鋼 板	電気亜鉛めっき
入 力 A T T (dB)	—	0、-10(スイッチ切換)	6	壁 面 取 付 金 具	1	軟 鋼 板	電気亜鉛めっき
定 格 出 力(dBμV)	—	108(9波)	7	入 力 端 子	2	黄銅・合成樹脂	内部導体金めっき
V S W R	2.5以下	2.5以下	8	出 力 端 子	1	黄銅・合成樹脂	内部導体金めっき
雑 音 指 数 (dB)	—	4.0以下	9	出力モニター端子	1	黄銅・合成樹脂	内部導体金めっき
相 互 変 調 (dB)	—	-71以下(IM3) (注1)	10	電 源 コ ー ド	1	—	—
利 得 安 定 度 (dB)	±1.0以内	±2.0以内	11	ア ー ス 端 子	1	銅	すずめっき
ハ ム 変 調 (dB)	-60以下		注1) 定格出力、利得最大時				
入力インピーダンス (Ω)	75(F形)						
出力インピーダンス (Ω)	75(F形)						
出 力 モ ニ タ ー (dB)	-20						
耐 雷 性 (kV)	±15(1.2/50μs)						
使用温度範囲 (℃)	-10~+40						
電 源/消費電力	AC100(50/60Hz)5.3W / AC30V 8.3VA						
質 量 (kg)	2.0						

		三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE	UHF増幅器 U39S2C 外観図・規格表										
		単 位 UNIT mm												
		尺 度 SCALE 1:3												
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd		日 付 DATE . .	図 番 DRW.No.	4	-	3	9	0	8	6				