
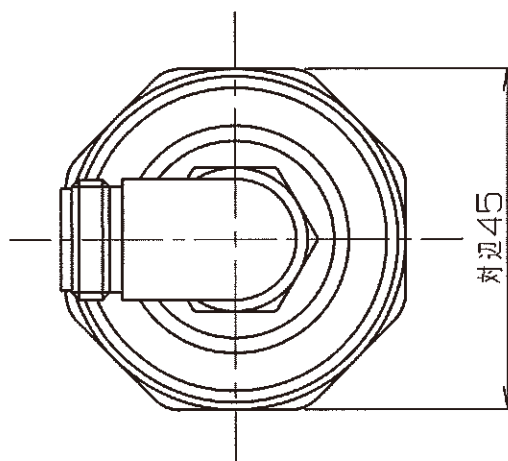


アンテナ用基部仕様書

	仕 様 項 目	仕 様 内 容
1	型 名	WH-BANL-M6-09
2	用 途	移動局車載用穴開けタイプ基台
3	入力インピーダンス	公称 50Ω
4	絶 縁 抵 抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500MΩ以上
5	耐 電 圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
6	アンテナ取付部接栓	M6×1 ねじ切りベース
7	無線機接続側接栓	N-J型接栓
9	質 量	約 0.1 kg
10	取 付 場 所	ルーフトップ
11	付 属 品	保護シール 1個 調整ワッシャー-A 1個 取扱説明書 1部 調整ワッシャー-B 1個
12	備 考	車体取付穴 φ16mm又はφ25mm φ25mmの穴が開いている場合は 付属品調整ワッシャー-A, Bを使用のこと 取付板厚 0.8~13mm 取付板面粗さ 表面は平坦かつ平滑であること ※ JIS B 0601: 2001 Ra1.6a 相当又は、より粗さが細かいこと 本製品は車専用です

型名	WH-BANL-M6-09		図番	MM-K331-M00
担当	検図	承認	日本アンテナ株式会社	

呼び方 RANGE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE			
≦ 10	±0.1	±0.2	±0.4	±
≦ 25	±0.15	±0.3	±0.6	±
≦ 80	±0.25	±0.5	±1.0	±
≦ 250	±0.4	±0.8	±1.5	±
≦1000	±1.0	±2.0	±6.0	±

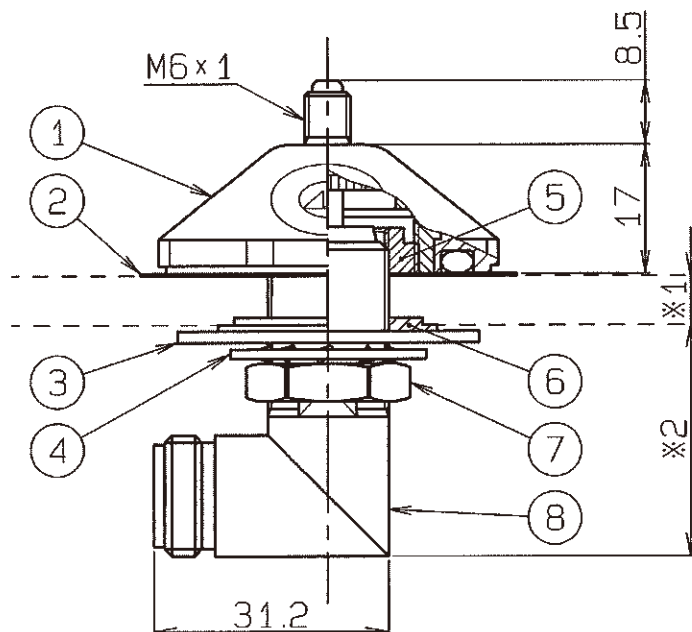

車体取付穴φ16又はφ25
取付板厚0.8~13mm
取付部の表面は平坦(R3500以上)
かつ平滑であること※3

φ25の穴が開いている場合は
調整ワッシャーA、B使用のこと

取付板厚 (※1)	2mm	5mm	8mm	13mm
※2寸法	35mm	32mm	29mm	24mm

※3 JIS B 0601:2001 Ra1.6a
相当又は、より粗さが細かいこと

8	MJ-NJ型 接栓	1			
7	ナットB	1	C3604・Ep/Ni		
6	調整ワッシャーA	1	C3604・Ep/Ni		
5	ナットA	1	C3604・Ep/Ni		
4	歯付座金内歯型16	1	SUS		
3	調整ワッシャーB	1	C3604・Ep/Ni		
2	保護シール	1			
1	M6-M型 給電部	1	耐熱ASA他		黒色

△						部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質・処 理 MATERIAL TREATMENT	部 品 図 番 PART DRAWING No.	備 考 NOTE
△						SCALE R 1:1		DESIGNED 担 当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 図	APPROVED 承認
△						単 位 DIM m・m		質 量 MASS		品 名 DESCRIPTION 車載用穴開け型基部 WH-BANI-M6-09外観図	
△						MICRO CADAM				図 号 DRAWING No. MM-K331-H00	
△						日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.					
符号 SYM	日 付 DATE	変 更 記 事 REVISION RECORD			担当 DESIGNED	承認 APPROVED					