



■ アンテナ標準仕様

仕様項目		仕様内容
1	アンテナ型式	広帯域12素子八木型アンテナ
2	型名	12BD-4502
3	用途	固定局用 垂直又は水平偏波単一指向性
4	使用周波数	330~470MHz帯にて $f_0 \pm 10\text{MHz}$
5	入力インピーダンス	公称 50 Ω
6	V S W R	帯域内 1.5 以下
7	利得	14.15 dBi
8	指向性(平均値)	E面半値幅: $\pm 18^\circ$ H面半値幅: $\pm 21^\circ$
9	前方対後方比	13 dB
10	絶縁抵抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500M Ω 以上
11	耐電圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
12	給電部接栓	N-J型
13	質量	約 3.0 kg
14	受風面積	約 0.14 m ²
15	最大受風荷重	60m/sec時 約 289 N
16	耐風圧	最大瞬間風速にて 60m/sec
備考		帯域内利得は 13.65dB以上 突出し型


■ 周波数特性<例>

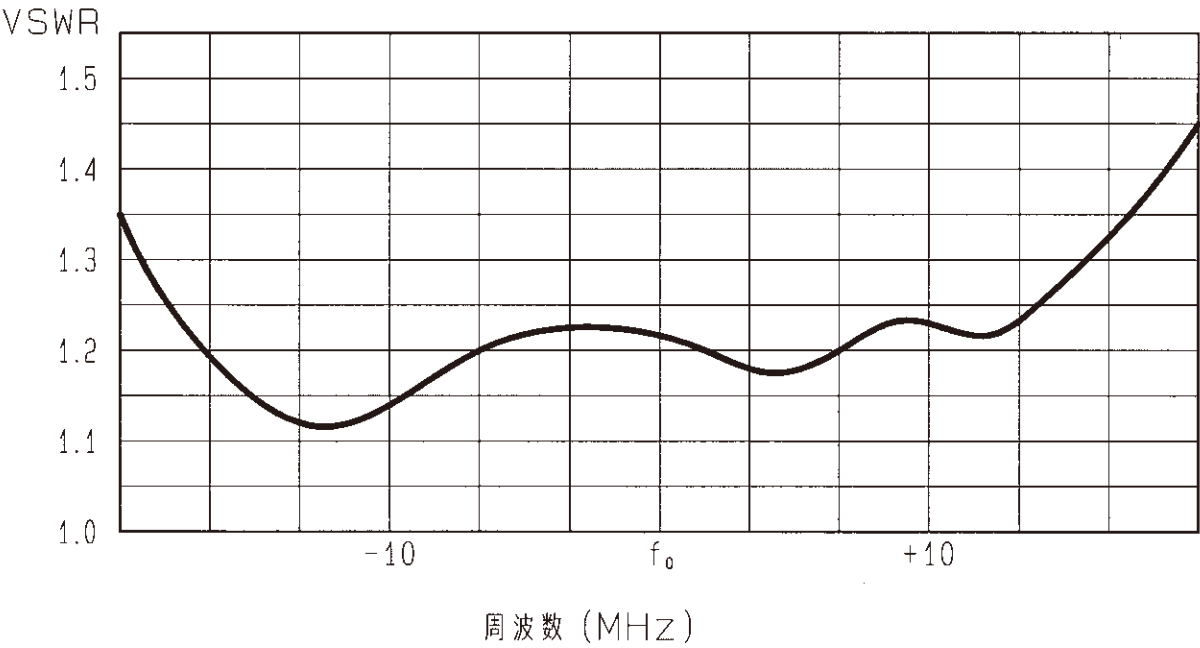

■ 指向特性<例>

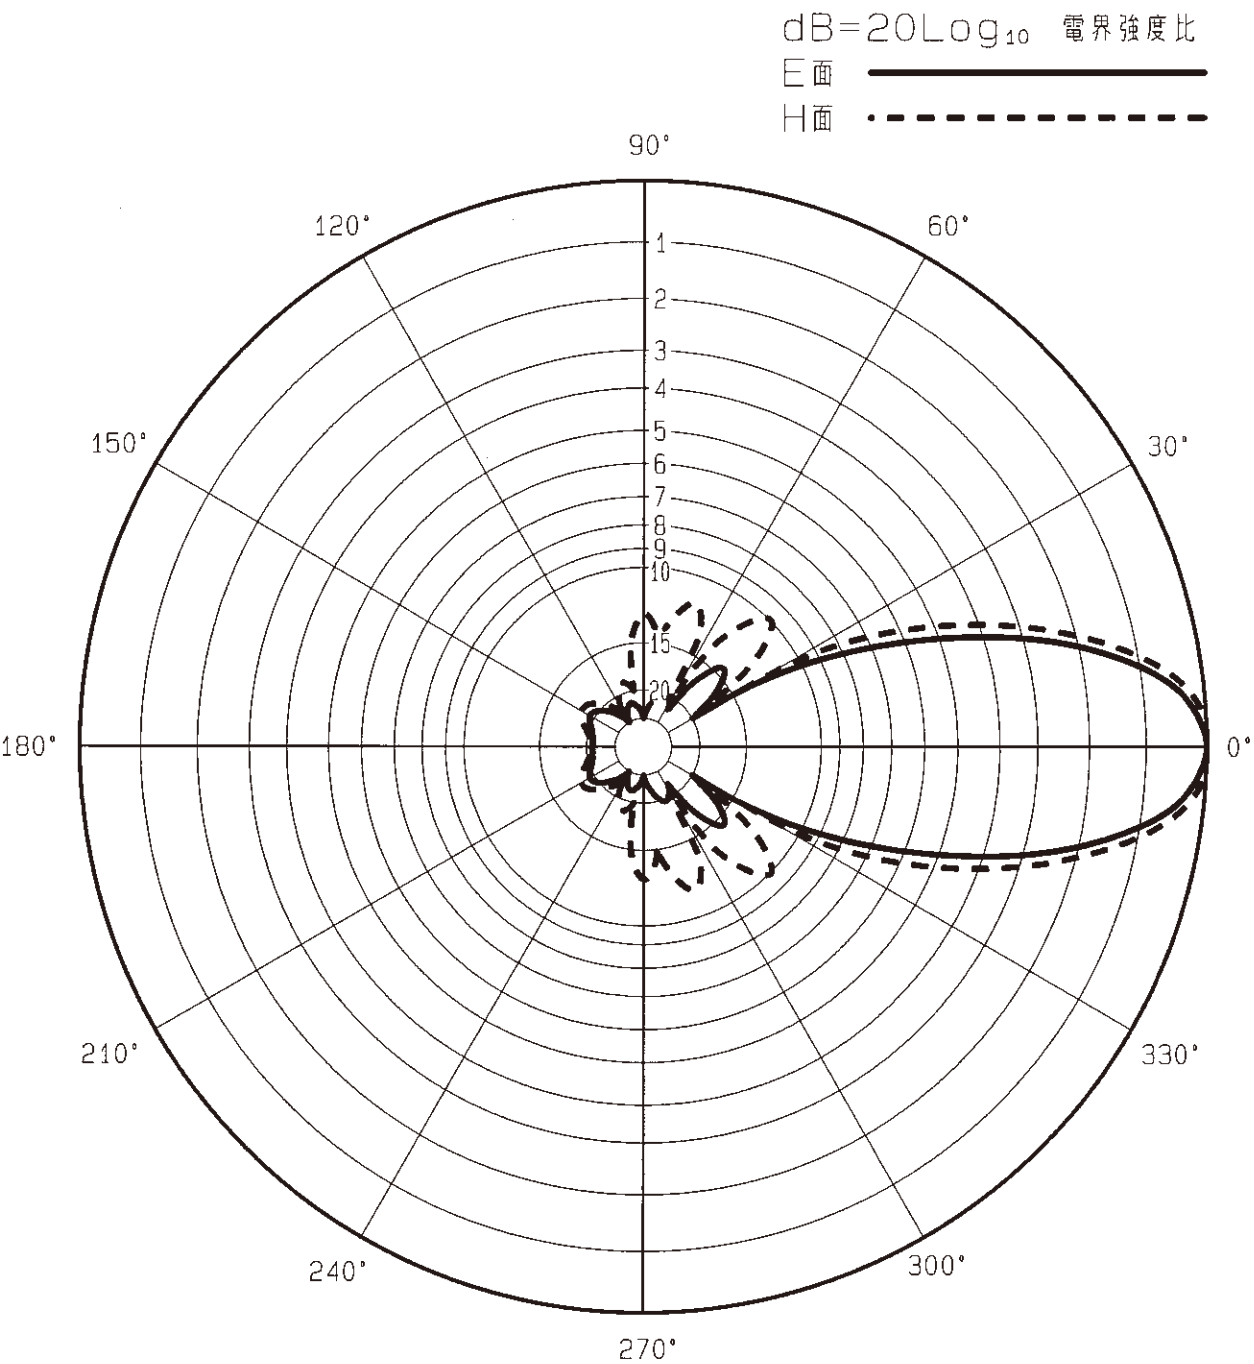

型名		図番	
12BD-4502		F4-E43-M03	
担当	検図	承認	日本アンテナ株式会社

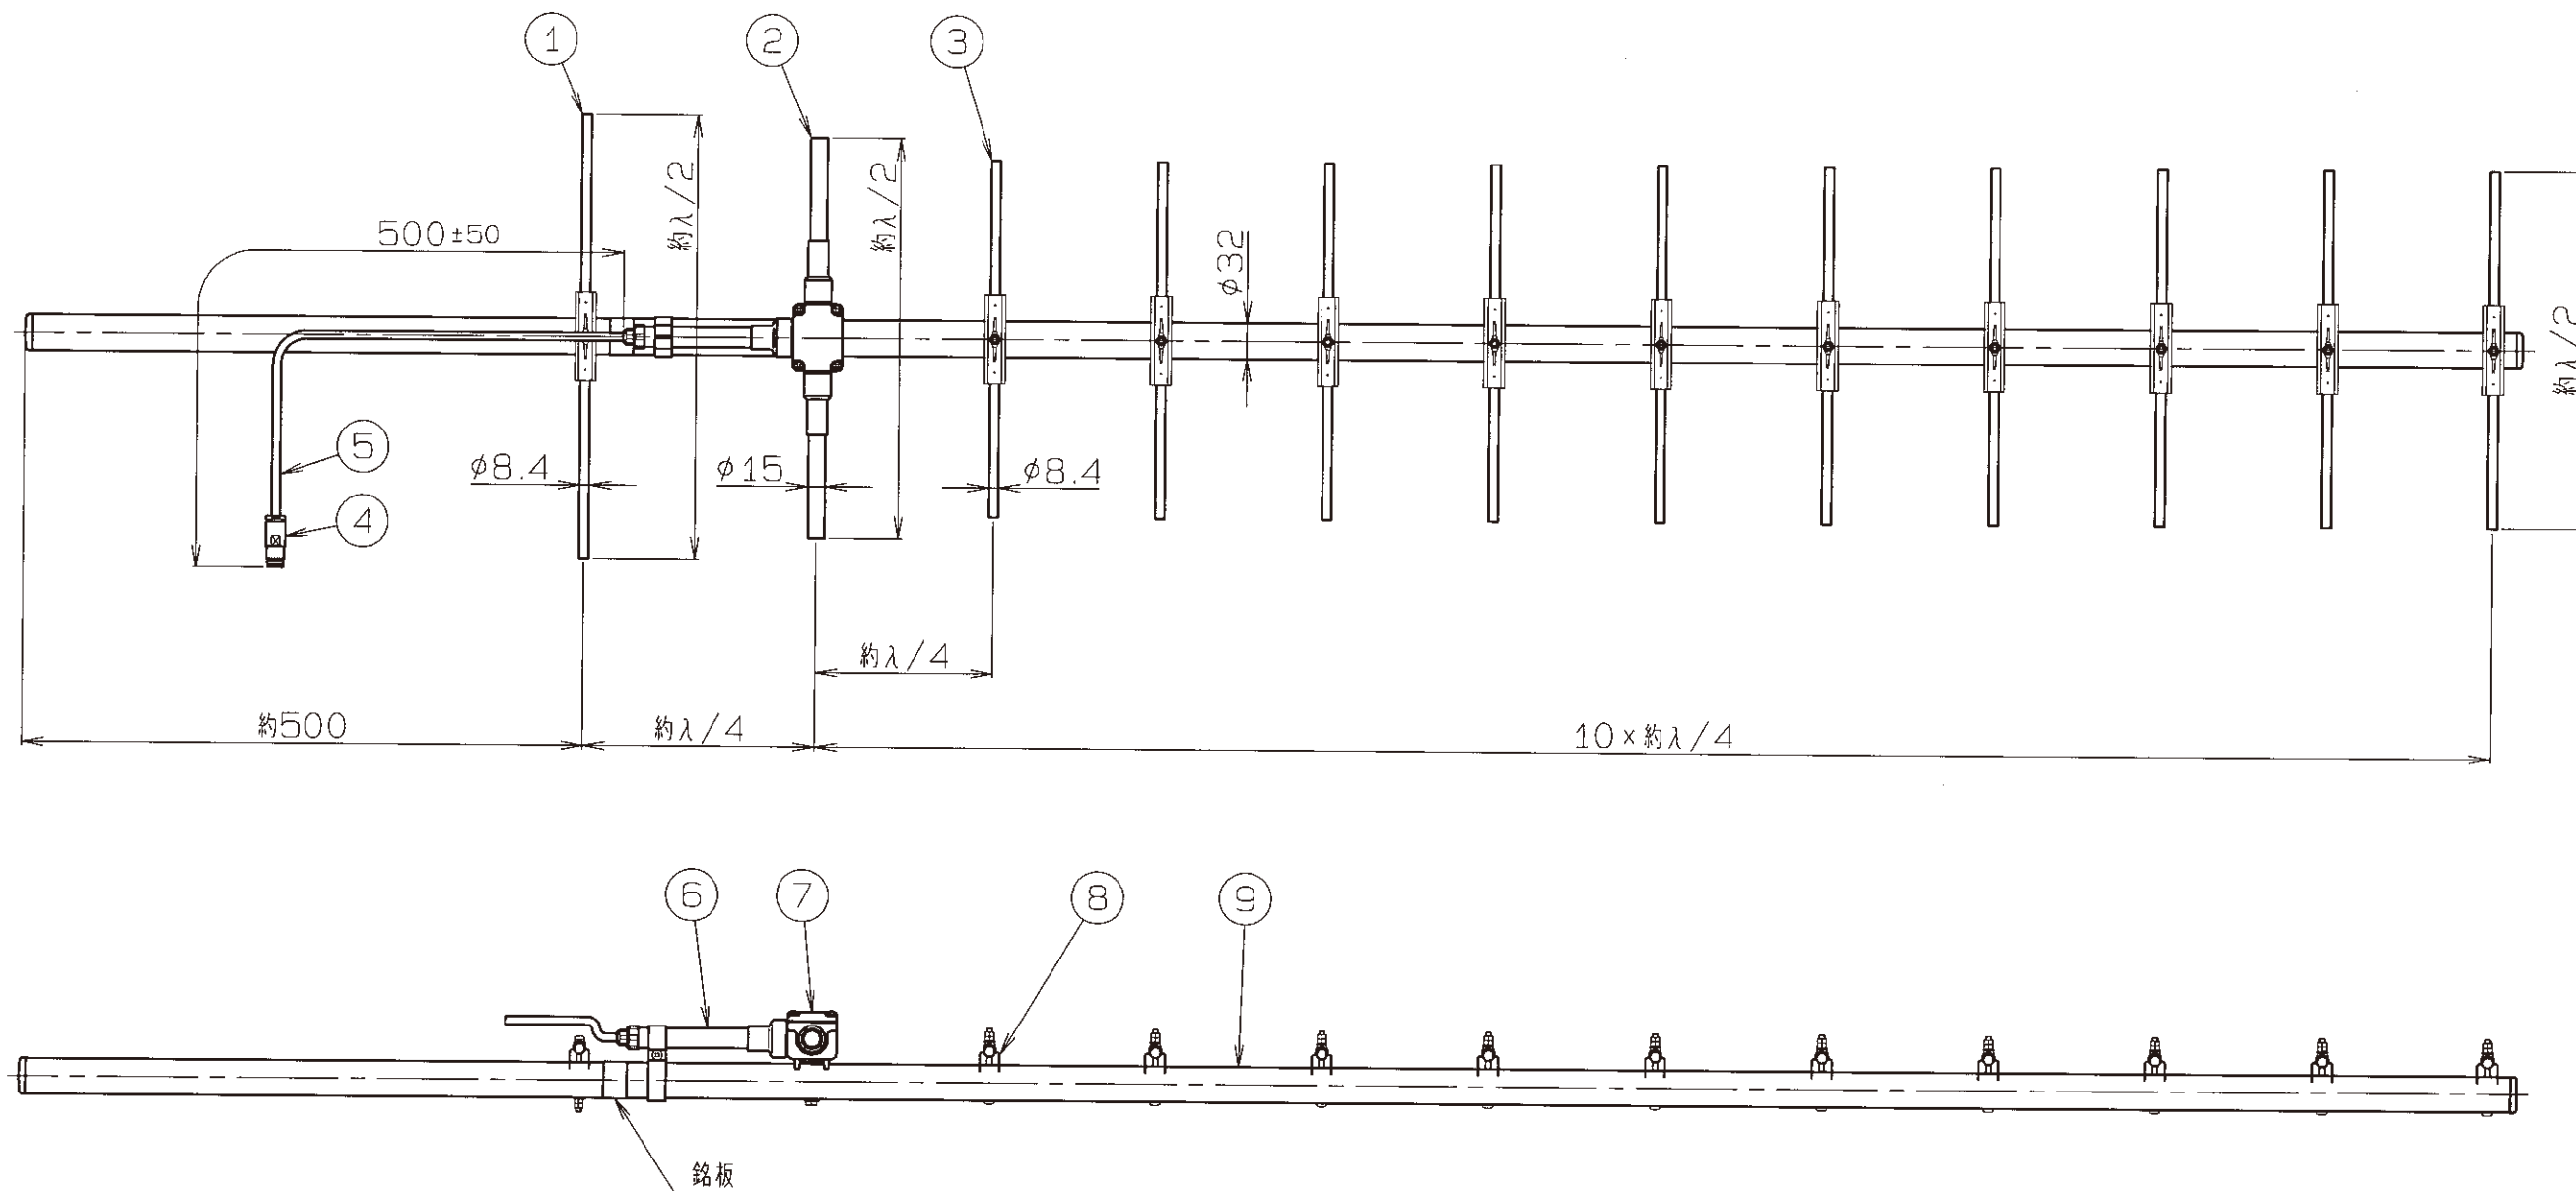

※ 接栓接続後 テーピング等にて防水処理をして下さい

9	アーム	1	SUS304T		
8	エレメントブラケット	11	SUS304P		
7	給電部	1	ポリエステル系樹脂他		
6	整合器	1	C2700T他・Ep/Ni		
5	給電ケーブル	1	5D-2V		
4	N-J型接栓	1	C3604他・Ep/Ni他		
3	導波素子	10	SUS304T		
2	放射素子	1	C2700T・Ep/Ni		
1	反射素子	1	SUS304T		

部番 ITEM	名 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質・処理 MATERIAL TREATMENT	部品図番 PART DRAWING NO.	備考 NOTE
------------	------------------	----------------	-----------------------------	--------------------------	------------

寸法 RANGE	公差の区分 COMMON TOLERANCE
≦ 10	±0.1 ±0.2 ±0.4 ±
≦ 25	±0.15 ±0.3 ±0.6 ±
≦ 80	±0.25 ±0.5 ±1.0 ±
≦ 250	±0.4 ±0.8 ±1.5 ±
≦ 1000	±1.0 ±2.0 ±6.0 ±

△											
△											
△											
△											
△											
符号 SYM	日付 DATE	変更記事 REVISION RECORD	担当承認 DESIGNER APPROVED	SCALE R 1:1 度 free	DESIGNED 担当	DRAWN 製図	INSPECTED 検図	APPROVED 承認	DESCRIPTION 品名 広帯域12素子八木型アンテナ 12BD-4502 外観図	DRAWING NO. 図番 F4-E43-H07	
				単位 DIM m・mm	質量 MASS	日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.					
				MICRO CADAM							