


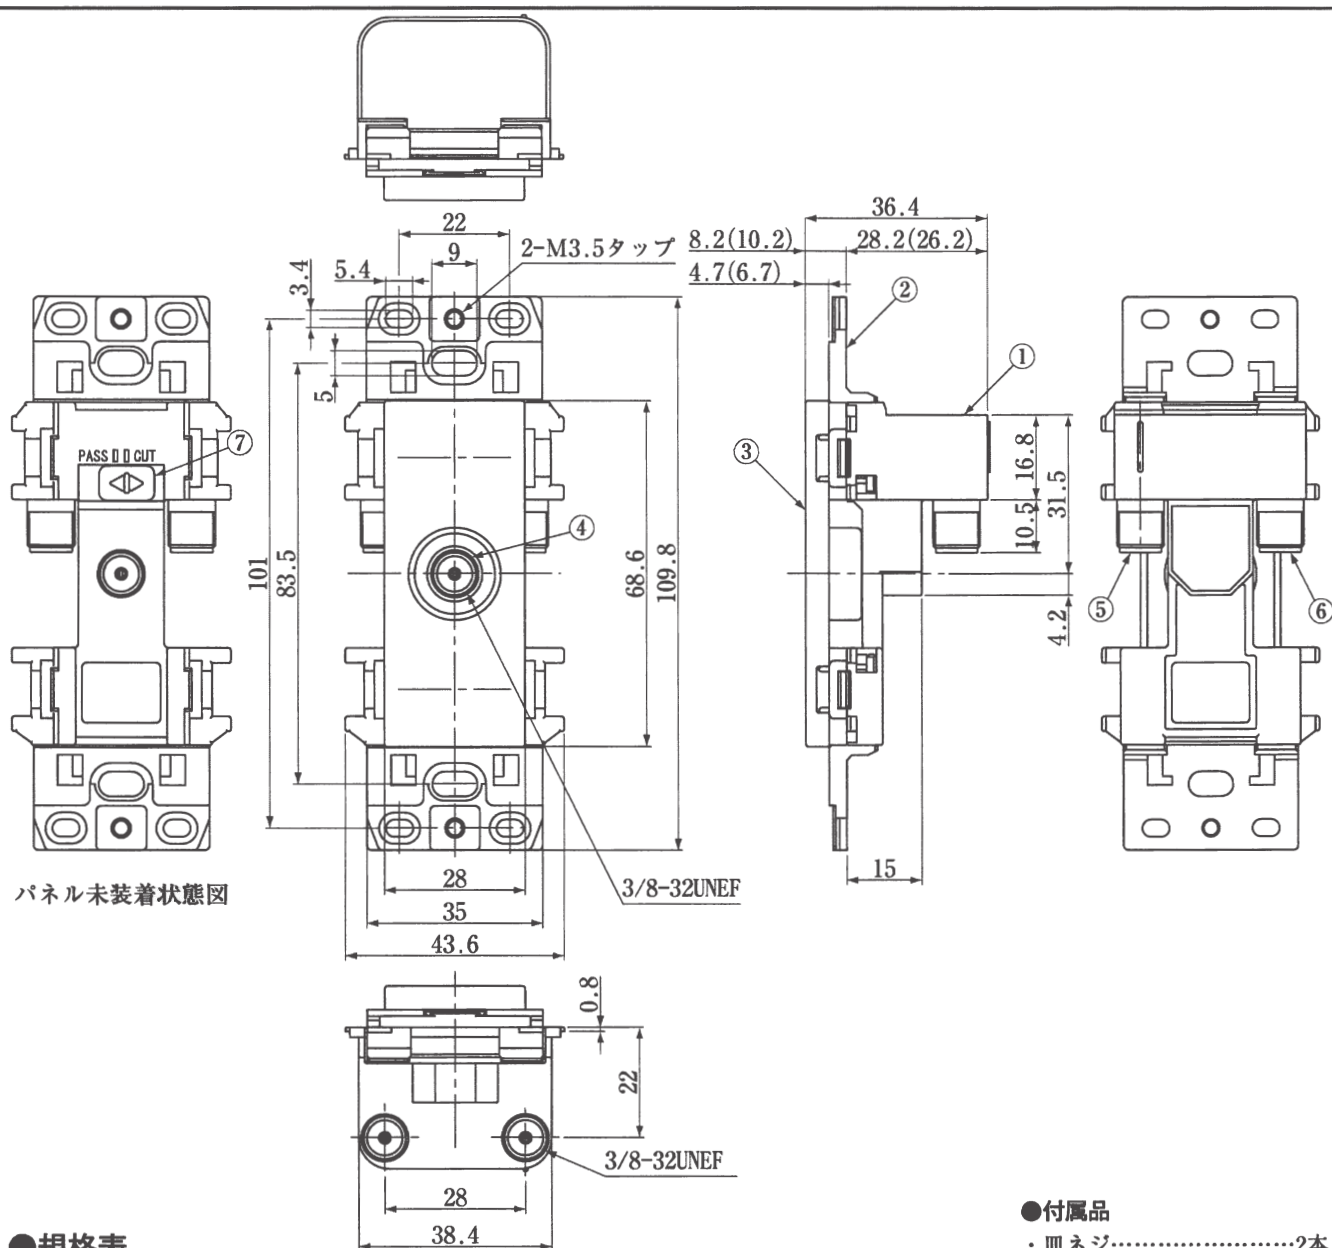

●規格表

項目(単位)	性 能						
周波数帯域(MHz)	10~60	60~70	70~90	90~770	770~1489	1489~2150	2150~2610
挿入損失(dB)	1.5以下	1.5以下	1.5以下	1.5以下	2.0以下	2.8以下	3.3以下
結合損失 (dB)	カット	40以上	—	11.7±2.0	11.0±1.0	11.0±1.5	11.0±2.0
	パス	10.0±1.0	10.0±1.0	10.0±1.0	10.0±1.0	10.0±1.5	10.0±2.0
逆結合損失(dB)	20以上	20以上	25以上	25以上	18以上	18以上	15以上
VSWR(入出力)	1.8以下	1.8以下	1.8以下	1.6以下	1.6以下	1.8以下	1.8以下
VSWR (T V)	カット	—	—	1.8以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下
	パス	1.8以下	1.8以下	1.8以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下
インピーダンス(Ω)	75(F形)						
質 量(kg)	0.088						

●付属品

・皿ネジ……………2本

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	本 体	1	亜鉛ダイカスト	すず銅合金めっき
2	取 付 枠	2	合成樹脂	—
3	パ ネ ル	1	合成樹脂	—
4	T V 端 子	1	銅合金・合成樹脂	内部導体金めっき
5	入 力 端 子	1	銅合金・合成樹脂	内部導体金めっき
6	出 力 端 子	1	銅合金・合成樹脂	内部導体金めっき
7	切換スイッチ	1	—	—

注1)取付サポート高さは、取付サポートカバーの反転により()寸法に変更することが可能です。

注2)WTAF71H(バルク梱包仕様)

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	
				尺度 SCALE 2:3	
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd				図番 DRW.No.
			日付 DATE . .		4 - 3 8 7 1 5

フィルタ内蔵スイッチ付直列ユニット
1端子形・中間用(10~2610MHz)
WTAF71 外観図・規格表