


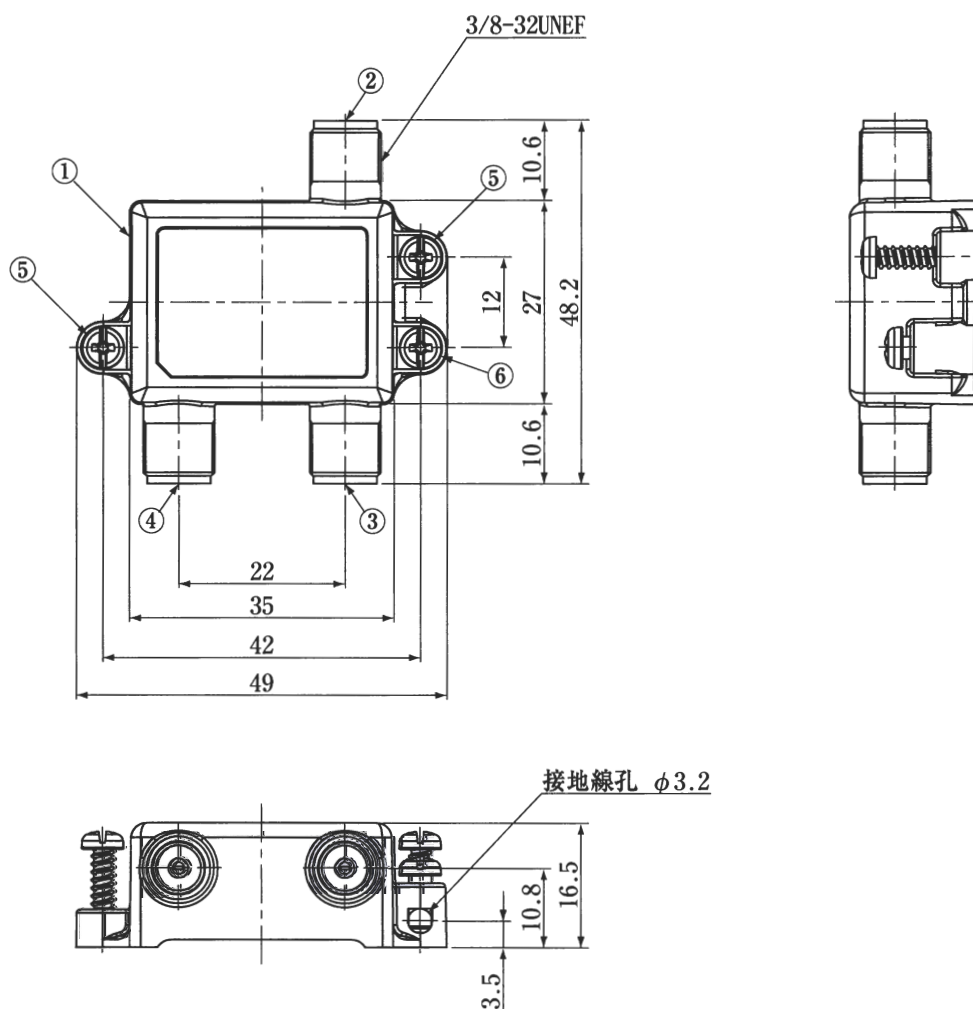

●規格表

項目 (単位)	性 能						No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
周 波 数 帯 域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2610	1	ケ ー ス	1	亜鉛ダイカスト	すず-銅合金めっき
挿 入 損 失 (dB)	1.5以下	1.1以下	1.3以下	1.8以下	2.6以下	3.0以下	2	入 力 端 子	1	りん青銅、合成樹脂 亜鉛ダイカスト	内部導体金めっき
結 合 損 失 (dB)	11.0±1.0	11.0±1.0	11.0±1.0	11.0±1.0	11.0±1.8	12.0±2.3	3	出力端子(通電)	1	りん青銅、合成樹脂 亜鉛ダイカスト	内部導体金めっき
逆 結 合 損 失 (dB)	18以上	25以上	20以上	20以上	18以上	17以上	4	分 岐 端 子	1	りん青銅、合成樹脂 亜鉛ダイカスト	内部導体金めっき
V S W R	入出力	1.5以下	1.5以下	1.5以下	1.8以下	2.0以下	5	取 付 ネ ジ	2	ステンレス	——
	分 岐	1.8以下	1.5以下	1.5以下	1.8以下	2.0以下	6	アース端子ネジ	1	ステンレス	——
インピーダンス (Ω)	75(F形)										
質 量 (g)	43										

入力・出力端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)

		三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE																
		単 位 UNIT mm	1分岐器 10～2610MHz (－11dB形、入力・出力端子間通電形)																
		尺 度 SCALE 1:1	1CE111 外観図・規格表																
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd		日 付 DATE . .	図 番 DRW.No.	4	-	3	9	2	2	9									