


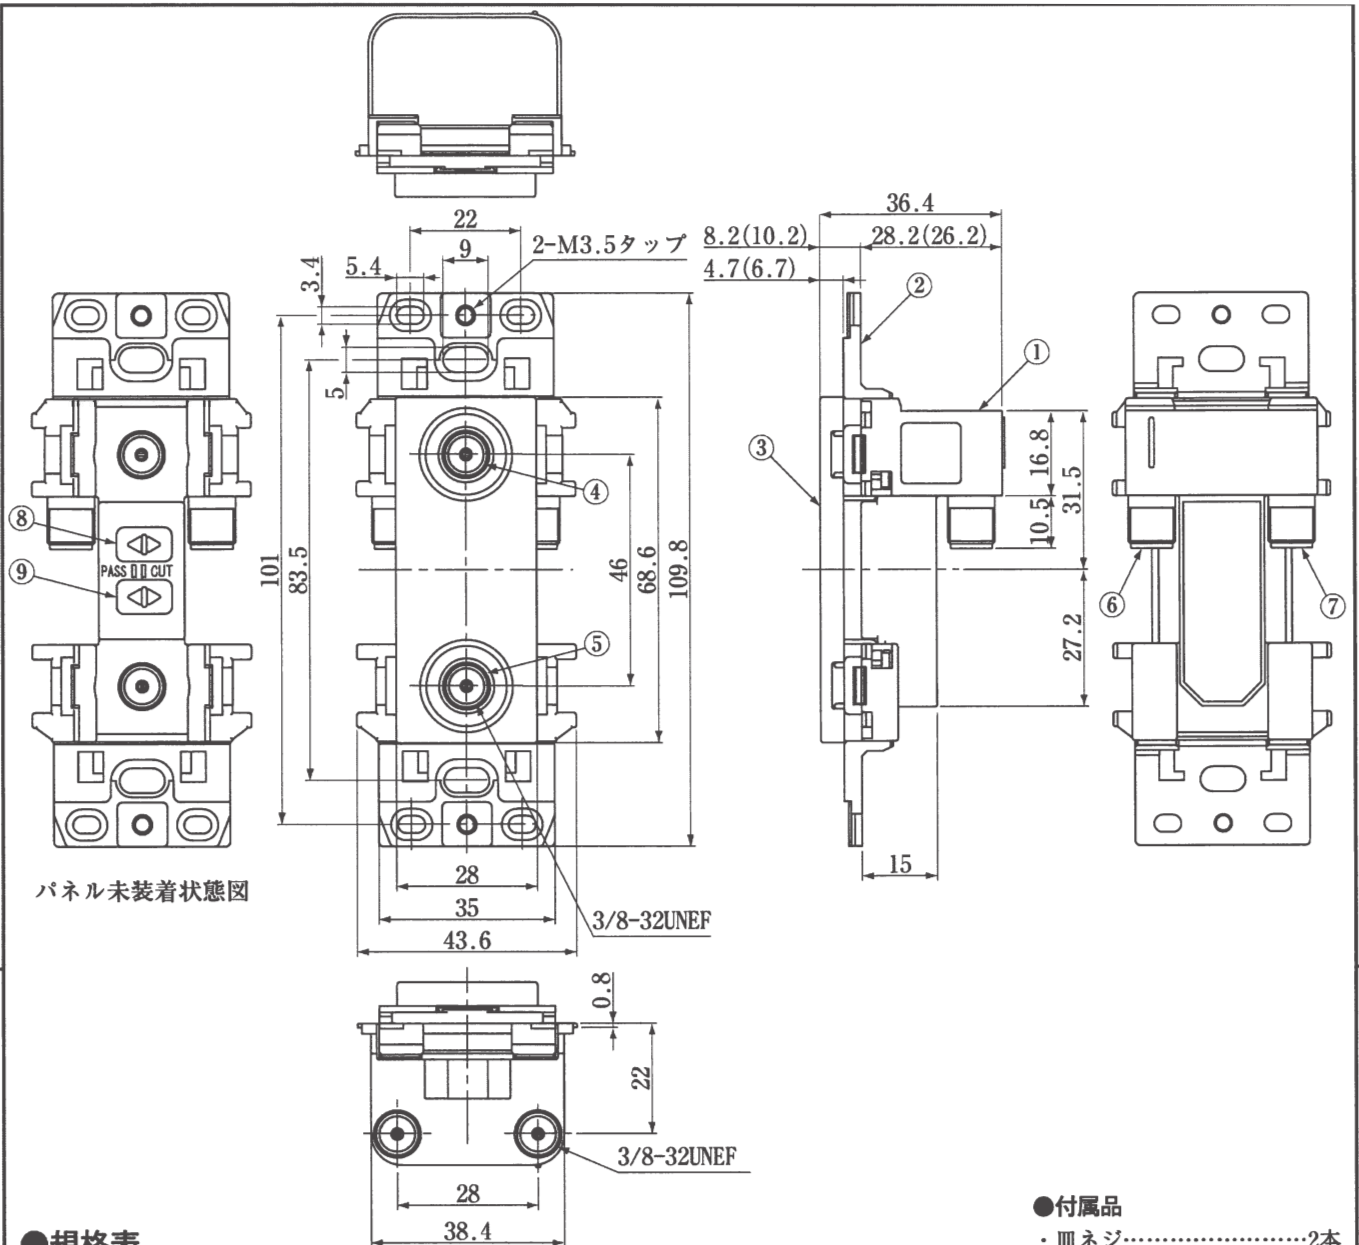

パネル未装着状態図

●規格表

項目(単位)	性 能								
周波数帯域 (MHz)	10~60	60~70	70~90	90~470	470~770	770~1489	1489~2150	2150~2610	
挿入損失 (dB)	1.6以下	1.5以下	1.5以下	1.5以下	1.5以下	2.0以下	2.8以下	3.4以下	
結合損失 (dB)	カット	50以上	—	15.0±1.5	14.5±1.0	14.5±1.0	15.0±1.5	16.0±2.0	16.5±2.5
	パス	14.0±1.0	14.0±1.0	14.0±1.0	14.0±1.0	14.0±1.0	14.0±1.5	15.0±2.0	15.5±2.5
逆結合損失 (dB)	20以上	25以上	25以上	25以上	25以上	20以上	20以上	20以上	
端子間結合損失 (dB)	カット	40以上	20以上	20以上	20以上	20以上	18以上	15以上	15以上
	パス	15以上	20以上	20以上	20以上	20以上	18以上	15以上	15以上
V SWR (入出力)	1.8以下	1.8以下	1.6以下	1.6以下	1.6以下	1.8以下	1.8以下	1.8以下	
V SWR (T V)	カット	—	—	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下
	パス	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下
インピーダンス (Ω)	75 (F形)								
質 量 (kg)	0.098								

●付属品

・皿ネジ.....2本

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	本 体	1	亜鉛ダイカスト	すず・銅合金めっき
2	取 付 枠	2	合成樹脂	—
3	パ ネ ル	1	合成樹脂	—
4	T V 端 子 1	1	銅合金・合成樹脂	内部導体金めっき
5	T V 端 子 2	1	銅合金・合成樹脂	内部導体金めっき
6	入 力 端 子	1	銅合金・合成樹脂	内部導体金めっき
7	出 力 端 子	1	銅合金・合成樹脂	内部導体金めっき
8	切換スイッチ1	1	—	—
9	切換スイッチ2	1	—	—

注1) 取付サポート高さは、取付サポートカバーの反転により () 寸法に変更することが可能です

注2) WTAF771H (バルク梱包仕様)

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
				単 位 UNIT mm	フィルタ内蔵スイッチ付直列ユニット 2端子形・中間用 (10~2610MHz) WTAF771 外観図・規格表
				尺 度 SCALE 2:3	
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE . .	
				図 番 DRW.No.	4 - 3 8 7 1 8