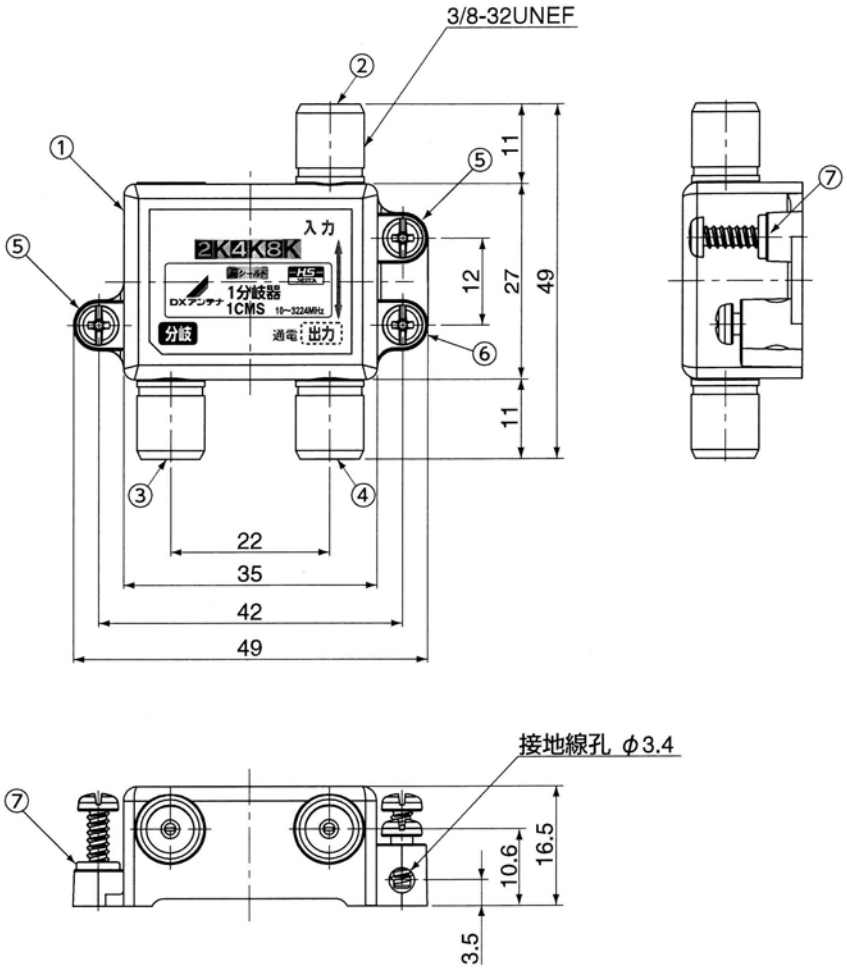


●付属品

·F-5接栓(リング付)·····3個

●規格表

項目(単位)		性能						
周波数帯域 (MHz)		10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
挿入損失 (dB)		1.5以下	1.5以下	1.5以下	2.0以下	3.0以下	3.5以下	4.3以下
結合損失 (dB)		12.0以下	12.0以下	12.0以下	12.0以下	13.0以下	14.5以下	16.0以下
逆結合損失 (dB)		18以上	25以上	20以上	18以上	18以上	18以上	18以上
VSWR	入出力	2.0以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下
	分岐	2.0以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下
インピーダンス (Ω)		75(F形C15)						
質量 (g)		39						

入力·出力端子間通電形(DC15V·0.8A以下またはAC30V·1A以下)

(個装箱仕様)

No.	部品名	員数	材質	処理
1	ケース	1	亜鉛ダイカスト	三元合金めっき(すず銅亜鉛)
2	入力端子	1	亜鉛ダイカスト りん青銅、合成樹脂	内部導体ニッケルめっき
3	分岐端子	1	亜鉛ダイカスト りん青銅、合成樹脂	内部導体ニッケルめっき
4	出力端子(通電)	1	亜鉛ダイカスト りん青銅、合成樹脂	内部導体ニッケルめっき
5	取付ネジ	2	鉄	亜鉛めっき
6	アース端子ネジ	1	鉄	亜鉛めっき
7	取り付けﾈｼﾞﾎﾙﾀﾞｰ	2	合成樹脂	——

高シールド -HS- JEITA

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	1分岐器 10~3224MHz (入力·出力端子間通電形) 1CMS 外観図·規格表
			単位 UNIT mm		
			尺度 SCALE 1:1		
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE . .	図番 DRWNo.	4-71112