


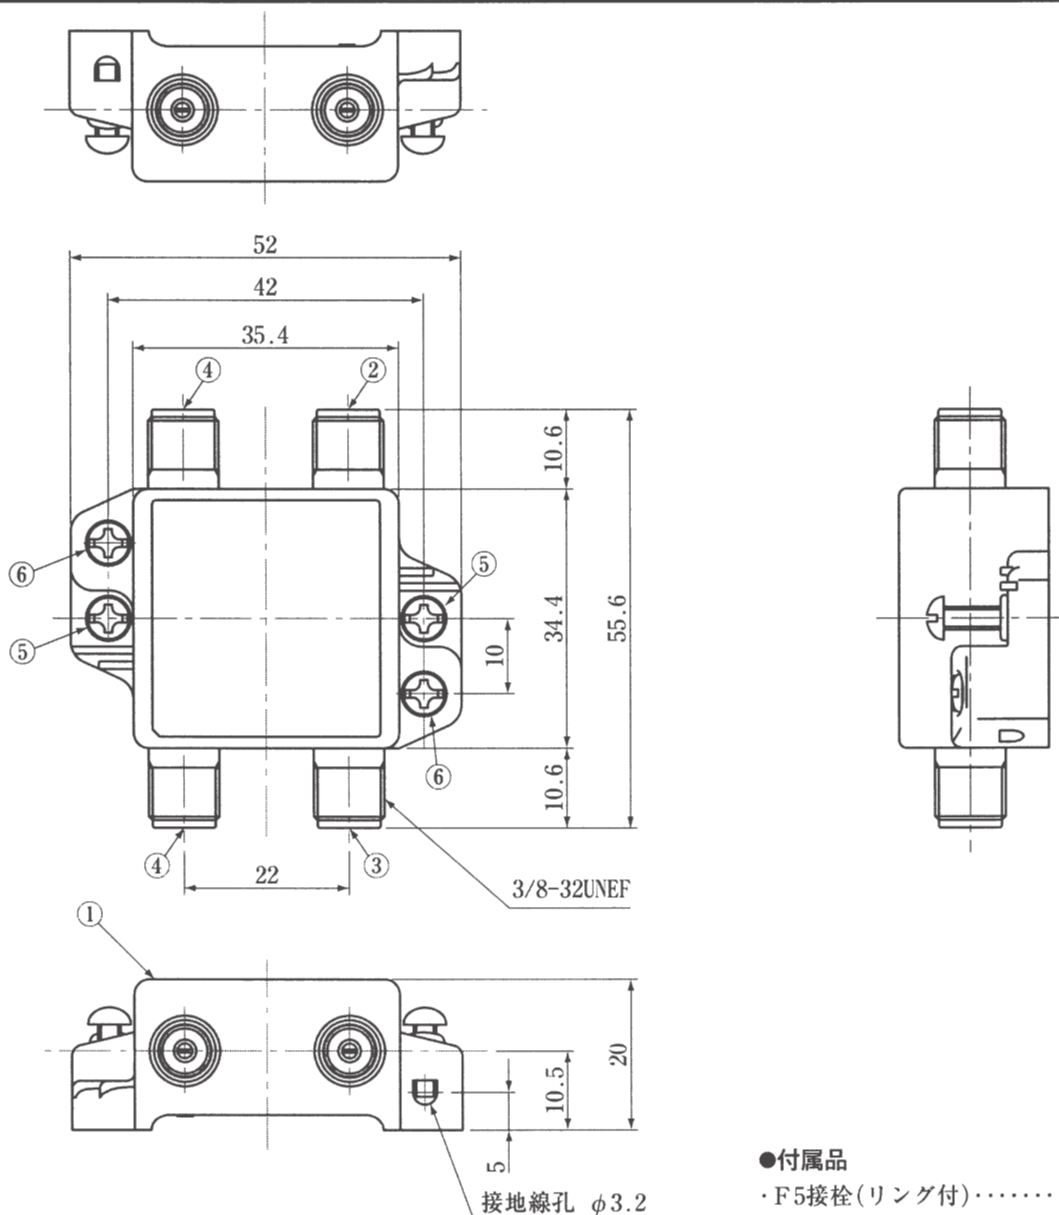

●規格表

項目 (単位)	性 能					
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2610
挿入損失 (dB)	2.5以下	2.2以下	2.4以下	3.0以下	4.0以下	4.8以下
結合損失 (dB)	11.0±1.0	11.0±1.0	11.0±1.0	11.0±1.0	11.5±1.5	12.0±2.0
逆結合損失 (dB)	22以上	25以上	20以上	20以上	18以上	17以上
端子間結合損失 (dB)	16以上	20以上	20以上	18以上	18以上	15以上
V S W R	入出力	1.6以下	1.5以下	1.5以下	1.8以下	2.0以下
	分岐	1.8以下	1.5以下	1.5以下	1.8以下	2.0以下
インピーダンス (Ω)	75 (F形)					
質 量 (kg)	0.07					

入力・出力端子間通電仕様 (DC 15V・0.8A 以下または AC 30V・1A 以下)

注) 2CA111H (パルク梱包仕様)

●付属品

・F5接栓 (リング付) 4個

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	CS/BS-IF・UHF・VHF/FM・HF2分岐器 10~2610MHz (-11dB形、入力・出力端子間通電形)
			尺度 SCALE 1:1	2CA111 外観図・規格表
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE . .	図番 DRW.No. 4 - 3 8 6 7 3