


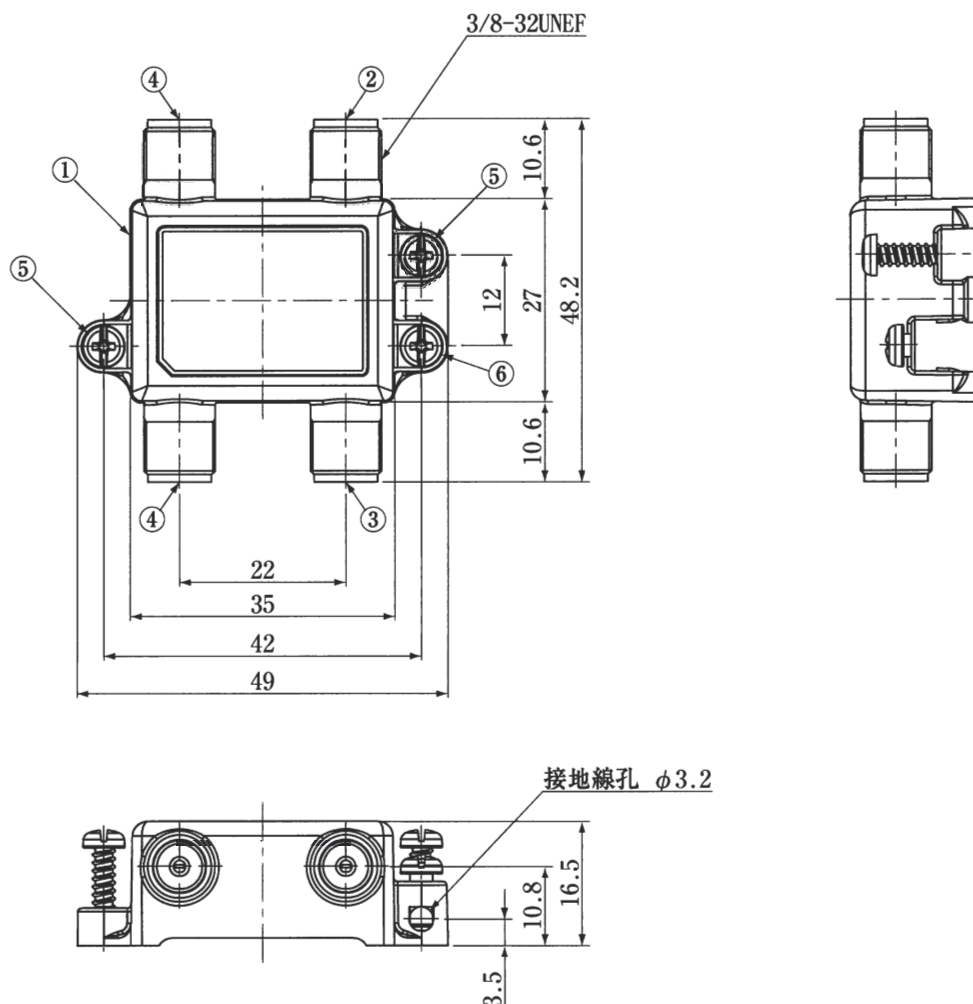

●規格表

項目 (単位)	性 能						No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
周 波 数 帯 域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2610	1	ケ ー ス	1	亜鉛ダイカスト	すず-銅合金めっき
挿 入 損 失 (dB)	2.5以下	2.2以下	2.4以下	3.0以下	4.0以下	4.8以下	2	入 力 端 子	1	りん青銅、合成樹脂 亜鉛ダイカスト	内部導体金めっき
結 合 損 失 (dB)	11.0±1.0	11.0±1.0	11.0±1.0	11.0±1.0	11.5±1.5	12.0±2.0	3	出力端子(通電)	1	りん青銅、合成樹脂 亜鉛ダイカスト	内部導体金めっき
逆 結 合 損 失 (dB)	22以上	25以上	20以上	20以上	18以上	17以上	4	分 岐 端 子	2	りん青銅、合成樹脂 亜鉛ダイカスト	内部導体金めっき
端子間結合損失 (dB)	16以上	20以上	20以上	18以上	18以上	15以上	5	取 付 ネ ジ	2	ステンレス	—
V S W R	入出力	1.6以下	1.5以下	1.5以下	1.8以下	2.0以下	6	アース端子ネジ	1	ステンレス	—
	分 岐	1.8以下	1.5以下	1.5以下	1.8以下	2.0以下					
インピーダンス (Ω)	75(F形)										
質 量 (g)	45										

入力・出力端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)

		三 角 法	名 称
		3RD ANGLE PROJ.	
		単 位	
		UNIT mm	
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd		尺 度	2分岐器 10~2610MHz
		SCALE 1:1	(-11dB形、入力・出力端子間通電形)
			2CE111
			外観図・規格表
	日 付	図 番	4 - 3 9 2 3 0
	DATE	DRW.No.	