


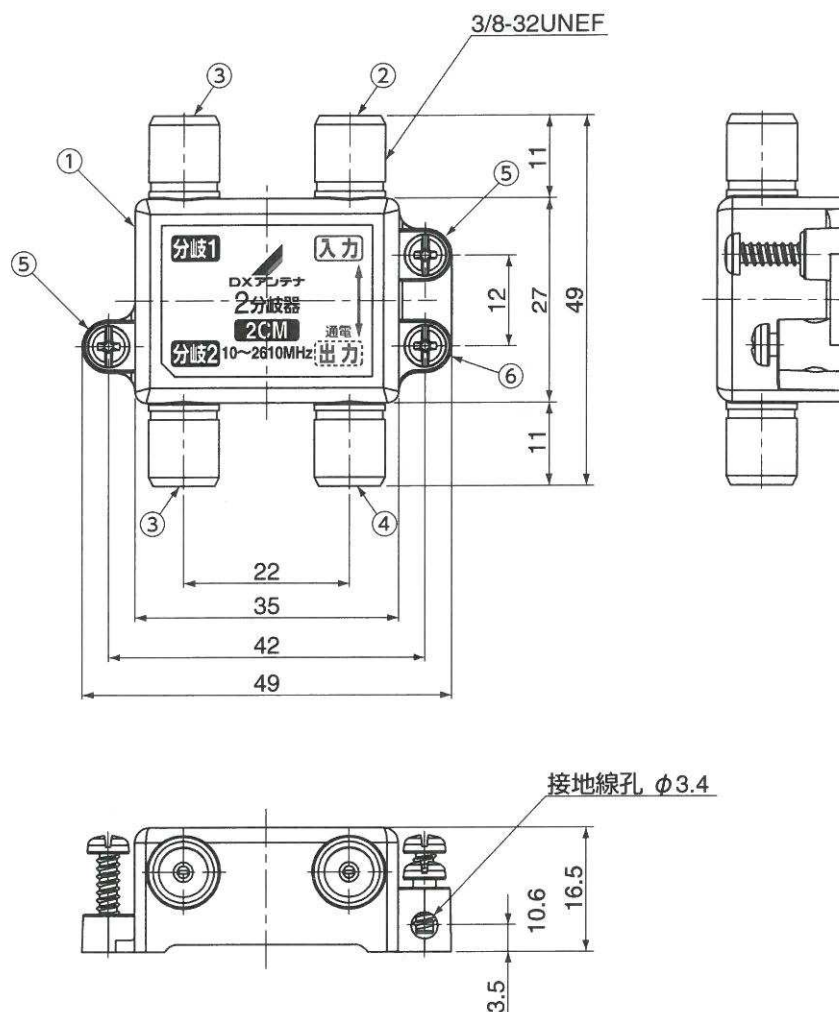

●付属品

・F-5接栓(リング付).....4個

●規格表

項目(単位)	性能						No.	部品名	員数	材質	処理
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2610	1	ケース	1	亜鉛ダイカスト	すずめっき
挿入損失 (dB)	2.5以下	2.5以下	2.5以下	3.5以下	4.5以下	6.0以下	2	入力端子	1	亜鉛ダイカスト りん青銅、合成樹脂	内部導体ニッケルめっき
結合損失 (dB)	11.0±1.0	11.0±1.0	11.0±1.0	11.0±1.0	11.5±1.5	12.5±2.5	3	分岐端子	2	亜鉛ダイカスト りん青銅、合成樹脂	内部導体ニッケルめっき
逆結合損失 (dB)	18以上	20以上	20以上	18以上	18以上	18以上	4	出力端子(通電)	1	亜鉛ダイカスト りん青銅、合成樹脂	内部導体ニッケルめっき
端子間結合損失 (dB)	18以上	20以上	20以上	18以上	18以上	18以上	5	取付ネジ	2	鉄	亜鉛めっき
V S W R	入出力	1.8以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	6	アース端子ネジ	1	鉄	亜鉛めっき
	分岐	1.8以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下					
インピーダンス (Ω)	75(F形C15)										
質量 (g)	42										

入力・出力端子間通電形(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)

(個装箱仕様)

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	2分岐器 10~2610MHz
			尺度 SCALE 1:1	(-11dB形 入力・出力端子間通電形)
				2CM 外観図・規格表
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE . .	図番 DRWN.
				4 - 3 9 5 7 3