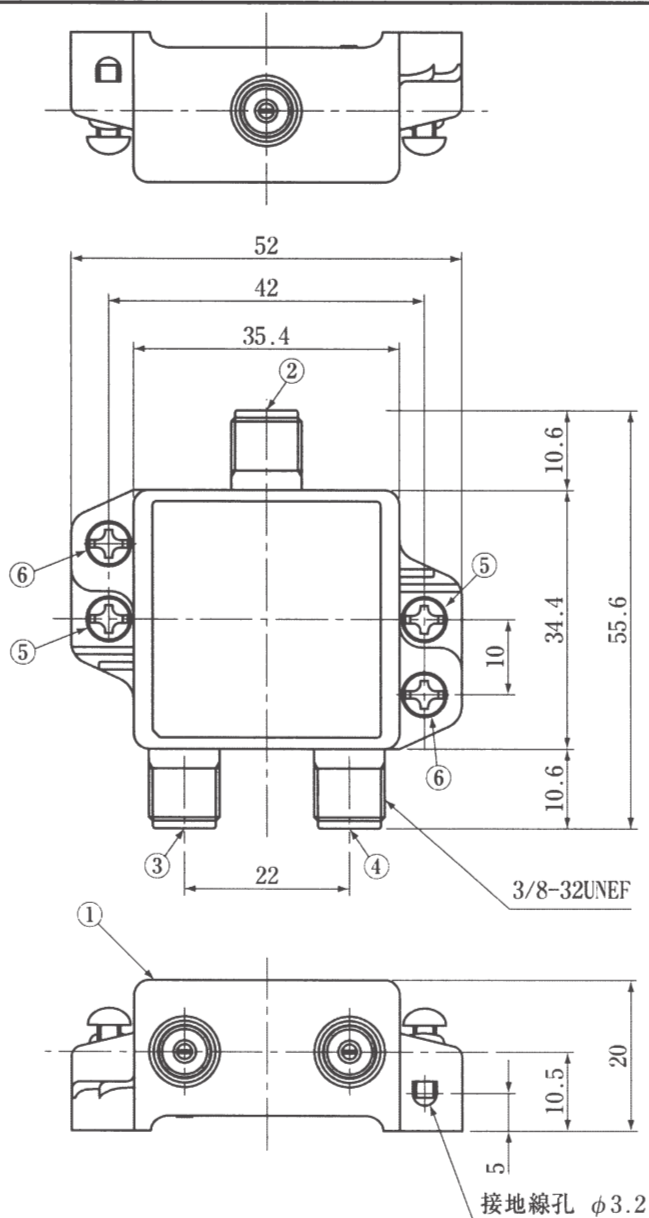


●付属品

・F5接栓(リング付).....3個

●規格表

項 目 (単位)		性 能						No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
周 波 数 帯 域 (MHz)		10～76	76～222	222～770	770～1489	1489～2150	2150～2610	1	ケ ー ス	1	亜鉛ダイカスト	すず-銅合金めっき
分 配 損 失 (dB)		4.3以下	3.8以下	4.0以下	4.5以下	5.5以下	6.0以下	2	入 力 端 子	1	りん青銅、合成樹脂 亜鉛ダイカスト	内部導体金めっき
端子間結合損失 (dB)		16以上	25以上	21以上	17以上	15以上	15以上	3	出 力 端 子	1	りん青銅、合成樹脂 亜鉛ダイカスト	内部導体金めっき
V S W R	入 力	1.5以下	1.5以下	1.5以下	1.5以下	2.0以下	2.0以下	4	出力端子(通電)	1	りん青銅、合成樹脂 亜鉛ダイカスト	内部導体金めっき
	出 力	1.8以下	1.5以下	1.5以下	1.5以下	2.0以下	2.0以下	5	取 付 ネ ジ	2	ステンレス	——
インピーダンス (Ω)		75(F形)						6	アース端子ネジ	2	ステンレス	——
質 量 (kg)		0.07										

入力・出力1端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)

注) 2DA1B2(プリスタ梱包仕様)

2DA1H (パルク梱包仕様)

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
				単 位 UNIT mm	CS/BS-IF・UHF・VHF/FM・HF2分配器 10~2610MHz (入力・出力1端子間通電形) 2DA1 外観図・規格表
				尺 度 SCALE 1:1	
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE . .	図 番 DRW.No. 4 - 3 8 6 6 6