
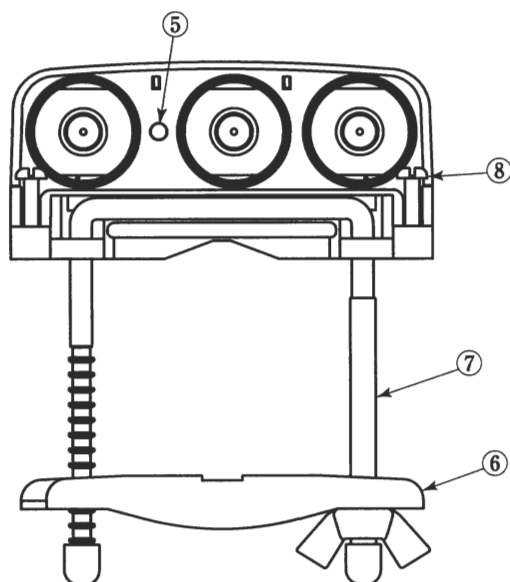
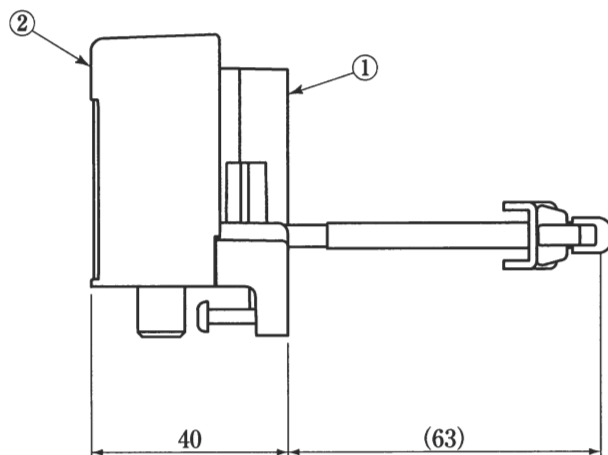


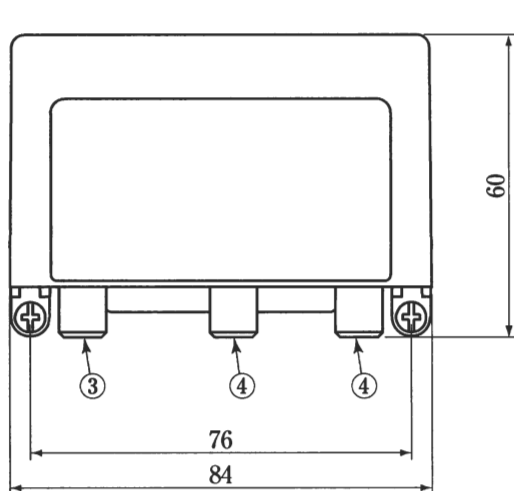

●付属品

- ・防水キャップ……………3個
- ・F-5接栓(リング付)……………3個

●規格表

項 目(単位)	性 能						No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
使 用 周 波 数(MHz)	10~76	76~222	222~770	1032~1489	1489~2150	2150~2610	1	ケ ー ス	1	合成樹脂	——
分 配 損 失 (dB)	4.4以下	4.0以下	4.2以下	4.9以下	6.0以下	7.4以下	2	フ タ	1	合成樹脂	——
端 子 間 結 合 損 失 (dB)	15以上	20以上	20以上	15以上	15以上	15以上	3	入 力 端 子	1	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
入出力 V S W R	2.0以下	1.5以下	1.5以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	4	出 力 端 子	2	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
入出力インピーダンス (Ω)	75(F形)						5	通電確認ランプ	1	——	——
適 合 マ ス ト 径 (mm)	φ22~49						6	マスト押え金具	1	鋼 板	電気亜鉛めっき
使用温度範囲 (℃)	-10~+40						7	ボルト・ナット類	—	鋼 材	電気亜鉛めっき
質 量 (kg)	0.20						8	壁面取付ネジ	2	鋼 材	電気亜鉛めっき

全出力→入力端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下)

注) 2DBL1CB(プリスタ梱包仕様)
2DBL1CH(施工業者向け仕様)

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE CS/BS-IF・UHF・VHF2分配器 (全出力→入力端子間通電形) 2DBL1C 外観図・規格表
				単 位 UNIT mm	
				尺 度 SCALE 2:3	
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE . .	図 番 DRW.No. 4 - 3 8 6 8 6