


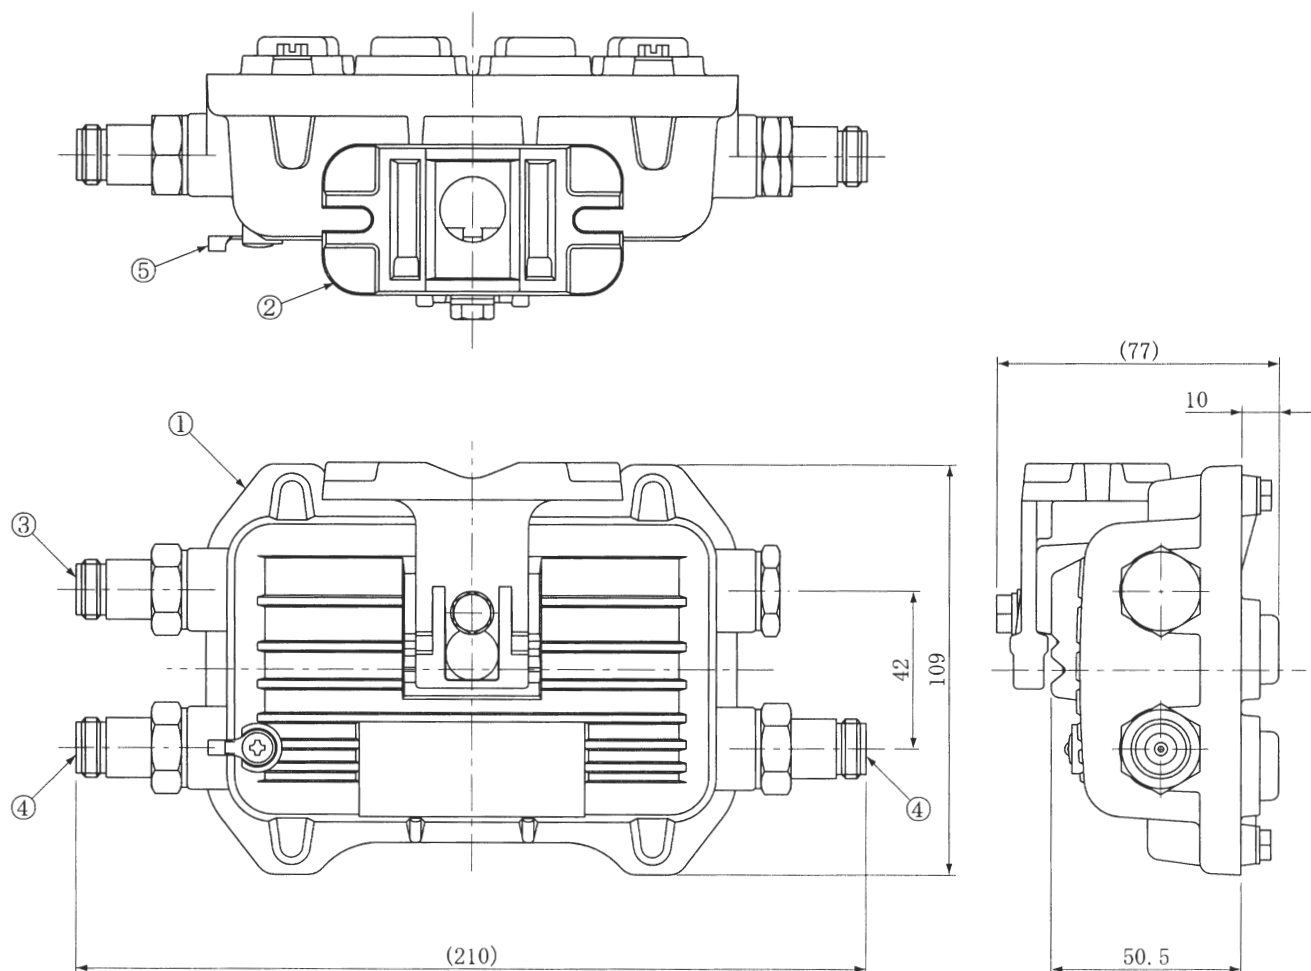

●規格表

項目 (単位)	性能
使用周波数 (MHz)	470～770
分配損失 (dB)	3.7以下
端子間結合損失 (dB)	20以上
V S W R	1.3以下
出力端子間位相偏差	使用周波数帯域内にて±10°以内
最大入力電力	連続1W、瞬間最大5W
入出力インピーダンス (Ω)	公称50、不平衡 (N-J 形)
使用温度範囲 (°C)	-20～+50
質量 (kg)	1.0以下

No.	部品名	員数	材質	処理
1	ケース	1	アルミダイカスト	塗装
2	取付金具	1	アルミ	—
3	入力端子	1	黄銅	ニッケルめっき
4	出力端子	2	黄銅	ニッケルめっき
5	アース端子	1	銅	すずめっき

		三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE 地上デジタル放送用等電力2分配器 2DBNN1D 外観図・規格表
		単 位 UNIT mm	
		尺 度 SCALE 1:2	
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd		日 付 DATE . .	図 番 DRW. No. 4 - 3 8 2 3 4