
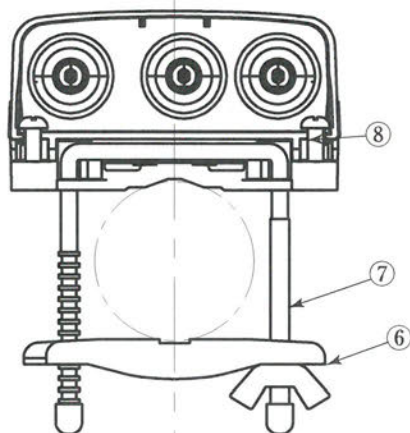
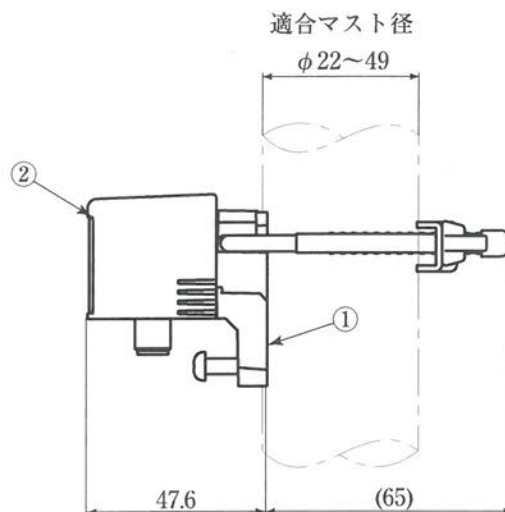


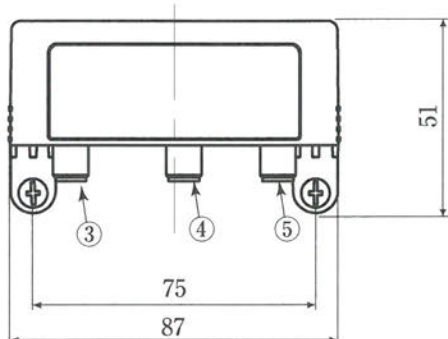

●付属品

- ・防水キャップ……………3個
- ・F-5接栓(リング付) ……3個

●規格表

項 目(単位)	性 能							No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
使 用 周 波 数(MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	1	ケ ー ス	1	合成樹脂	——
分 配 損 失 (dB)	4.4以下	4.0以下	4.3以下	5.0以下	6.0以下	7.4以下	8.5以下	2	フ タ	1	合成樹脂	——
端 子 間 結 合 損 失 (dB)	15以上	20以上	20以上	15以上	15以上	15以上	15以上	3	入 力 端 子	1	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
入 出 力 V S W R	2.0以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	4	出 力 端 子 (通 電)	1	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
入出力インピーダンス (Ω)	75(F形)							5	出 力 端 子	1	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
適 合 マ ス ト 径 (mm)	$\phi 22 \sim 49$							6	マスト押え金具	1	鋼 板	電気亜鉛めっき
使 用 温 度 範 囲 (°C)	-20~+50							7	ボルト・ナット類	—	鋼 材	電気亜鉛めっき
質 量 (kg)	0.17							8	壁面取付用ネジ	2	鋼 材	電気亜鉛めっき

入力・出力1端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)

注) 2DCS(個装箱仕様)

高シールド



	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE															
				単 位 UNIT mm	屋外用2分配器 (入力・出力1端子間通電形) 2DCS 外観図・規格表															
				尺 度 SCALE 1:2																
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE . .	図 番 DRW.No.	4	-	7	0	2	3	1								