


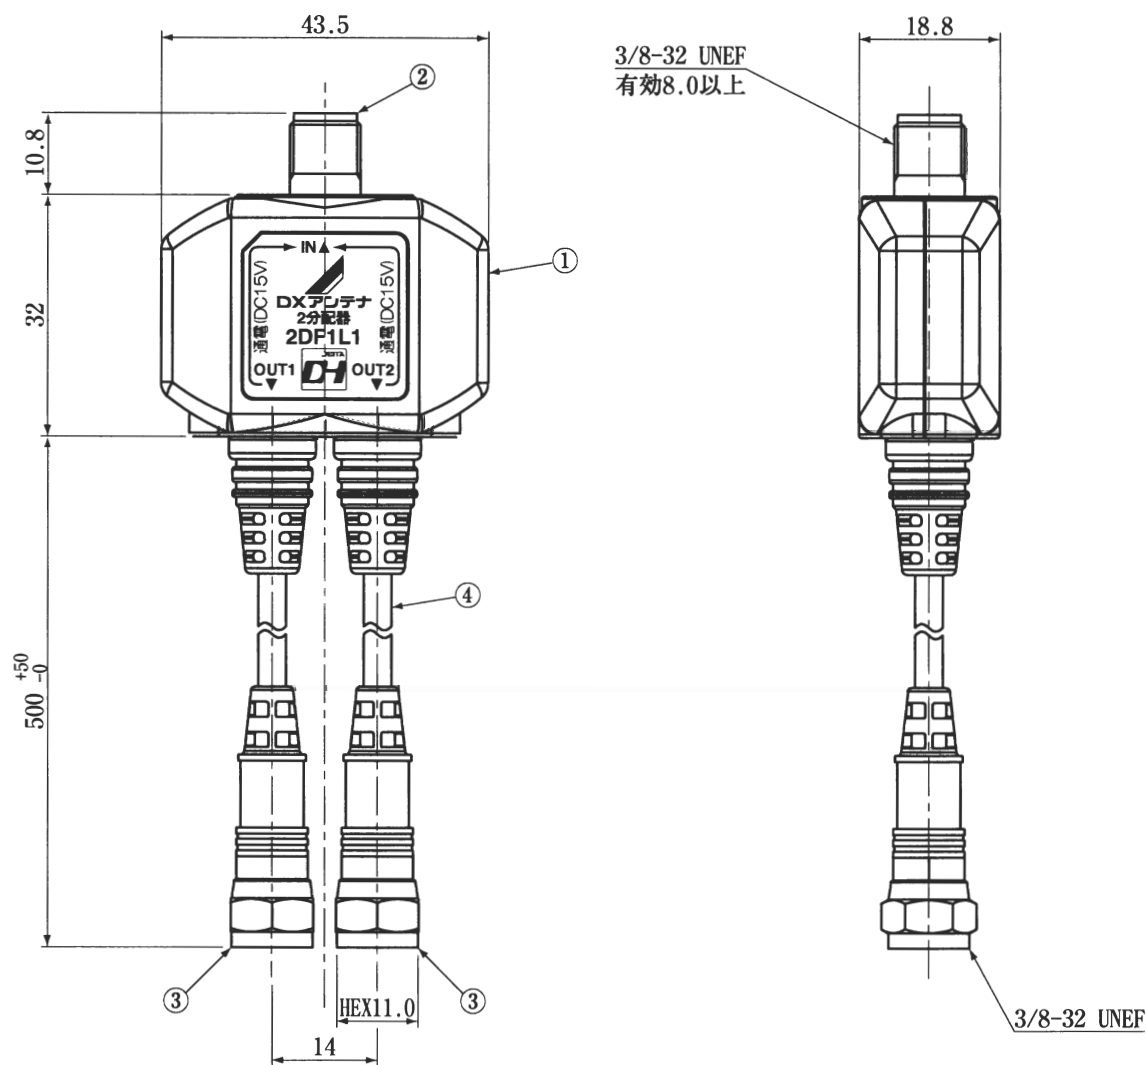

●規格表

項目(単位)	性能					
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2610
分配損失(dB以下)	4.5	4.2	4.7	5.5	7.2	8.8
端子間結合損失(dB以上)	14.0	20.0	18.0	15.0	15.0	13.0
入力VSWR(以下)	2.5	1.8	1.8	2.0	2.5	2.5
出力VSWR(以下)	2.5	1.8	1.8	2.0	2.5	2.5
インピーダンス (Ω)	75(F形)					
質量 (kg)	0.07					

全出力→入力端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下)

注) 2DF1L1B(プリスタ梱包仕様)

No.	部品名	数量	材質	処理
1	本体ケース	1	合成樹脂	(白)
2	入力端子	1	亜鉛ダイカスト	金めっき
3	出力端子	2	黄銅・合成樹脂	金めっき
4	同軸ケーブル	2	(1.9C-FBD)	(白)

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE 2分配器(CS/BS-IF・UHF) (全出力→入力端子間通電形) 2DF1L1 外観図・規格表
				単位 UNIT mm	
				尺度 SCALE 1:1	
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE . .	図番 DRW.No. 4 - 3 9 0 3 7