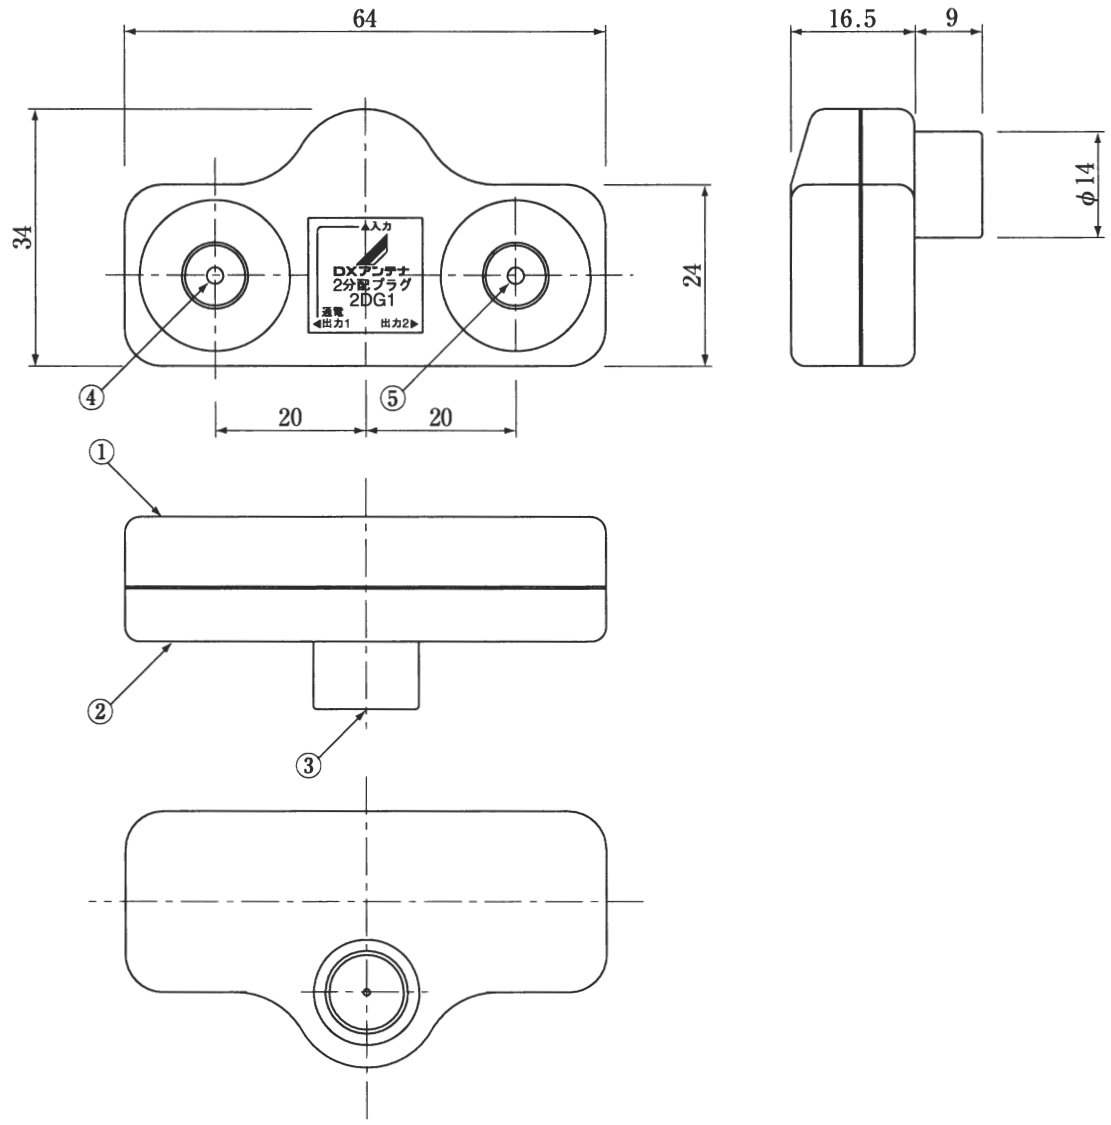


●規格表

項目(単位)	性能					
周波数帯域(MHz)	10～76	76～222	222～770	770～1032	1032～1489	1489～2150
分配損失(dB)	4.7以下	3.9以下	4.8以下	5.3以下	5.7以下	7.0以下
端子間結合損失(dB)	13以上	20以上	17以上	15以上	15以上	13以上
VSWR	1.8以下	1.6以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下
インピーダンス(Ω)	75					
質量(kg)	0.02					

入力・出力1端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)

注) 2DG1B(ブリスタ梱包仕様)

No.	部品名	員数	材質	処理
1	ケース	1	合成樹脂	(白)
2	フタ	1	合成樹脂	(白)
3	入力端子	1	黄銅・合成樹脂	内部導体金めっき
4	出力端子(通電)	1	黄銅・合成樹脂	内部導体金めっき
5	出力端子	1	黄銅・合成樹脂	内部導体金めっき

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	2分配プラグ
			単位 UNIT mm		2DG1 外観図・規格表
			尺度 SCALE 1:1		
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE . .	図番 DRW.No.	4-390366