
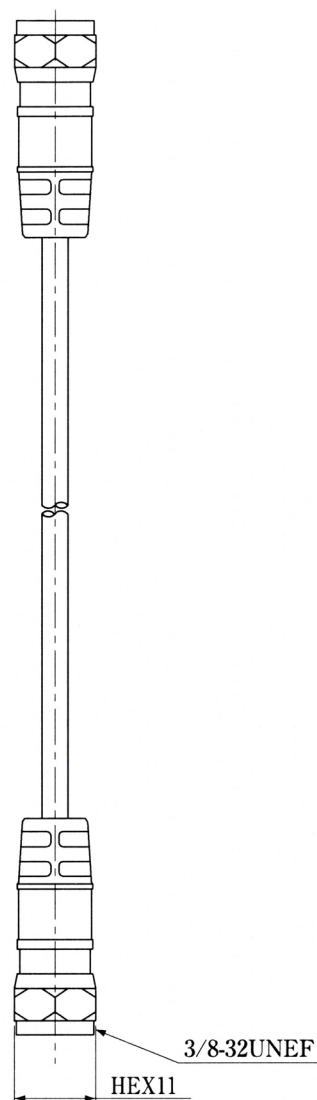


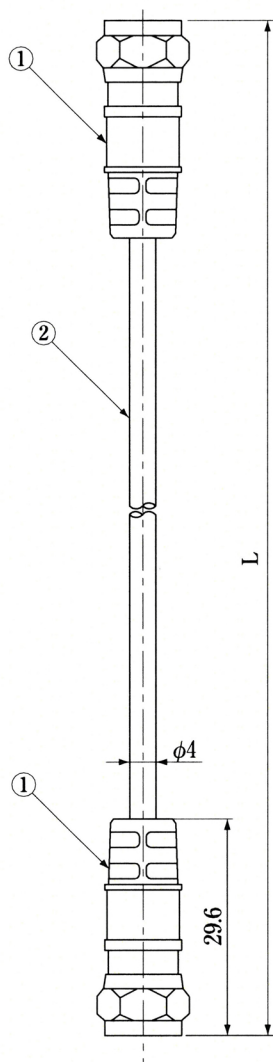

●規格表

項 目 (単位)		性 能						質量 (g)	ケーブル長 L (mm)
周 波 数 帯 域 (MHz)		10 ~222	222 ~770	770 ~1489	1489 ~2150	2150 ~2681	2681 ~3224		
挿 入 損 失 (dB以下)	2JW1FFS(B)	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	2.5	31	1000 ⁺⁵⁰
	2JW2FFS(B)	1.0	1.5	2.0	2.7	3.0	3.2	49	2000 ⁺⁵⁰
	2JW3FFS(B)	1.5	2.2	3.0	4.0	4.5	5.0	66	3000 ⁺¹⁰⁰
V S W R (以下)		1.5	1.5	2.0	2.5	2.5	2.5		
インピーダンス (Ω)		75							
使用温度範囲 (℃)		-10~+40							

通電容量:DC15V 0.8Aまたは、AC30V 1.0A以下

No.	部品名	員数	材質	処理
1	F 形 プ ラ グ	2	黄銅・合成樹脂	金めっき
2	同 軸 ケー ブ ル	1	(2C・3重シールド)	(白)



	承認 APPD.	検 閲 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE テレビ接続ケーブル														
				単 位 UNIT mm	2JW1FFS(B), 2JW2FFS(B), 2JW3FFS(B)														
				尺 度 SCALE 1:1															
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd				日 付 DATE . .	図 番 DRW.No.	4	-	7	1	3	9	5						
					外観図・規格表														