


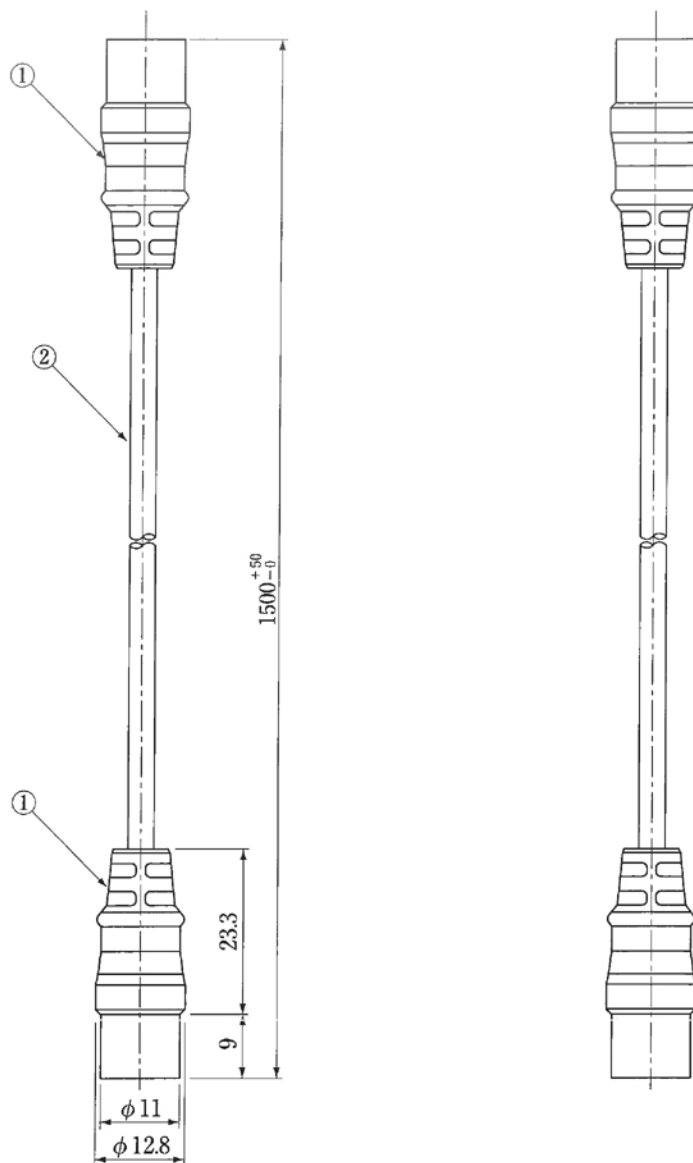

●規格表

項目 (単位)	性能					
周波数帯域 (MHz)	10~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
挿入損失 (dB)	0.8以下	1.3以下	1.8以下	2.4以下	2.8以下	2.9以下
V S W R	1.5以下	1.5以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下
インピーダンス (Ω)	75					
質量 (kg)	0.041					

通電容量:DC15V 0.8Aまたは、AC30V 1.0A以下

No.	部品名	数量	材質	処理
1	S形プラグ	2	黄銅・合成樹脂	金めっき
2	同軸ケーブル	1	(2C・3重シールド)	(白)



承認 APPD.	検閲 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	テレビ接続ケーブル(1.5m) 2JWIRSSS(B) 外観図・規格表
			尺度 SCALE 1:1	
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE . .	図番 DRW.No. 4 - 7 1 1 5 4