


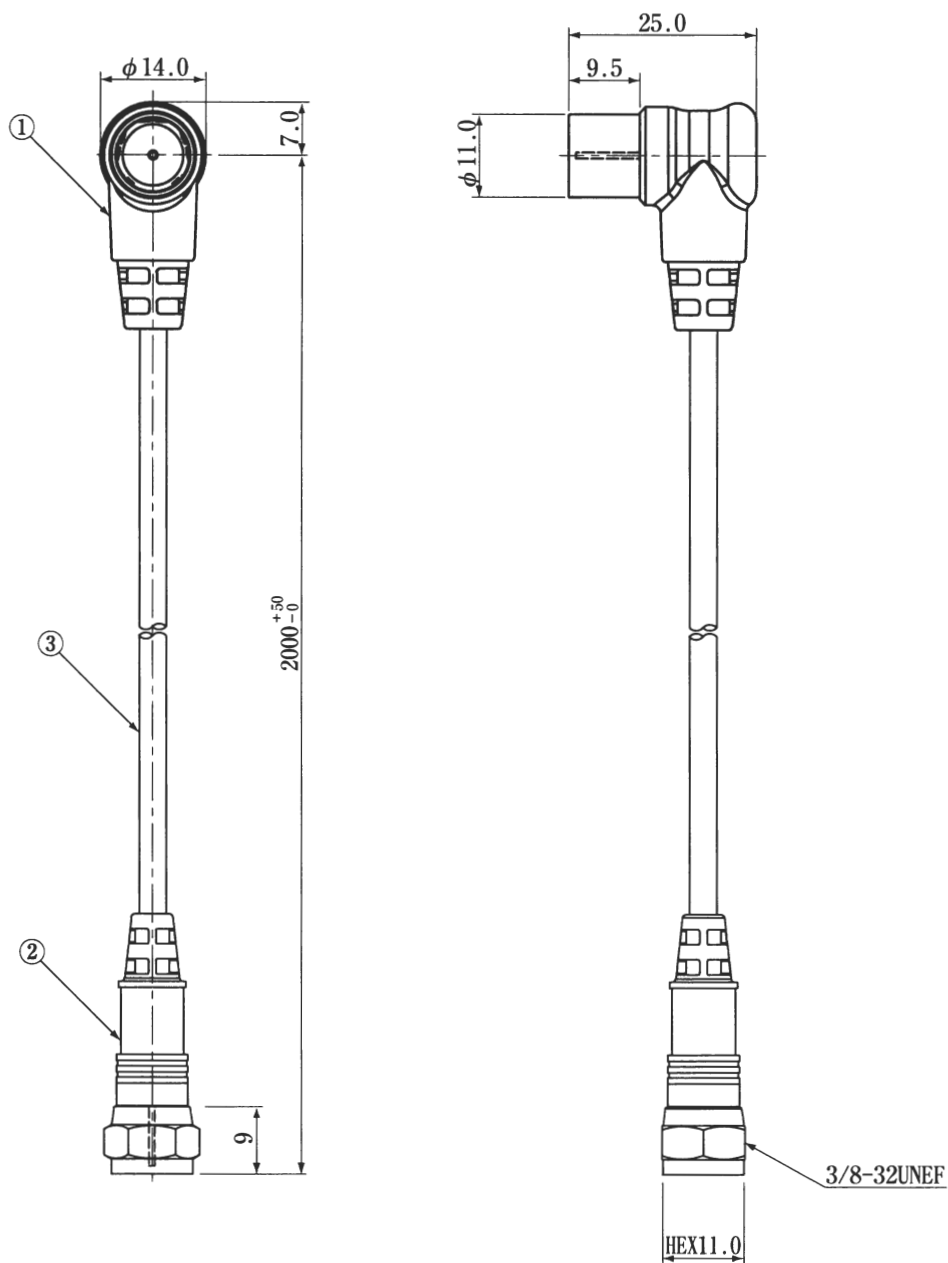

### ●規格表

| 項目(単位)      | 性 能    |         |          |           |           |
|-------------|--------|---------|----------|-----------|-----------|
| 周波数帯域 (MHz) | 10~222 | 222~770 | 770~1489 | 1489~2150 | 2150~2610 |
| 挿入損失 (dB)   | 1.2以下  | 2.0以下   | 2.6以下    | 4.0以下     | 4.5以下     |
| V S W R     | 1.5以下  | 1.5以下   | 2.0以下    | 2.5以下     | 2.5以下     |
| インピーダンス (Ω) | 75     |         |          |           |           |
| 質 量 (kg)    | 0.05   |         |          |           |           |

| No. | 部 品 名      | 数 | 材 質        | 処 理  |
|-----|------------|---|------------|------|
| 1   | L 形 プ ラ グ  | 1 | 黄銅・合成樹脂    | 金めっき |
| 2   | F 形 プ ラ グ  | 1 | 黄銅・合成樹脂    | 金めっき |
| 3   | 同 軸 ケー ブ ル | 1 | (1.9C-FBD) | (白)  |

通電容量:DC15V 0.8Aまたは、AC30V 1.0A以下

注) 2JW2E2B(プリスタ仕様)

|  | 承認<br>APPD.                                | 検 図<br>CHKD. | 作成<br>DRWD. | 三 角 法<br>3RD ANGLE PROJ. | 名 称<br>TITLE<br><br>テレビ接続用同軸ケーブル (2m)<br>(10~2610MHz)<br>2JW2E2<br>外観図・規格表 |
|--|--------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  |                                            |              |             | 単 位<br>UNIT mm           |                                                                            |
|  |                                            |              |             | 尺 度<br>SCALE 1:1         |                                                                            |
|  | 日本DXアンテナ株式会社<br>NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd |              |             | 日 付<br>DATE . .          | 図 番<br>DRW.No. 4 - 3 9 0 1 2                                               |