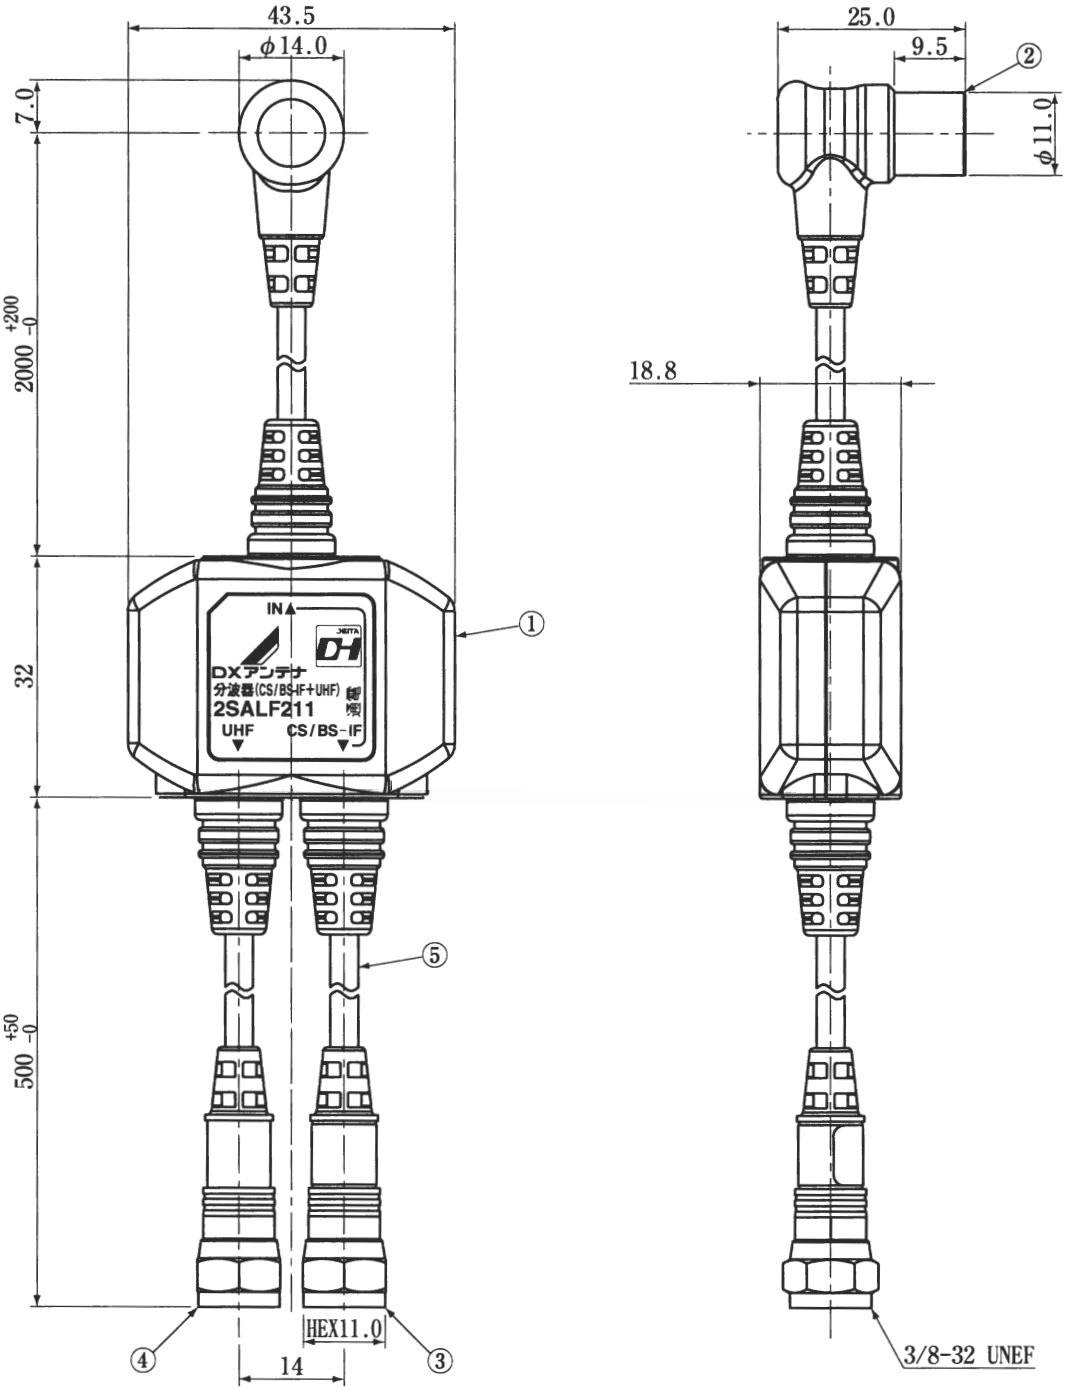

●規格表

項目(単位)	性能					
周波数帯域 (MHz)	10～76	76～222	222～770	1032～1489	1489～2150	2150～2610
通過帯域損失(dB以下)	2.9	2.9	2.9	4.0	5.0	6.0
阻止帯域減衰量(dB以上)	12.0	15.0	15.0	20.0	18.0	18.0
V S W R(以下)	2.5	1.8	1.8	2.0	2.5	2.5
インピーダンス (Ω)	75(F形)					
質量 (kg)	0.14					

No.	部品名	員数	材質	処理
1	本体ケース	1	合成樹脂	(白)
2	入力端子	1	黄銅・合成樹脂	金めっき
3	CS/BS-IF出力端子(通電)	1	黄銅・合成樹脂	金めっき
4	UHF出力端子	1	黄銅・合成樹脂	金めっき
5	同軸ケーブル	3	(1.9C-FBD)	(白)

入力端子・CS/BS-IF端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)

注) 2SALF211B(ブリスタ梱包仕様)

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	分波器(CS/BS-IF+UHF)
			尺度 SCALE 1:1	2SALF211 外観図・規格表
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE . .	図番 DRW.No. 4-39039