


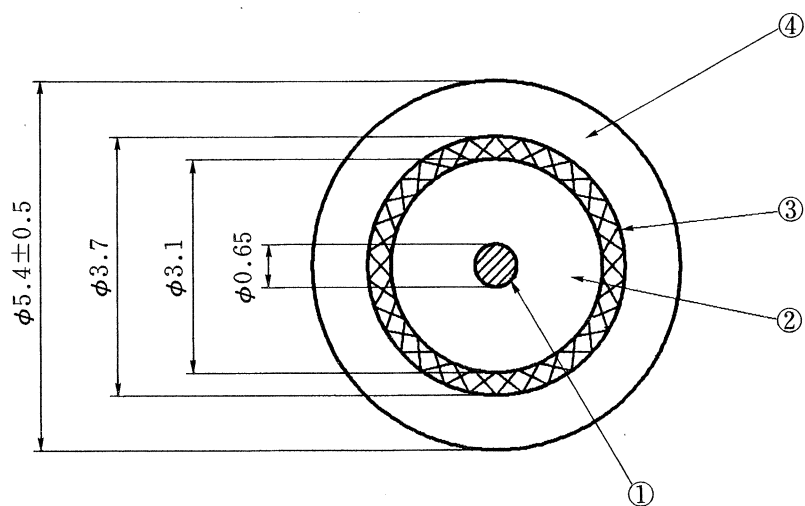

●規格表

項目〔単位〕	性能
内部導体抵抗〔 Ω /km〕	55.4以下(20℃)
特性インピーダンス〔 Ω 〕	75
減衰量〔dB/km〕	120(90MHz)
	360(770MHz)
重量〔kg〕	3.7(100m)

No.	部品名	材質
1	内部導体	軟銅線
2	絶縁体	発泡ポリエチレン
3	外部導体	軟銅線(編組)
4	シース	塩化ビニル(黒)

		三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE 高周波同軸ケーブル (低損失形)													
		単位 UNIT mm	3C-FV 構造寸法図・規格表													
		尺度 SCALE														
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd		日付 DATE . .	図番 DRW. No.	4	—	3	3	3	7	6						