



■ アンテナ標準仕様

仕様項目	仕様内容
1 アンテナ型式	指向性3段コリニア型アンテナ
2 型名	3DA-450
3 用途	固定局用 垂直偏波
4 使用周波数	330 ~ 470MHz内の一定周波数
5 入力インピーダンス	公称 50 Ω
6 VSWR	1.2 以下
7 利得(標準値)	8.15 dBi
8 指向性(標準値)	E面半値幅: 20° H面半値幅: 170°
9 前方対後方比(標準値)	180° ± 30°にて 5 dB
10 絶縁抵抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500MΩ以上
11 耐電圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
12 給電部接続	N-J型
13 質量	約 9.0 kg
14 受風面積	約 0.17 m ²
15 最大受風荷重	60m/secの時 約 375 N
16 耐風速	最大瞬間風速にて 60m/sec
備考 避雷針付 項目10, 11は組立工程中の仕様とし 製品時は直流ショート	


■ 周波数特性<例>

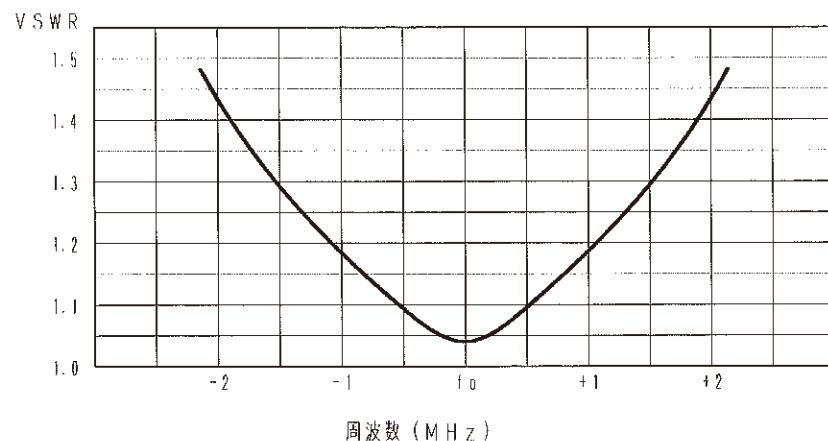

■ 指向特性<例>

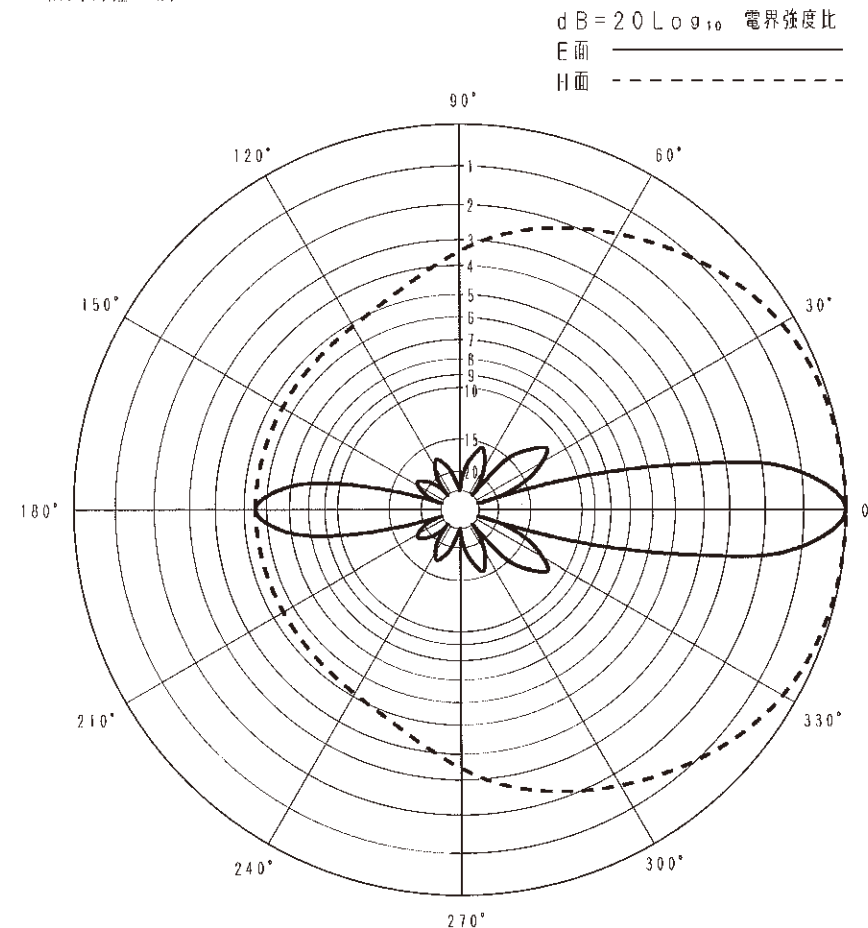

型名	3DA-450			図番	F4-H40-M06
担当	検図	承認	日本アンテナ株式会社		



・アース端子詳細図

品名 ITEM	数量 QUANTITY	材料 MATERIAL	処理 TREATMENT	部品番号 PART DRAWING NO.	備考 NOTE
SCALE 尺度 free	DESIGNED 相当	DRAWN 制図	INSPECTED 検図	APPROVED 承認	DESCRIPTION 品名 3DA-450
数量 DIM 図寸	質量 MASS	日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.			DRAWINGS NO. 図番 F4-H40-H04
MICRO CADAM					