



■ アンテナ標準仕様

仕様項目	仕様内容
1 アンテナ型式	指向性3段コリニア型アンテナ
2 型名	3DA-450
3 用途	固定局用 垂直偏波
4 使用周波数	330～470MHz内の一定周波数
5 入力インピーダンス	公称 50Ω
6 VSWR	1.2以下
7 利得(標準値)	8.15dBi
8 指向性(標準値)	E面半値幅:20° H面半値幅:170°
9 前方対後方比(標準値)	180°±30°にて 5dB
10 絶縁抵抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500MΩ以上
11 耐電圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
12 給電部接続	N-J型
13 質量	約9.0kg
14 受風面積	約0.17m ²
15 最大受風荷重	60m/secの時 約375N
16 耐風速	最大瞬間風速にて 60m/sec
備考 避雷針付 項目10,11は組立工程中の仕様とし 製品時は直流ショート	


■ 周波数特性<例>

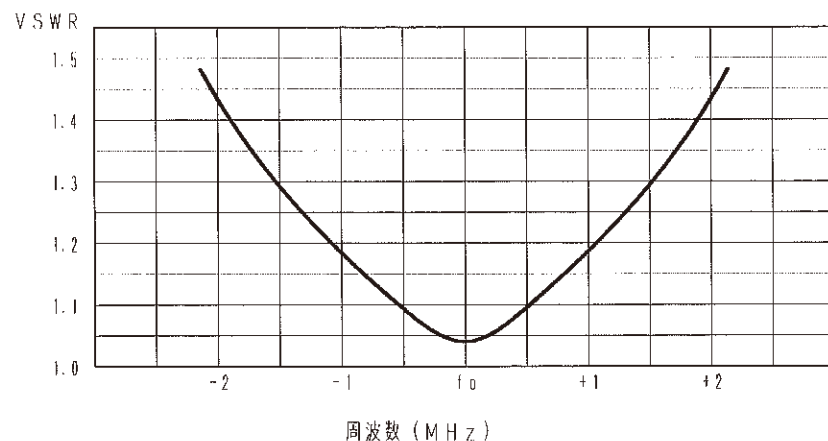

■ 指向特性<例>

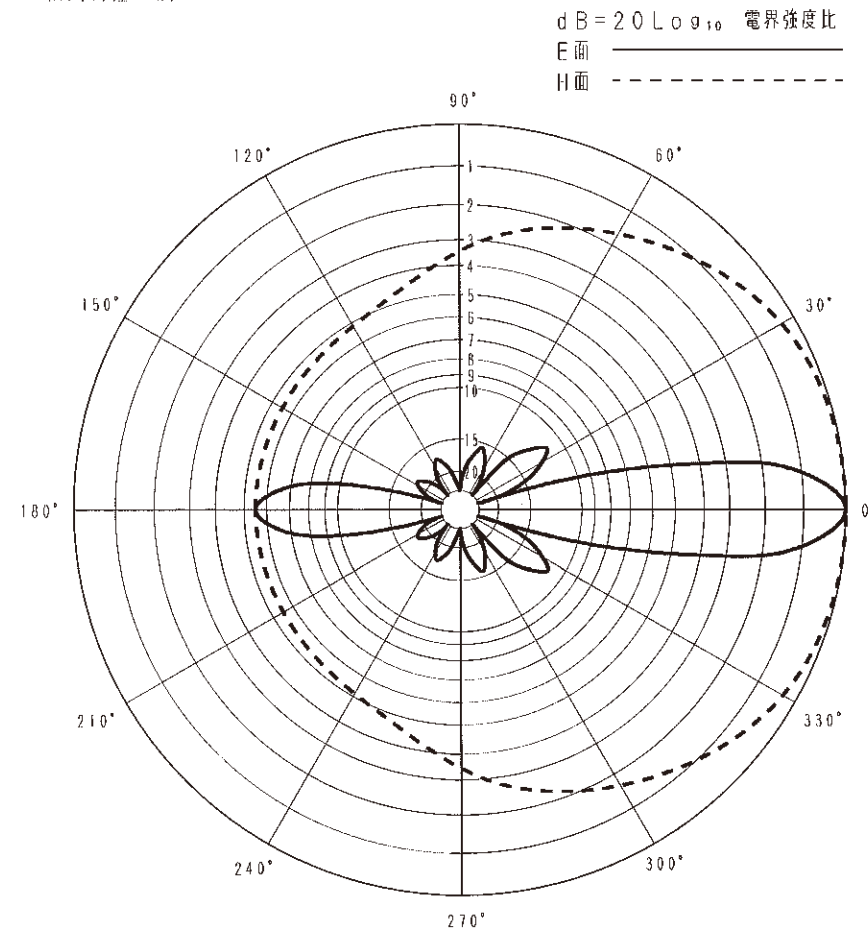

型名	3DA-450			図番	F4-H40-M06
担当	検図	承認	日本アンテナ株式会社		



・アース端子詳細図

品名 ITEM	品名 DESCRIPTION	数量 QUANTITY	材料 MATERIAL	処理 TREATMENT	部品番号 PART DRAWING NO.	備考 NOTE
尺度 SCALE	DESIGNED	DRAWN	検査 INSPECTED	承認 APPROVED	図名 DRAWING NAME	
free	相当	製図	扶図	承認	品名 3DA-450	
寸法 DIM	質量 MASS	日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.			図名 DRAWING NO.	
MICRO CADAM					図番 F4-H40-H04	