


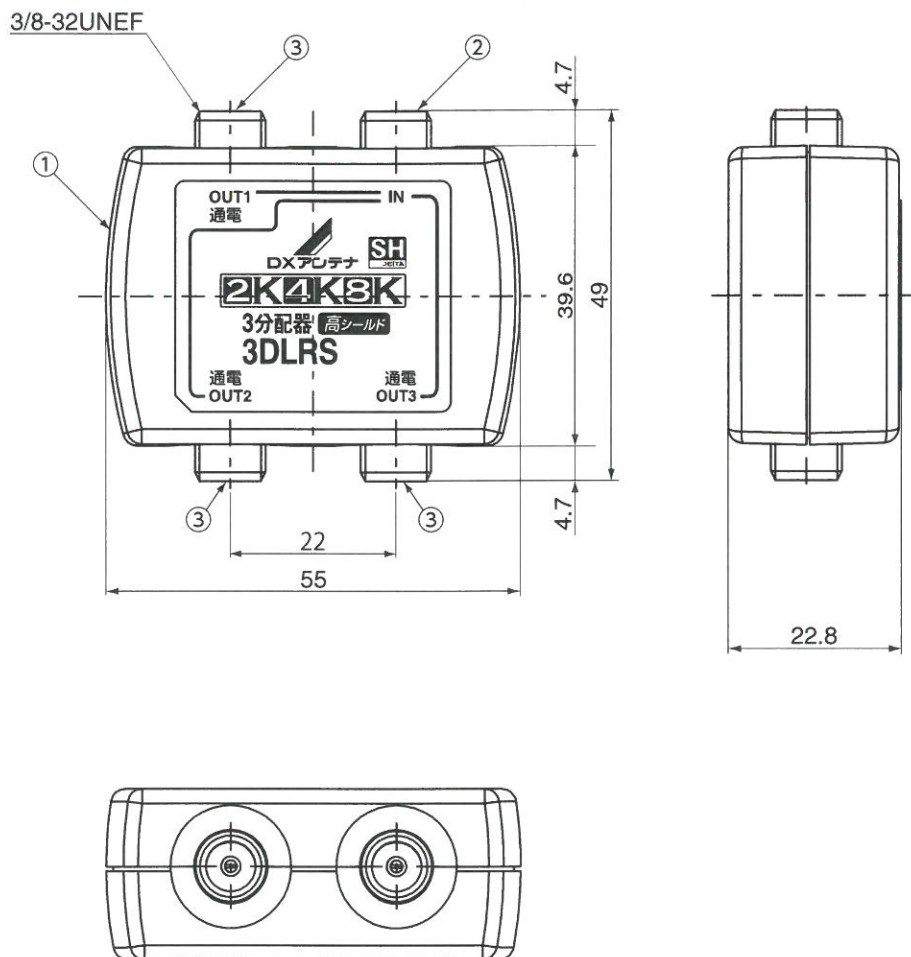

●付属品

・両面テープ・・・・・・・・・・1個

●規格表

項目(単位)		性 能						
周波数帯域 (MHz)		10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
分配損失 (dB)		6.2以下	6.0以下	6.5以下	7.5以下	9.0以下	11.0以下	11.8以下
端子間結合損失 (dB)		15以上	20以上	18以上	15以上	15以上	15以上	15以上
V S W R	入 力	2.0以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下
	出 力	2.0以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下
インピーダンス (Ω)		75(F形C15)						
質量 (g)		54						

全出力→入力端子間通電形(DC15V・0.8A以下)

注)3DLRS(B)(プリスタ梱包仕様)

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	ケ ー ス	1	合成樹脂	—
2	入 力 端 子	1	亜鉛ダイカスト りん青銅、合成樹脂	内部導体ニッケルめっき
3	出力端子(通電)	3	亜鉛ダイカスト りん青銅、合成樹脂	内部導体ニッケルめっき



	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
				単 位 UNIT mm	3分配器(全端子通電形)
				尺 度 SCALE 1:1	3DLRS 外観図・規格表
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE . .	図 番 DRWNb. 4 - 7 0 1 1 9